


600.280.00.07-4

600.280.06.17-4

600.280.09.08-4

603.285.00.70-4

Sicherungsring ©
DIN 471-68x2,5

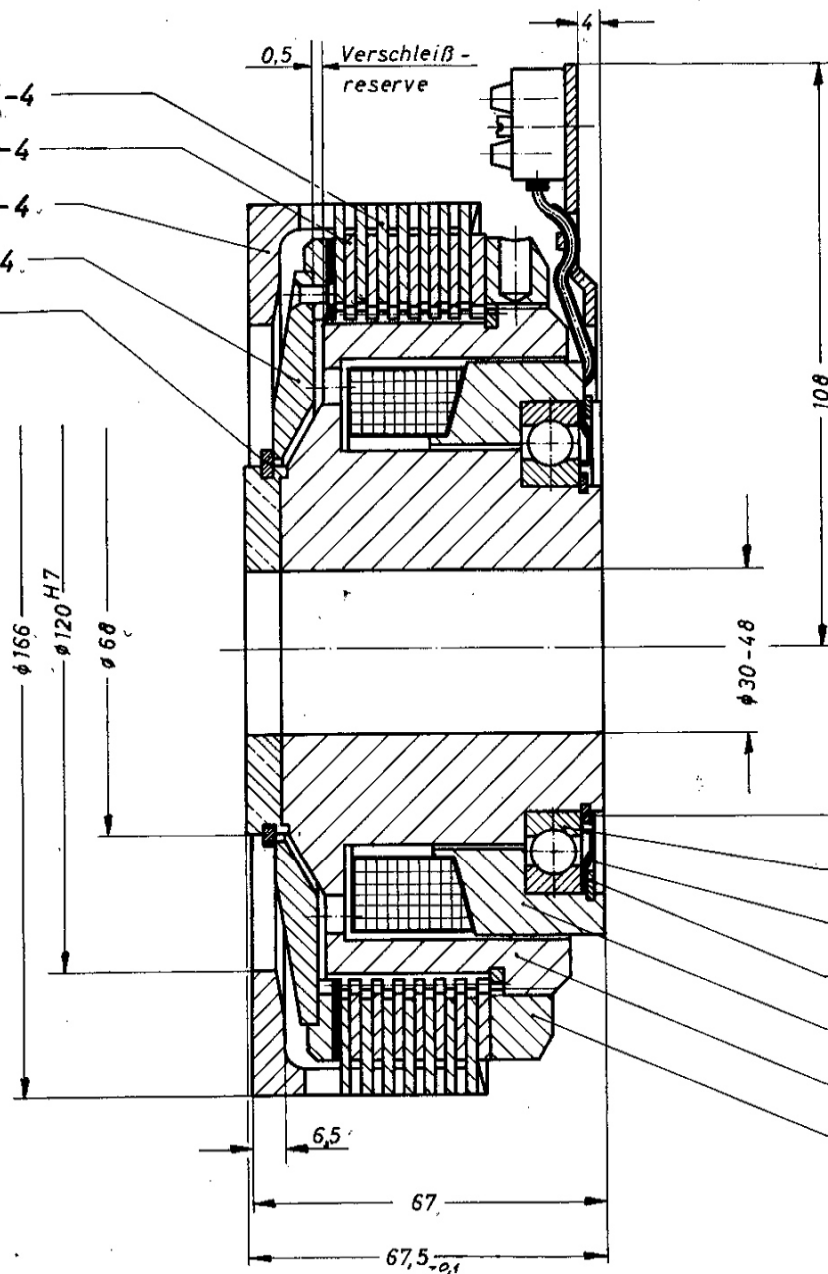

SW 60

16 012 DIN 625


Nilos-Ring 16 012 JV

SB 95

521.22-11.001

604.285.30.70-4

603.281.00.72-4

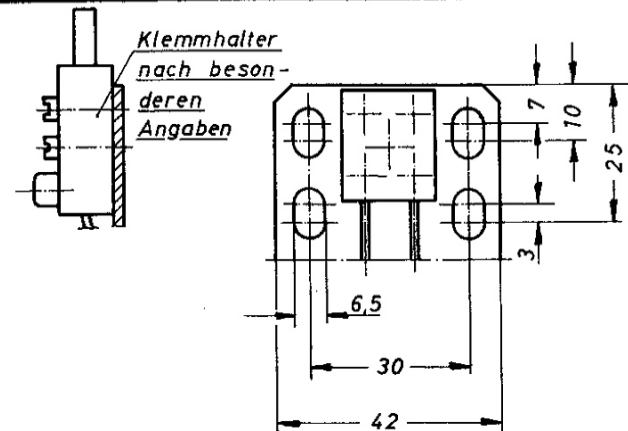

Trockenlauf

Spulendaten (Varianten) bezogen auf Temperatur 20° C		
Spannung U _N 5% 10% (V)	Widerstand R ± 10% (Ω)	Leistung P (W)
12	2,7	53
24	9,5	61
48	40,3	57
90	120	67,5

Änderungen: @ 1x M3198/02.10.89L5

		Änderungen: @ 1x M3198/02.10.89LG				
			Datum	Name	MASCHINENFABRIK MÖNNINGHOFF BOCHUM	
		Gezeichnet	2.9.75	Dübbel		
		Geprüft				
		Normgeprüft				
		Maße ohne Toleranzangabe nach DIN 7168-3 mittel			schleifringlose Elektromagnet - Lamellenkupplung	
		Werkstoff:		Maßstab	Zeichnungs-Nr.:	Type:
				1:1	521.22 - 01.011	ELSa 20.04
ISA Passung	Abmaße				Ersatz für:	Ersetzt durch:

Publ. 1.1