

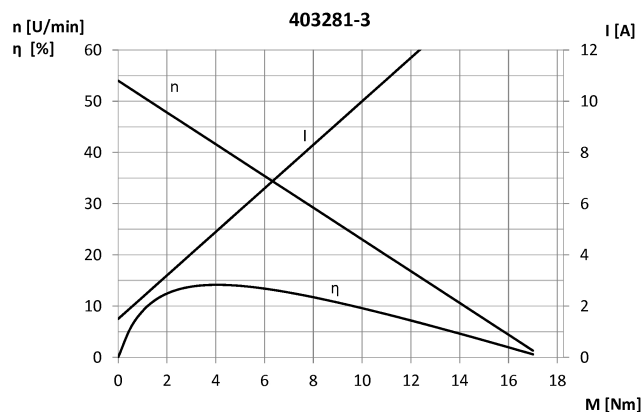
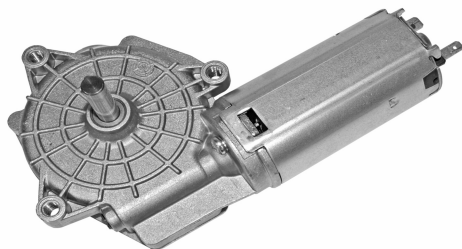


Technische Daten


Nennspannung	U_N	[Volt]	24
Leerlaufdrehzahl	n_0	[min ⁻¹]	52
Nennmoment	M_N	[Nm]	2,00
Einschaltdauer		%	
Ein		[min]	
Anlaufmoment	M_A	[Nm]	10,00
Getriebeübersetzung			85:1
Ankerwiderstand	2Lamellen	R	mOhm 2600
	4Lamellen	R	mOhm 2000
Zahnradwerkstoff		Kunststoff	
Hall IC			
Impulse/Umdrehung Antriebswelle			
Ausgangskanäle			
Bemerkung		d = M6; Kugellager	
Schutzart			IP30
Gewicht		[kg]	0,71

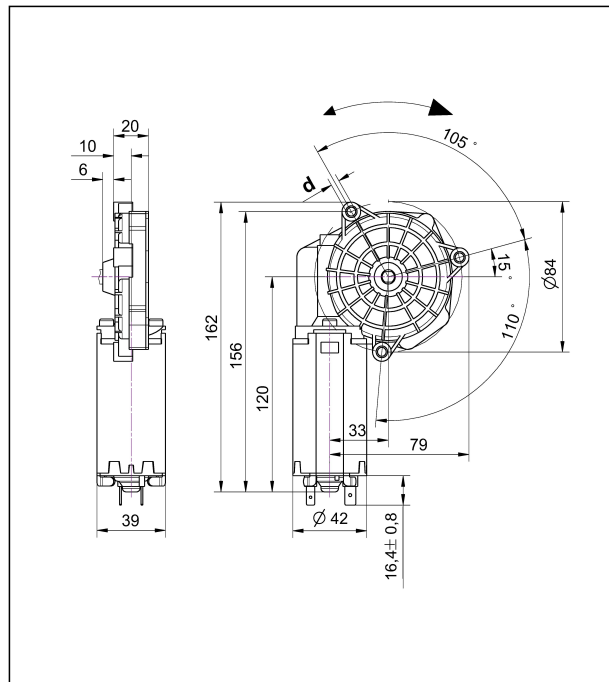

Abtriebswelle W403281-3

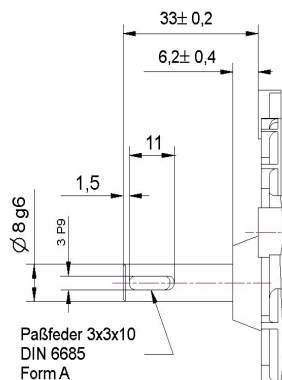

Schaltbild S30



Anschluss K117

