


LPW型浸漬式クーラントポンプ外形寸法図

MODEL

型 式: LPW403C-2.2

old model

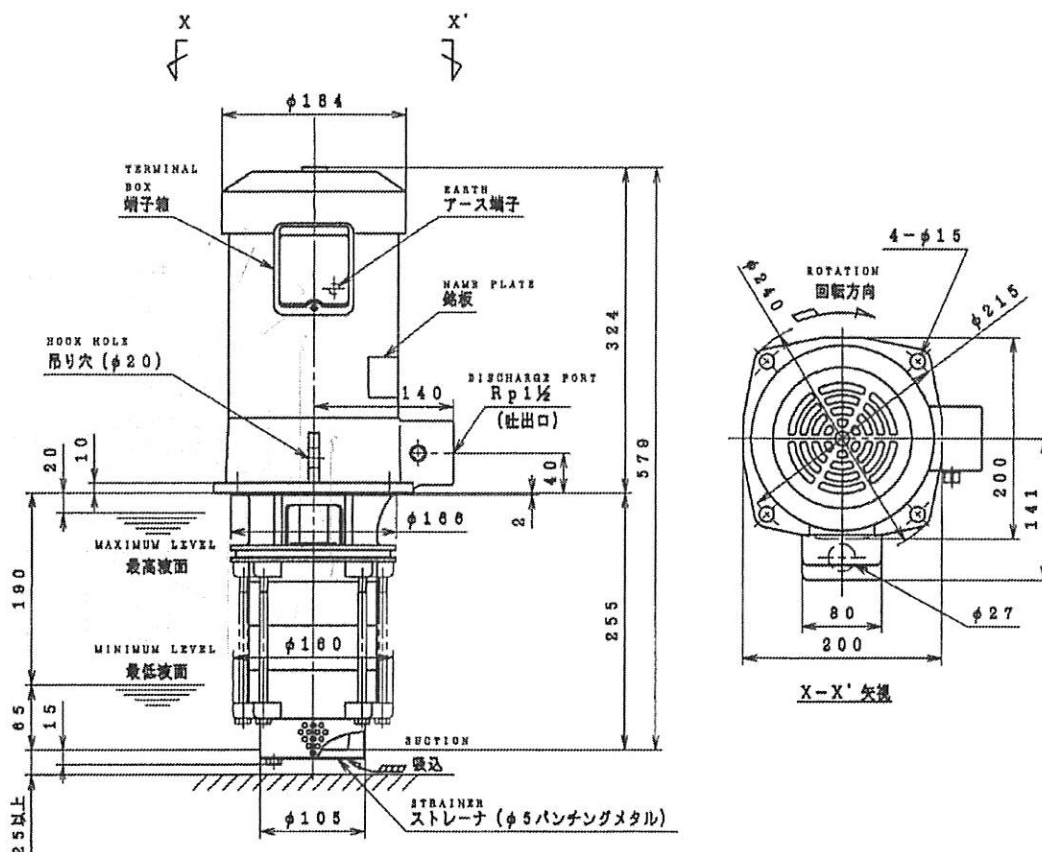

IN CASE SUCTION PIPE IS CONNECTED, TAKE OUT A STRAINER AND SCREW IN PIPE.

※吸込側に配管する場合、ストレーナを取りはずし、ポンプ本体にねじ込んで下さい。

付 属 品 ACCESSORIES			
		概算質量 MASS	43 kg

仕 様 SPEC.		電 動 機 仕 様 MOTOR SPEC.			
吐出量 CAPACITY	ℓ/min	種 別 TYPE	全閉外扇形屋内	極 数 POLE	2 P
全揚程 TOTAL HEAD	m	出 力 OUTPUT	2.2 kW	周波数 FREQUENCY	Hz
(同期) 回転数 SPEED	min ⁻¹	相・電圧 PHASE & VOLTAGE	3 φ V	同期回転数 SYNCHRO. SPEED	min ⁻¹

機器名称 ITEM NAME		機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LPW403C-2.2	数 量 QUANTITY	

テラル株式会社 TERAL INC.

No. PC4-02511-2

WITH PREMIUM EFF. MOTOR
プレミアム効率電動機搭載
IE3 EFF. EQUIVALENT
IE3 効率相当品

Coolant Pumps ASSEMBLY DRAWING


TERAL



LPW型浸漬式クーラントポンプ外形寸法図

型 式 : LPW403C-2.2-e

new model

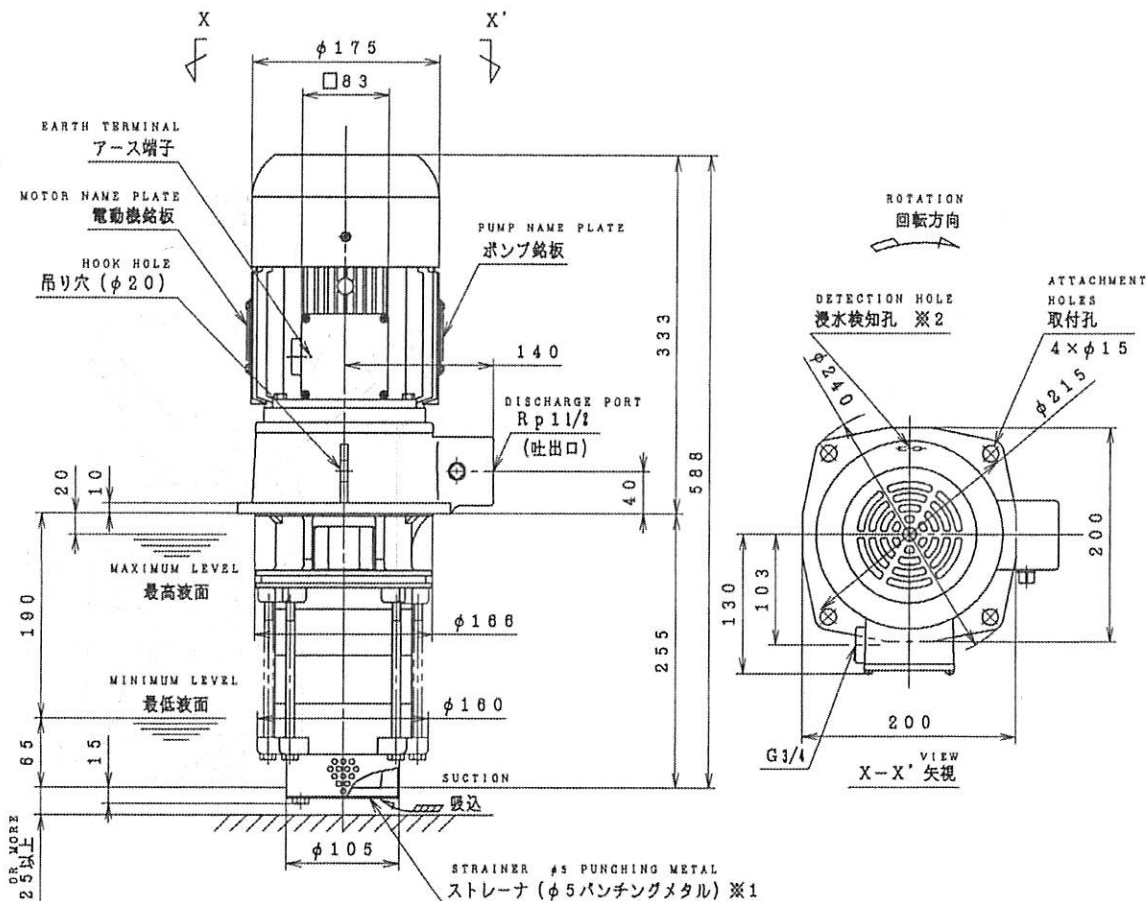

In case Suction Pipe is connected, take out a strainer and screw in Pipe.

※1) 吸込側に配管する場合、ストレーナを取りはずし、ポンプ本体にねじ込んで下さい。

Liquid leakage from this hole alert some problem.

Inspect around the pump when leakage is found.

※2) 浸水検知孔からの液漏れは、異常ですのでポンプ周辺を点検してください。

CUSTOMER :

PRODUCT No.

VIA :

APPLICATION:

出力 OUTPUT	2.2 kW	相 PHASE	3 φ	吐出量 QUANTITY	L/min
周波数 FREQUENCY	50 / 60 Hz	極 数 POLES	2 P	全揚程 TOTAL HEAD	m
電 圧 VOLTAGE	200 / 200-220 V	保護形式 PROTECTION	IP44	BEARING	
電 流 AMP	8.0 / 9.0-8.4 A	定 格 RATING	S1	D-END	8308ZZCC3
回転速度 SPEED OF ROTATION	2885 / 3420-3480 min ⁻¹			N-END	8303ZZCC3
				概算質量 MASS	42 kg
機器名称 ITEM NAME				機器番号 ITEM No.	
型 式 MODEL	LPW403C-2.2-e			数 量 QUANTITY	

テラル株式会社

TERAL INC.

No. PC4-16954-1