


図面番号 DRAWING NO. M7603557


REV.MARK




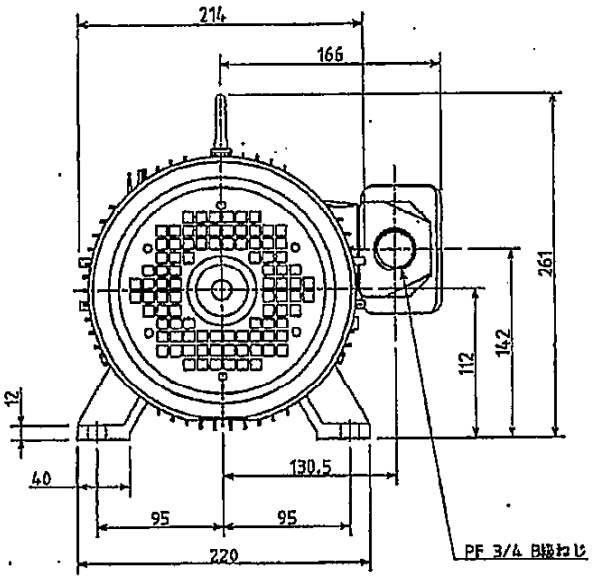

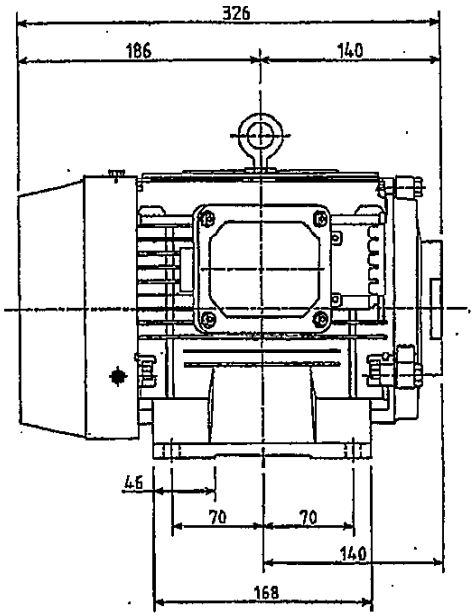

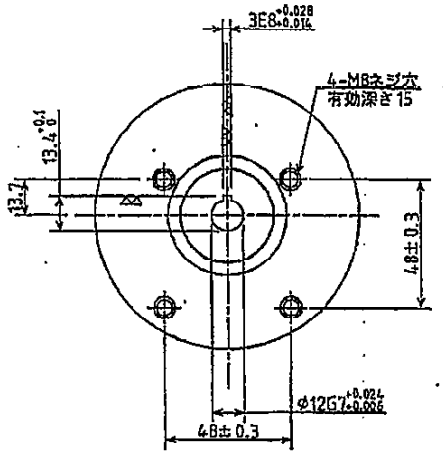



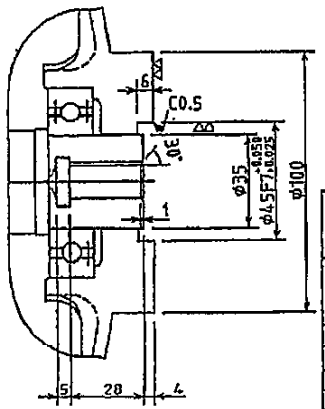

軸端詳細図

出力 OUTPUT 2.2kW	極数 POLES 6P	電圧 VOLTS 380/400/415/400/440 V	周波数 FREQ. 50/50/50/60/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 920/930/935/1110/1130 min⁻¹	軸受 BEARING		保護方式 PROTECTION IP55
					負荷側 LOAD SIDE 6207DDW		概略質量 APPROX. MASS
形 TYPE IK	式 FORM FCKLAW21	耐熱クラス 絶縁 F	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 112M	フランジ番号 FLANGE —	反負荷側 OPP.L.SIDE 6305DDW	本体 MOTOR

記号 MARK		承認 APPROVED BY 遠山 04.7.12	検図 CHECKED BY 生野 04.7.12	名称 TITLE 三相誘導電動機外形図	
年月日 DATE	尺度 SCALE			OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR	
承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY 井上 04-7-12	製図 DRAWN BY 井上 04-7-12	ユーテック殿向け	
変更者 REVISED BY	単位 UNITS mm			図面番号 DRAWING NO. M7603557	REV.MARK
記事 CONTENTS		TOSHIBA 東芝産業機器製造株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS MANUFACTURING CORPORATION			
保管 REGISTERED		保管 REGISTERED 04.7.13 TM			

変更 REVISIONS

6 TYPE: 3PHASE INDUCTION MOTOR TOTALLY-ENCLOSED FAN-COOLED IP 55 CAPACITY: 2.2kW 6P φ3 AC 380 V 50Hz RATED CURRENT: *A ELECTRIC MOTOR (H.P)

INSULATION — F

配布先 PRESENT TO

CAD-AC

RFF:M7600550 M7602546 Q/#CEK0651B

e-1