


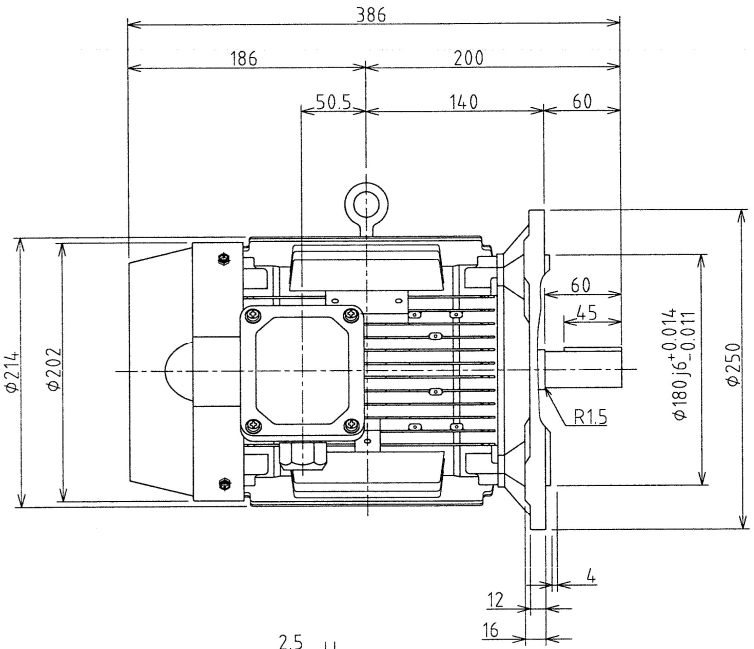


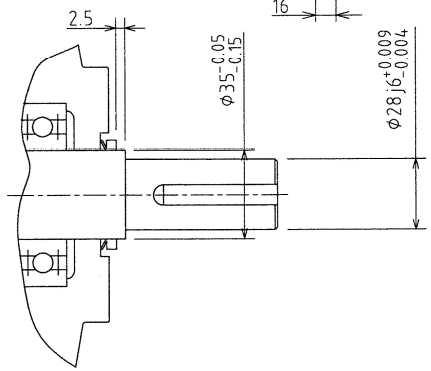

負荷側詳細図

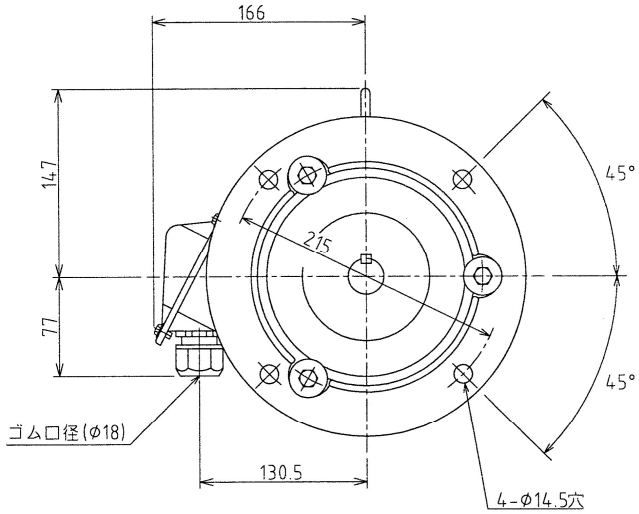



<中文>
軸端鍵和鍵槽的尺寸和公差符合GB/T 22722-2008的規定。
<日本語>
軸端キー及びキー溝の寸法許容差はGB/T 22722-2008によります。
注1：出力(kW)
注2：極数、機売材質及安装方式

出力 OUTPUT	極数 POLES	電圧 VOLTS V	周波数 FREQ. Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED r/min	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
					負荷側 LOAD SIDE 6207UU	本体 MOTOR
形 TYPE TD2-112M-(注1)-(注2)	式 FORM IKH-FCKLWA21C	耐熱クラス THERMAL CLASS	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 112M / フランジ番号 FLANGE FF215	反負荷側 OPP.L.SIDE 6305UU	

保護方式 PROTECTION IP55

記号 MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	保管 REGISTERED

変更 REVISIONS

尺度 SCALE -
単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
15-11-18	宋秀娟 15-11-18	三相誘導電動機外形図 OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR
設計 DESIGNED BY 15-11-18	製図 DRAWN BY 15-11-18	TD2シリーズ屋外設置用モータ

TOSHIBA 東芝大連有限公司 TOSHIBA DALIAN CO.,LTD.

図面番号 DRAWING NO. M7690501

REV.MARK 変更記号

保管 REGISTERED M

配布先 PRESENT TO

REF:M7695948

IPA3 8

CAD-AC