
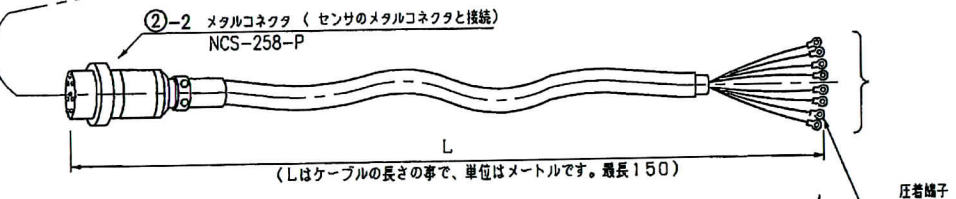


AS-210型センサ+RE-210型受信器（品番一覧表）

①AS-210型センサ KX-721045-☐

B : 検定なし
B1 : 毎個検定付
B2 : 検定銘板付

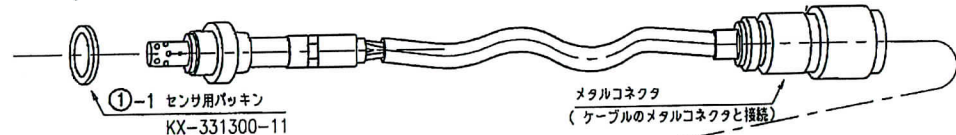


② 中継ケーブル
KX-821100-L☐

未記入時 M3用圧着端子 (RE-210等)
B M4用圧着端子 (DTF-101等)

客先で交換できる部品一覧表（下記以外の部品は設計に確認ください。）				
部 品 名	（客先がよく使う名称）	品番、コード又はメーカー名と形番	製品のマニ知識	
① AS-210型センサ Sensor	（センサー）	KX-721045-B	メタルコネクタ、パッキン付	
①-1 センサ用パッキン Packing	（パッキン バイトンパッキン）	KX-331300-11	耐熱、耐油性のある黒色の フッ素ゴム	
② 中継ケーブル Connecting Cable	（ケーブル）	KX-821100-L ☐	センサと受信器の接続に使用	
②-2 中継ケーブル用メタルコネクタ Connector	（メタルコネクタ）	メーカー名：七星科学研究所 型番：NCS-258-P	センサ側のメタルコネクタと 接続するためのコネクタ	

RE-210型受信器（品番は下記の品番選定表で確認下さい）

中継ケーブルの圧着端子を
受信器の端子台へ接続

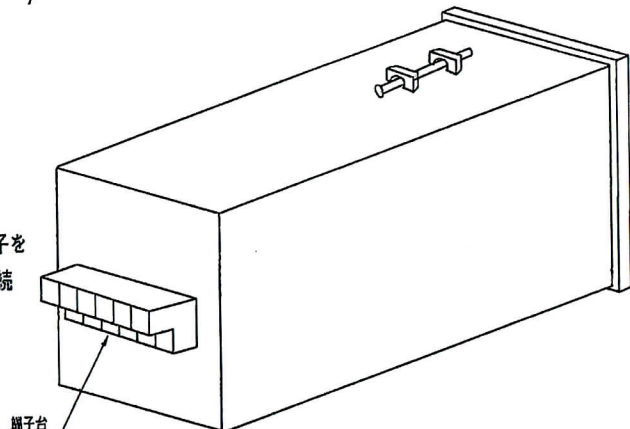

RE-210型受信器 品番体系表

KX-621020- ☐	A	0~25/0~10/0~5% O ₂ レンジ
	B	-15~25/-6~10/-3~5% O ₂ レンジ
	M	0~25% O ₂ /0~30% H ₂ O/0~100% H ₂ O レンジ
	1	出力-1 DC1~5V
	2	出力-1 DC0~10mV
	3	出力-1 DC0~1V
	4	出力-1 DC4~20mA
	1	出力-2 DC1~5V
	2	出力-2 DC0~10mV
	3	出力-2 DC0~1V
	1	AC85~132V仕様（100V系）
	2	AC170~264V仕様（200V系）
	無記号	検定無
	1	毎個検定付
	2	検定銘板付（毎個検定客先受検）
	3	MED蛇輪マーク付き
	B	TF-II, III, IV 直結で使用するAS-210
	D	サンプリング式（測定ガスが常温）