


3 РАЗМЕРЫ И СТАНДАРТНЫЕ ВЕРСИИ


3.1 Трехфазные серии JM 56...160

Конструктивное исполнение на лапах

IMB3

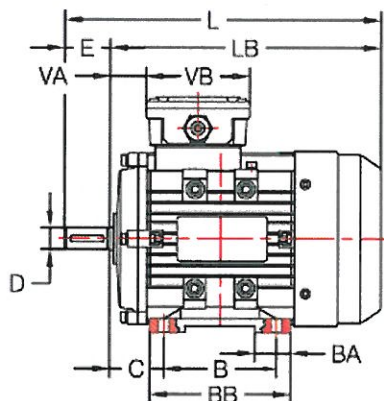


Stand mounting

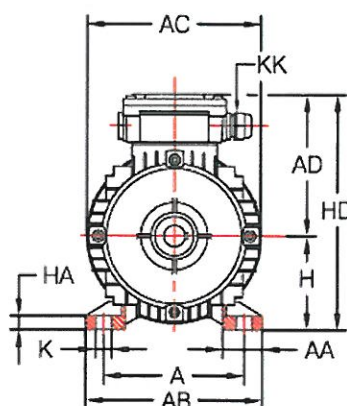


Конструктивное исполнение с фланцем



IMB5

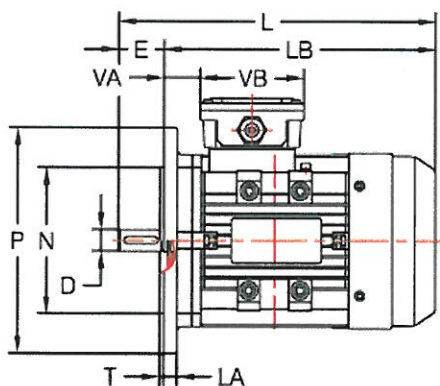


Flange mounting

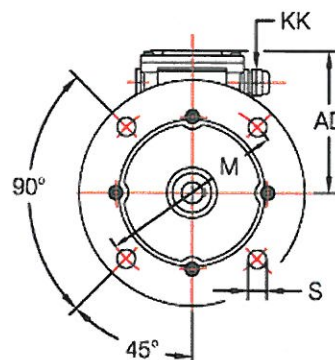

IMB14

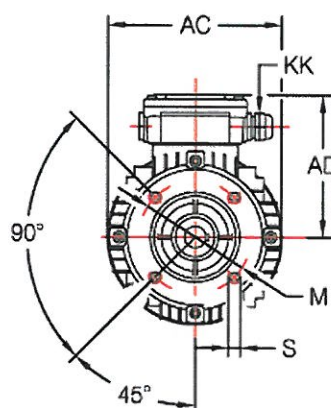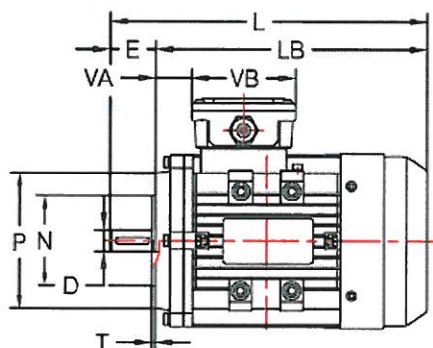

Конец вала



Shaft end




Fig. 3.1 / Draw. 3.1

3.1 Трехфазные серии JM 56...160
3.1 Three-phase series JM 56...160

Tab. 3.1 / Tab. 3.1

Motore Motor J M Poles			Ingombri Principali Main Overall Dimensions						Piedi Stands										Flangia Flange						
			AC	AD	H	HD	LB	L	A	B	C	AB	BB	AA	BA	HA	K	IM	M	N j6	P	LA	T	S	
56		2...4	112	104	56	160	170	190	90	71	36	110	90	30	21	7,5	6	B5 B14	100 65	80 50	120 80	8 --	3 2,5	7 M5	
63		2...6	120	87	63	150	191	214	100	80	40	122	100	34	24	9,0	7	B5 B14	115 75	95 60	140 90	10 --	3 2,5	10 M5	
71		2...8	137	99	71	170	212	242	112	90	45	133	110	36	25	9,5	7	B5 B14	130 85	110 70	160 105	10 --	3,5 2,5	10 M6	
80		2...8 *	155 158	125 131	80	206 211	236 250	276 290	125	100	50	153 157	132 125	41 35	33 31	10	10	B5 B14	165 100	130 80	200 120	12 --	3,5 3	12 M6	
90	S L	2...8	176	138	90	228	260 285	310 335	140	100 125	56	173	140 166	47	36 63	11	10	B5 B14	165 115	130 95	200 140	12 --	3,5 3	12 M 8	
90*	S L	2...8	176	144	90	234	275 300	325 350	140	100 125	56	177	125 150	37	30 30	10	10								
100	L	2...8 *	198	146 160	100	246 260	325 338	385 398	160	140	63	199	172	40	39	11	12	B5 B14	215 130	180 110	250 160	13 --	4 3,5	15 M8	
112	M	2...8 *	219	164 186	112	276 298	341 387	401 447	190	140	70	227	180	41	43	12	12	B5 B14	215 130	180 110	250 160	14 --	4 3,5	15 M8	
132	S M	2...8	260	183	132	315	395 433	475 513	216	140 178	89	262	186 224	51	46	15	12	B5 B14	265 165	230 130	300 200	14 --	4 3,5	15 M10	
160	M L	2...8	316	240	160	400	500 545	610 655	254	210 254	108	304	260 304	55	50	18	15	B5 B14	300 215	250 180	350 250	16 --	5 4	19 M12	

* Размеры двигателя повышенной эффективности

* Dimensions of increased efficiency motor

Tab. 3.2 / Tab. 3.2

Motore Motor	Estremità d'Albero Shaft end					Tenute sull'albero Shaft seals			Scatola - Morsettiera Terminal Box					
	JM Poles	D	DB	E	GA	Linguetta Key	Lato Flangia Flange end	Lato Acc. B3 ; Lato opp. acc. B3 Drive end; Non-drive end	Morsetti Terminals	Pressacavo Cable Gland	Cavo Cable			
F x GD xEB (b x h x l)						¹⁾ [Ø _i x Ø _e x H]	²⁾ V-Ring [Ø _i x Ø _e x H]	N° Ø	N° KK	Ø _{max}	VA VB			
56 2, 4	9 j6	M4	20	10,2	3 x 3 x 14	12 x 25 x 7	10.3 x 20 x 7	6 M4	1* M 20 x 1,5	11	18	92		
63 2, 6	11 j6	M4	23	12,5	4 x 4 x 16	12 x 25 x 7	10.3 x 20 x 7	6 M4	1* M 20 x 1,5	11	29	100		
71 2...8	14 j6	M5	30	16	5 x 5 x 25	17 x 32 x 7	14 x 25 x 7	6 M4	1* M 20 x 1,5	11	40	100		
80 2...8	19 j6	M6	40	21,5	6 x 6 x 30	20 x 35 x 7	18 x 30 x 7	6 M4	1* M 20 x 1,5	11	31	93		
90 2...8	24 j6	M8	50	27	8 x 7 x 40	25 x 40 x 7	23 x 33 x 8	6 M4	1* M 25 x 1,5	15	30	105		
100 2...8	28 j6	M10	60	31	8 x 7 x 50	30 x 47 x 7	28 x 43 x 8	6 M4	1* M 25 x 1,5	15	31	105		
112 2...8	28 j6	M10	60	31	8 x 7 x 50	30 x 47 x 7	28 x 43 x 8	6 M5	2** M 32 x 1,5	20	35	113		
132 2...8	38 k6	M12	80	41	10 x 8 x 65	40 x 62 x 7	38 x 57 x 8	6 M5	2** M 32 x 1,5	20	43	113		
160 2...8	42 k6	M16	110	45	12 x 8 x 90	45 x 62 x 12	43 x 55 x 8	6 M6	2** M 40 x 1,5	26	78	156		

1) Уплотнительное кольцо с радиально-круговым контактом.

2) Уплотнительное кольцо с фронтальным плоскостным контактом.

* N° 1 кабельный водоуплотнительный сальник + N° 1 пробка на противоположной стороне.

** N° 2 кабельных водоуплотнительных сальников на одной стороне.

1) Retention ring with circular-radial contact.

2) Retention ring with front face contact.

* 1 (one) cable gland stuffing box + 1 plug on opposite side.

** 2 (two) cable gland stuffing boxes on the same side.