



Durchsatzleistung Werte bezogen auf 10"-Element

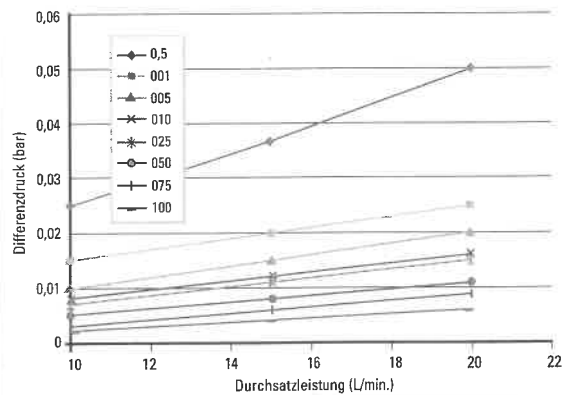

Rückhalterate (%)

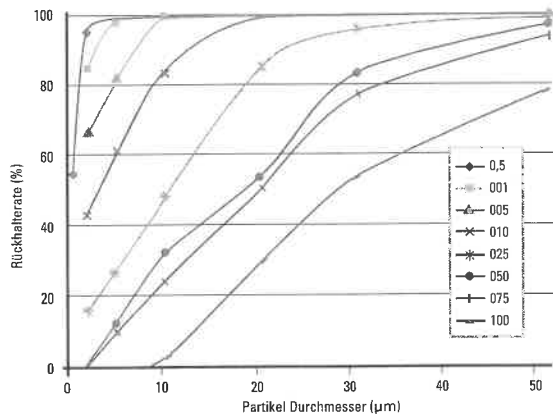

Adapterbauformen



226/Fin
Code 7



222/Fin
Code 5



222/Cap
Code 0



DOE

WFMB

-005

-20

-E

-0

Blow-Kerze

Filterfeinheit in µm

Länge in inch

Dichtung

Adapter

0,5: 0,5 µm

4 7/8: 124 mm

-: DOE ohne Dichtungen

-: DOE ohne Adapter

001: 1 µm

5: 127 mm

E: EPDM

-0: 222/Cap

003: 3 µm

9 3/4: 248 mm

B: NBR

-5: 222/Fin

005: 5 µm

10: 254 mm

S: Silikon

-7: 226/Fin

010: 10 µm

19 1/2: 496 mm

V: Viton

-B: 213/Cap

025: 25 µm

20: 508 mm

F: Viton-FEP-ummantelt

050: 50 µm

29 1/4: 744 mm

- Big: DOE ohne Dichtung

075: 75 µm

30: 762 mm

mit Außen-Ø 110mm

100: 100 µm

39: 992 mm

40: 1016 mm

Aufbau



Schmutzaufnahme mit Teststaub

Werte bezogen auf 10"-Element

