



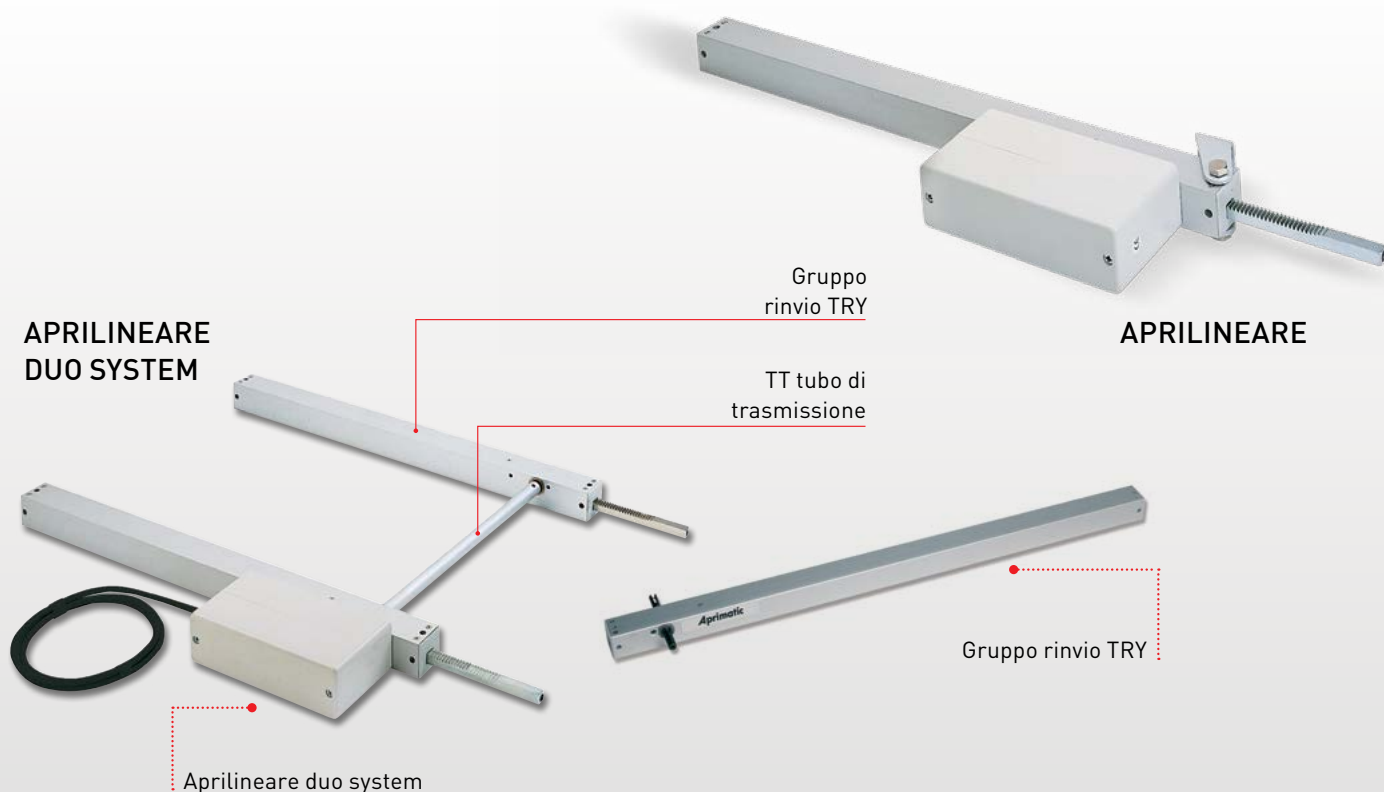

APRILINEARE - DUO SYSTEM

i 197

Attuatori a cremagliera (a due o tre punti di spinta) per serramenti a vasistas e a sporgere, shed, lucernari, cupole, pale frengisole e finestre scorrevoli.

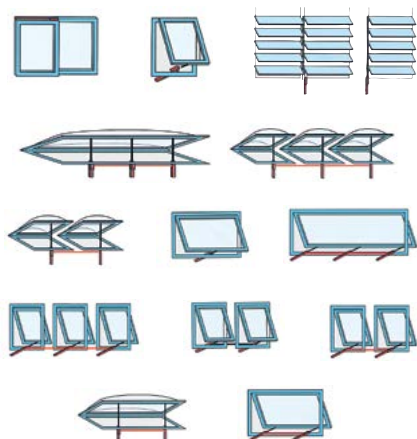

DATI TECNICI	APRILINEARE	DUO SYSTEM
ALIMENTAZIONE	230 Vca - 50 Hz	230 Vca - 50 Hz 24 Vcc - 50 Hz
POTENZA ASSORBITA	20 W	20 W
CORRENTE ASSORBITA	0,1A	0,1A (230 V) 0,8A (24 V)
FORZA DI SPINTA E TRAZIONE	650 N	600 N (duo-try system)
VELOCITÀ DI TRASLAZIONE	30 mm/s	8 mm/s
CORSE DISPONIBILI STANDARD	170, 230 mm	350, 550, 750 mm
FINE CORSA	Elettronico	Elettronico
LUNGHEZZA STANDARD TUBI DI TRASMISSIONE		844, 1244, 1544, 1844, 1944 mm
INTERASSE STANDARD TRA I DUE ATTUATORI		900, 1300, 1600, 1900, 2000 mm
COLORI	Argento	Argento
COLLEGAMENTO IN PARALLELO	SI	SI, con un motore per ogni infisso
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10° +60°C	-10° +60°C
GRADO DI PROTEZIONE	IP65 (solo per versione Palefrangisole C.170 e C.230)	IP55



La serie Aprilineare è l'attuatore elettrico in alluminio con movimento lineare a cremagliera provvisto di finecorsa elettrico, per applicazioni su impianti per pale frangisole, o per aperture di cupole ed infissi a sporgere ad un punto di spinta

Duo System e Try System trovano applicazione nelle automazioni delle cupole, lucernari ed infissi a sporgere di grandi dimensioni e costituiscono una valida alternativa nelle applicazioni che richiedono l'uso di due o tre punti di spinta.

Sfruttando la potenza e l'affidabilità di un gruppo motore abbinato ad uno o due ulteriori gruppi di spinta si ottiene un perfetto bilanciamento e quindi una movimentazione equilibrata anche in presenza di serramenti di grandi dimensioni.

Attuatori elettrici in alluminio anodizzato con movimento lineare a cremagliera provvisto di fine corsa elettronico, con possibilità di collegamento in parallelo, completo di staffa in alluminio anodizzato e attacco all'infisso in acciaio zincato. La cremagliera è in acciaio C43 zincato, di sezione quadra 10x10.

La scatola di contenimento è in ABS anti-urto, composta da due pezzi con guarnizioni di tenuta. Provvisi di cavo collegato direttamente all'interno degli attuatori.

I motori duo system sono predisposti per abbinamento ai "gruppi di rinvio" TRY realizzati in alluminio anodizzato e composti da: cremagliera in acciaio C43 zincata di sezione quadra 10x10 completo di staffa in alluminio anodizzato e attacco all'infisso in acciaio zincato. I tubi di trasmissione per il collegamento a due o tre punti spinta sono realizzati in alluminio anodizzato, completi di viti di fissaggio.


CODICE	DESCRIZIONE APRILINEARE PER PALE FRANGISOLE	CORSA mm	ALIMENTAZIONE
43571/001	APRI 17 230 Inox (versione con forza di spinta 650N)	170	230 Vca
43571/002	APRI 23 230 Inox (versione con forza di spinta 650N)	230	230 Vca

CODICE	OPERATORI A CREMAGLIERA 230V	CORSA mm	ALIMENTAZIONE
43572/001	APRI DUO 35	350	230 Vca
43572/002	APRI DUO 55	550	230 Vca
43572/003	APRI DUO 75	750	230 Vca
43572/004	APRI DUO 100	1000	230 Vca

CODICE	OPERATORI A CREMAGLIERA 24V	CORSA mm	ALIMENTAZIONE
43573/001	APRI DUO 35	350	24 Vcc
43573/002	APRI DUO 55	550	24 Vcc
43573/003	APRI DUO 75	750	24 Vcc

CODICE	GRUPPI DI RINVIO	CORSA mm	NOTE
43574/050	Gruppo rinvio TRY 35	350	Da abbinare ad un ApriDuo + 2TT o 1TT
43574/051	Gruppo rinvio TRY 55	550	Da abbinare ad un ApriDuo + 2TT o 1TT
43574/052	Gruppo rinvio TRY 75	750	Da abbinare ad un ApriDuo + 2TT o 1TT
43574/053	Gruppo rinvio TRY 100	1000	Da abbinare ad un ApriDuo + 2TT o 1TT

CODICE	TUBI DI TRASMISSIONE	NOTE
43531/050	TT 90 (interasse 900 mm)	Lungh. tubo = interasse cremagliera-56 mm
43531/051	TT 130 (interasse 1300 mm)	Lungh. tubo = interasse cremagliera-56 mm
43531/052	TT 160 (interasse 1600 mm)	Lungh. tubo = interasse cremagliera-56 mm
43531/053	TT 190 (interasse 1900 mm)	Lungh. tubo = interasse cremagliera-56 mm
43531/054	TT 200 (interasse 2000 mm)	Lungh. tubo = interasse cremagliera-56 mm

CODICE	DESCRIZIONE	
43580/064	Mensola di sostegno in alluminio anodizzato, argento per applicazioni particolari tipo sporgere	
43580/065	Staffa posteriore per cupola 350 mm, in alluminio anodizzato argento per supporto attacco posteriore dell'attuatore	
43580/068	Supporto regolabile "CK" in lamiera zincata	
43571/050	Confezione attacco tipo ApriDUo (per convertire l'applicazione dei modelli C.170 e C.230 da pale frangisole a standard)	

NOTA: Per la scelta della centralina comando motore, far riferimento alla sezione "Automazione domestica".