
MODEL

OLP

オーバーロードプロテクタ

OVERLOAD PROTECTOR

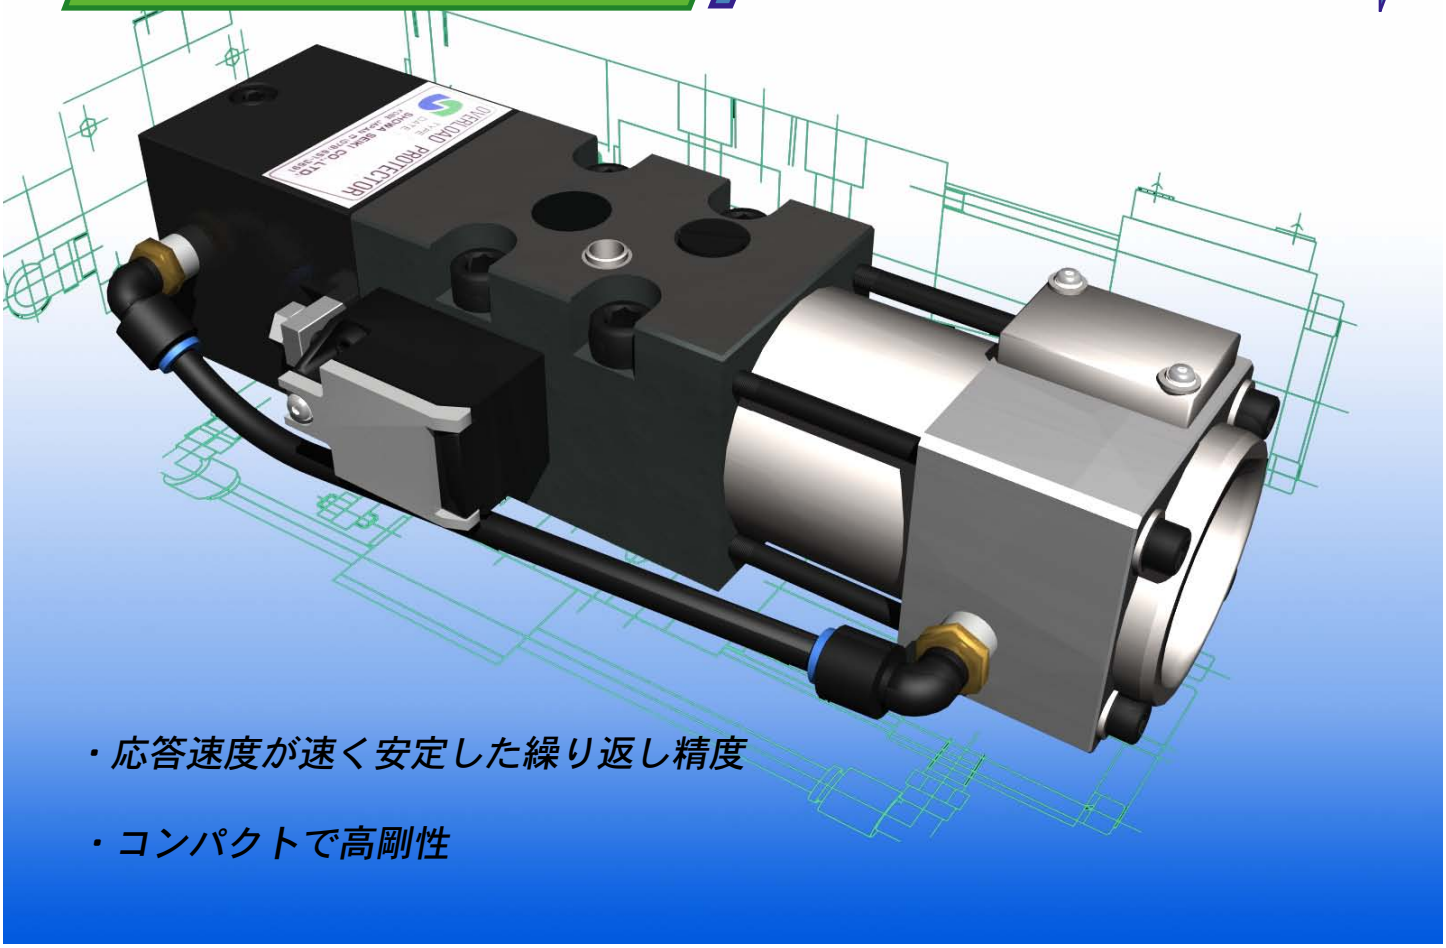

・応答速度が速く安定した繰り返し精度

・コンパクトで高剛性

【仕　様】

型　式		OLP8-L1	OLP8-H1	OLP20-L	OLP20-H
使用エア圧力 (P)	MPa	0.30～0.54			
リリーフオリフィス径	mm	8		20	
リリーフ圧力設定範囲	MPa	17.2～28.5	27.8～39.2	20.2～30.8	27.2～37.8
リリーフ流量	ℓ/s	13. 8		68. 0	
プリロード圧力	MPa	22.5 × (P)		28.0 × (P)	
作動油		一般油圧作動油 (ISO　VG32～56)			
使用温度範囲	℃	5～60			

【スイッチ仕様】

型　式	AT11-2-i
電気定格	5A-220VAC
メーカー	クロックナ・ムーラ

【型式表示】


OLP ① － ② ③

① リリーフオリフィス径　　；mm

② リリーフ圧力の区別　　；H or L

③ デザイン番号

【外形寸法図】

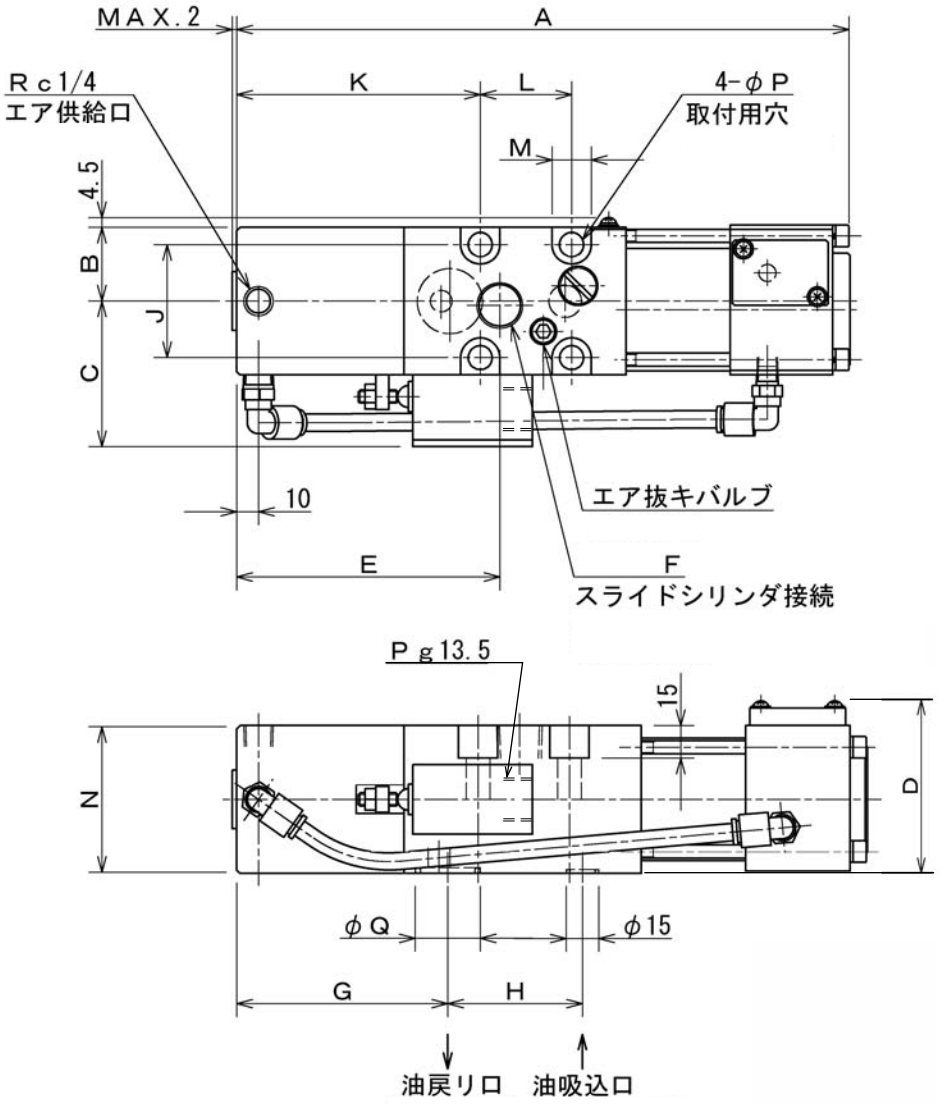

	A	B	C	D	E	F	G	H
OLP8	282	34	67	80	121	Rc1/2	98	53
OLP20	310	44	77	90	135	Rc3/4	85	88

	J	K	L	M	N	P	Q
OLP8	52	112	42	18	68	11	30
OLP20	70	117	50	20	88	14	35

昭和精機株式会社

本　社　〒652-0852　神戸市兵庫区御崎本町3丁目1-22
TEL(078)651-3691　FAX(078)651-3693
URL…http://www.showa-seiki.co.jp
E-mail　to-fujinam@showa-seiki.co.jp

中部営業所　〒485-0059　愛知県小牧市小木東１丁目２６２
TEL(0568)74-7321　FAX(0568)74-7322