ANSCHLAGPUNKTE

Schraubbare Anschlagpunkte

Wirbelbock Gewinde Vario kugelgelagert VWBG-V

Art.-Gruppe 2525-37



Der Anschlagpunkt für den drehbaren Hebeeinsatz
- 360 ° drehbar/230° schwenkbar
- Allseitig belastbar, 4-fache Sicherheit
- Unter Tragfähigkeit drehbar
- Einfache Montage, nur eine Gewindebohrung
- Schrauben 100 % rissgeprüft
- Hochfeste, geprüfte Aufhängeöse nach DIN EN 1677-4
- Oberfläche: pink pulverbeschichtet und galv. verzinkt
- Verschleißlinsen in den Hauptbelastungsrichtungen 45°, 60° und 90°
- Einsetzbar bis -40° C

Vario = variable Gewindelängen (Fmax. in mm):
- Für Durchgangsbohrungen geeignet
- Typ Vario mit Scheibe und 100 % rissgeprüfter Mutter
- zusätzliche Gleitlagerscheibe für ruckfreies Drehen


-40° C

4 Allseitig belastbar! FACHE SICHERHEIT





Typ Vario mit Scheibe und 100 % geprüfter Mutter

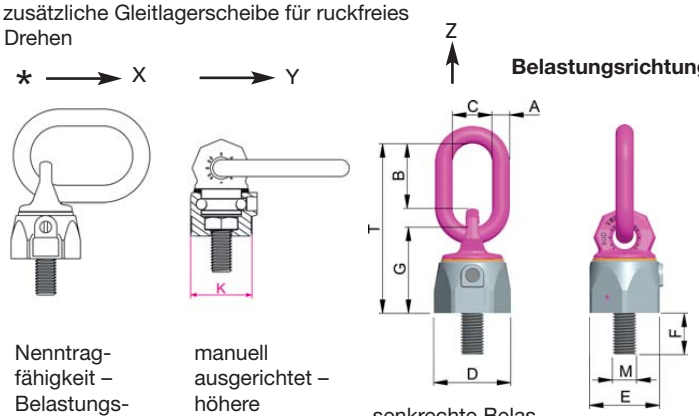

Nenntragfähigkeit – Belastungsrichtung nicht ausgerichtet

manuell ausgerichtet – höhere Tragfähigkeit – ( )-Werte.

senkrechte Belastung - doppelte Nenntragfähigkeit

***Achtung:** Die VWBG-V und VWBG werden in verschiedensten Belastungsrichtungen verwendet. Dabei können sämtliche Positionen des Aufhängegliedes entstehen. Wir haben als **Nenntragfähigkeit** den **ungünstigsten**, möglichen Wert angegeben (s. Bild X). Bei manuell ausgerichteter Aufhängeöse (s. Bild Y), können die höheren ( )-Werte angesetzt werden.

F* = Standard-Maß **F_{vario} = variable Maße**

Typ	Trag-fähig-keit in t	Abmessungen in mm A	B	C	D	E	F	G	M	T	Gewicht komplett ca. in kg	**Standard-Gewinde-länge F* in mm**	Bestell-Nr.	**Sonder-Gewinde-längen F max. in mm**	Bestell-Nr.
VWBG-V 0,3-M 8**	0,3 (0,4)	8	31	29	30	28	13	36	M8	76	0,18	13	25250000015383	102	25250000015394
VWBG-V 0,45-M10**	0,45 (0,6)	8	31	29	33,5	30	17	38	M10	78	0,29	17	25250000015384	122	25250000015395
VWBG-V 0,6-M12	0,6 (0,75)	10	49	35	42	36	21	47	M12	107	0,41	21	25250000015385	140	25250000015396
VWBG-V 0,6-M14	1,0 (1,25)	13	46	38	48	41	21	56	M14	114	0,63	21	25250000015386	65	25250000015397
VWBG-V 1,3-M16	1,3 (1,5)	13	46	38	48	41	25	56	M16	114	0,59	25	25250000015387	180	25250000015398
VWBG-V 1,8-M18	1,8 (2,0)	13	54	35	62	55	27	67	M18	137	1,18	27	25250000015388	83	25250000015399
VWBG-V 2,0-M20	2,0 (2,5)	13	54	35	62	55	33	67	M20	137	1,42	33	25250000015389	223	25250000015400
VWBG-V 2,0-M22	2,0 (2,5)	13	54	35	62	55	33	67	M22	137	1,45	33	25250000015390	94	25250000015401
VWBG-V 3,5-M24	3,5 (4,0)	18	66	40	81	70	40	88	M24	173	2,63	40	25250000015391	255	25250000015402
VWBG-V 3,5-M27	3,5 (4,0)	18	66	40	81	70	41	88	M27	173	2,65	40	25250000015392	92	25250000015403
VWBG-V 5,0-M30	5,0 (6,0)	22	90	50	99	85	50	106	M30	221	5,09	50	25250000015393	330	25250000015404

**ohne Gleitlagerscheibe

Maximales Transportgewicht "G" in t bei verschiedenen Anschlagarten.

Anschlagart								
Strangzahl	1	2	1	2	2	2	2	3 und 4	3 und 4
Belastungsrichtung	0°	0°	90°	90°	0-45°	45-60°	asymmetrisch	0-45°	45-60°	asymmetrisch
VWBG-V 0,3-M 8	0,6	1,2	0,3 (0,4)	0,6 (0,8)	0,42 (0,56)	0,3 (0,4)	0,3 (0,4)	0,63 (0,84)	0,45 (0,6)	0,3 (0,4)
VWBG-V 0,45-M10	0,9	1,8	0,45 (0,6)	0,9 (1,2)	0,63 (0,84)	0,45 (0,6)	0,45 (0,6)	0,94 (1,26)	0,67 (0,9)	0,45 (0,6)
VWBG-V 0,6-M12	1,2	2,4	0,6 (0,75)	1,2 (1,5)	0,84 (1,05)	0,6 (0,75)	0,6 (0,75)	1,26 (1,57)	0,9 (1,12)	0,6 (0,75)
VWBG-V 1,0-M14	2,0	4,0	1,0 (1,25)	2,0 (2,5)	1,4 (1,75)	1,0 (1,25)	1,0 (1,25)	2,1 (2,62)	1,5 (1,87)	1,0 (1,25)
VWBG-V 1,3-M16	2,6	5,2	1,3 (1,5)	2,6 (3)	1,81 (2,1)	1,3 (1,5)	1,3 (1,5)	2,73 (3,15)	1,95 (2,25)	1,3 (1,5)
VWBG-V 1,8-M18	3,6	7,2	1,8 (2,0)	3,6 (4,0)	2,52 (2,8)	1,8 (2,0)	1,8 (2,0)	3,78 (4,2)	2,7 (3,0)	1,8 (2,0)
VWBG-V 2,0-M20	4	8	2 (2,5)	4 (5)	2,8 (3,5)	2 (2,5)	2 (2,5)	4,2 (5,25)	3 (3,75)	2 (2,5)
VWBG-V 2,0-M22	4	8	2 (2,5)	4 (5)	2,8 (3,5)	2 (2,5)	2 (2,5)	4,2 (5,25)	3 (3,75)	2 (2,5)
VWBG-V 3,5-M24	7	14	3,5 (4)	7 (8)	4,9 (5,6)	3,5 (4)	3,5 (4)	7,35 (8,4)	5,25 (6)	3,5 (4)
VWBG-V 3,5-M27	7	14	3,5 (4)	7 (8)	4,9 (5,6)	3,5 (4)	3,5 (4)	7,35 (8,4)	5,25 (6)	3,5 (4)
VWBG-V 5,0-M30	10	20	5 (6)	10 (12)	7 (8,4)	5 (6)	5 (6)	10,5 (12,6)	7,5 (9)	5 (6)