


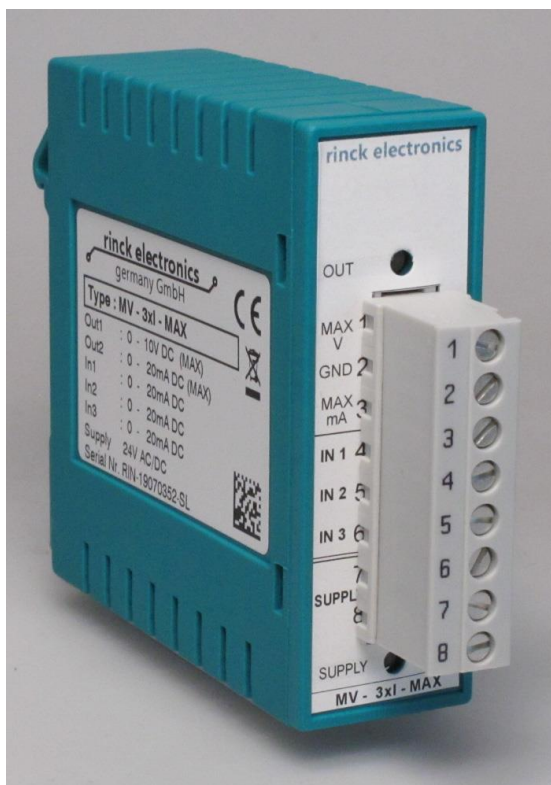

Anschlussklemmen

Steck-, Schraubanschluss
8 polig, max. 2,5 qmm

LED rot Ausgangswert

- 1: Ausgang 1 + 10V (Max.)
- 2: Ausgang -, G0, GND
- 3: Ausgang 2 + 20mA (Max.)

- 4: Eingang 1, 20mA, IN
- 5: Eingang 2, 20mA, IN
- 6: Eingang 3, 20mA, IN

7-8: Versorgung 24V AC/DC

LED grün Betrieb

Bei Eingang mit aktiven
Stromsignal ist Kl. 2 = Minus

Technische Daten

Eingang 1-3, Stromeing. 0-20mA oder 4-20mA DC
Eingangswiderstand 50 Ohm (Bürde)
mit Klemme 2 = Minus

Ausgang 1, Klemme 1-2 0-10V / 2-10V DC, max. 20mA
Maximalwert von Eingang 1-2
Ausgang 2, Klemme 3-2 0-20mA / 4-20mA DC
Bürde max. 800 Ohm
Maximalwert von Eingang 1-2

Genauigkeit 0,2%
Versorgungsspannung 24V AC/DC, +-15%
Stromaufnahme max. 60mA
Prüfspannung, Vers. 1000 Vss
Arbeitstemperaturbereich -10 - +50°C
Lagertemperatur -30 - +80°C
Gehäuse Kunststoff, TS35, EN50022
Gewicht 100g
Maße 24 x 72 x 94 mm (BxHxT)

Am Ausgang wird der Maximalwert der drei Stromeingänge ausgegeben.
Bei Bestellung bitte den gewünschten Umsetzbereich angeben.

Bei Eingang mit aktivem 20mA Strom wird die Klemme 2 als Minus genutzt.
Messsignal und Versorgung sind galvanisch getrennt. LED grün = Betriebsanzeige, rote LED = Ausgangswertanzeige.

rinck electronics germany GmbH
Trinidadstraße 6
D-27356 Rotenburg (Wümme)
www.rinck-electronics.de
info@rinck-electronics.de

B 406.4

D_MV-3xI-MAX

11.02.19

AUSWAHLBAUSTEIN MV-3xI-MAX...

Der Auswahlbaustein gibt den Maximalwert der 3 Analogeingänge aus.

Eingang 1-3	0-20mA / 4-20mA DC	(nach Bestellung)
Ausgang 1	0-10V / 2-10V DC,	Maxwert der Eingänge
Ausgang 2	0-20mA / 4-20mA DC	“ “ “
Versorgung	24V AC/DC	