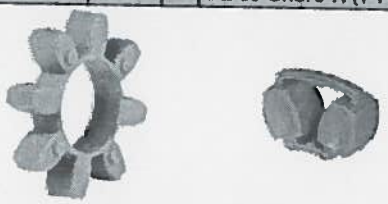
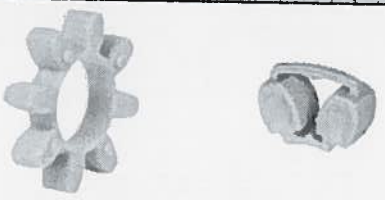

Présentation générale des anneaux


Type / dureté shore	92 Shore-A (T-PUR®)	DZ 92 Shore-A (T-PUR®)	92 Shore-A
			
	Innovation T-PUR®		
NEW Taille	14 à 180	100 à 180	14 à 90
Matière	T-PUR®		Polyuréthane (PUR)
Température admissible (°C) Température constante Température momentanée	-60 °C à +120 °C -50 °C à +150 °C		-40 °C à +90 °C -50 °C à +120 °C
Propriétés	– Durée de vie fortement rallongée – Très bonne résistance thermique – Bon amortissement des vibrations – Bon amortissement, élasticité moyenne – Convient à toute matière de moyeu		– Bon amortissement, élasticité moyenne – Convient à toute matière de moyeu


Type / dureté shore	98 Shore-A (T-PUR®) [1]	DZ 95 Shore-A (T-PUR®)	98 Shore-A [1]
			
	Innovation T-PUR®		
NEW Taille	14 à 180	100 à 180	14 à 90
Matière	T-PUR®		Polyuréthane (PUR)
Température admissible (°C) Température constante Température momentanée	-50 °C à +120 °C -60 °C à +150 °C		-30 °C à +90 °C -40 °C à +120 °C
Propriétés	– Durée de vie fortement rallongée – Très bonne résistance thermique – Bon amortissement des vibrations – Couple élevé avec amortissement moyen – Moyeu en acier, GJL et GLS recommandé		– Couple élevé avec amortissement moyen – Moyeu en acier, GJL et GLS recommandé


[1] à partir de la taille 65: 95Sh-A


Type / dureté shore	64 Shore-D (T-PUR®)	DZ 64 Shore-D (T-PUR®)	64 Shore-D
			
	Innovation T-PUR®		
NEW Taille	14 à 180	100 à 180	14 à 90
Matière	T-PUR®		Polyuréthane (PUR)
Température admissible (°C) Température constante Température momentanée	-60 °C à +120 °C -60 °C à +150 °C		-30 °C à +110 °C -30 °C à +130 °C
Propriétés	– Durée de vie fortement rallongée – Très bonne résistance thermique – Bon amortissement des vibrations – Transmission de couples très élevés avec un amortissement faible – Moyeu en acier et GLS recommandé		– Transmission de couples très élevés avec un amortissement faible – Repousse les plages de vitesse critiques – Résiste à l'humidité et à l'hydrolyse – Moyeu en acier et GLS recommandé


ROTEX® 14 

ROTEX® 19 

ROTEX® 24 - 65 

ROTEX® 75 - 160 

ROTEX® 180 

ROTEX® DZ 100 - 160 

ROTEX® DZ 180 