



ALCJB-A

4, 6, 8 digitale Sensoren
4, 6, 8 analog sensors

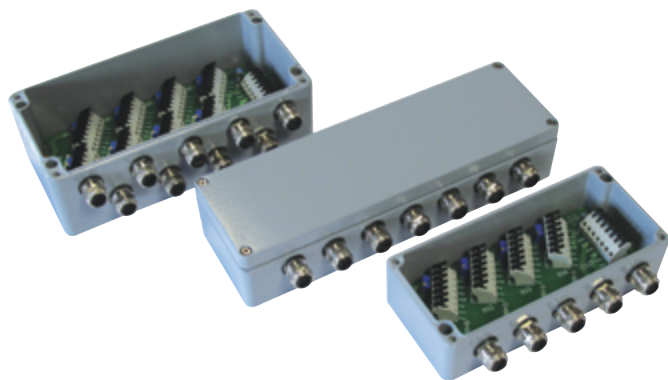

- Anschlusskasten für analoge Sensoren 4/6 Drähte
- Gehäuse aus Aluminium mit Anstrich, Schutzklasse IP65
- Version für Verkabelung von 4, 6, 8 Sensoren
- Einstellung an den Winkeln durch Potentiometer
- Werkzeugloser Anschluss mit Federkraftklemmen
- Überspannungsschutz optional
- Junction box for 4/6 wire analog load cells
- Painted aluminum box, IP65 protection
- Versions for 4, 6, 8 load cells wiring
- Corner balancing by potentiometers
- Tool free connection by spring clamps
- Over-voltage protection in option

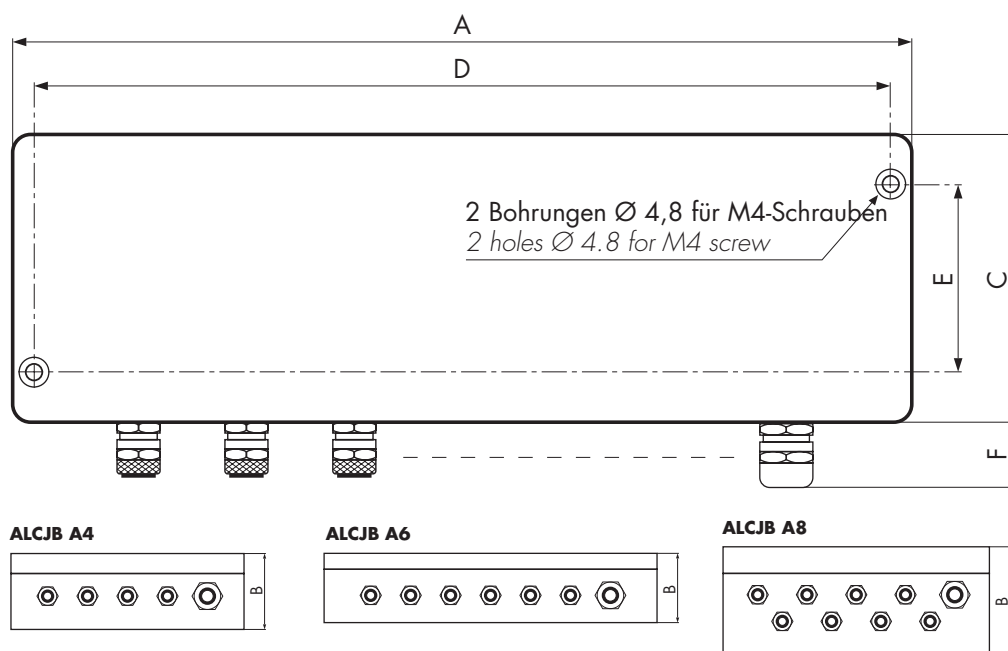


	A	B	C	D	E	F
ALCJB A4	175	57	80	163	52	24
ALCJB A6	250	52	80	238	52	24
ALCJB A8	200	81	100	186	66	24

Alle Maße in mm. Maße und Spezifikationen unverbindlich. Technische Zeichnungen sind auf Anfrage erhältlich. Technische Zeichnungen auf Anfrage erhältlich.
All dimensions in mm. Dimensions and specifications do not constitute any liability whatsoever. Technical drawings are available on request.

ALCJB-A

4, 6, 8 digitale Sensoren - 4, 6, 8 analog sensors

Anschluss - Connection

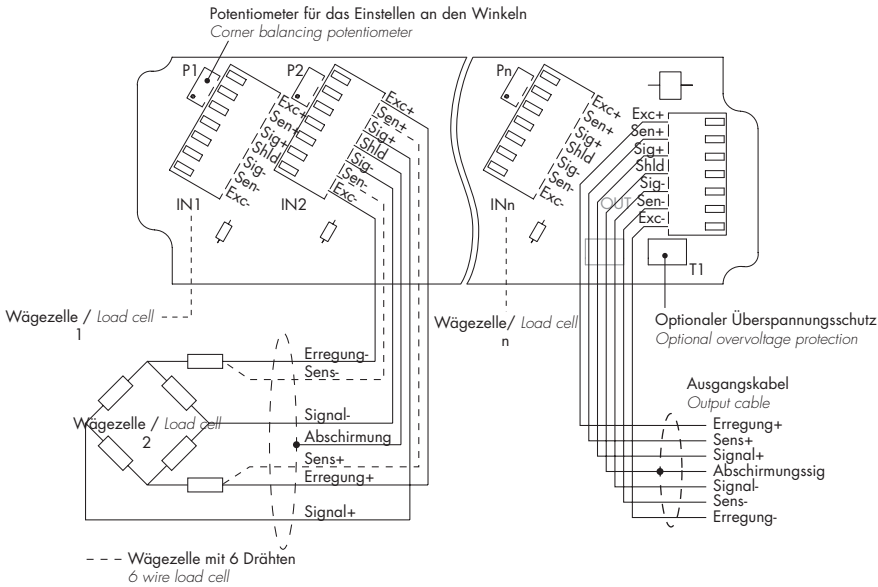

Für ALCJB-A8 - FOR ALCJB-A8

Ventil für Feuchtigkeitsregulierung*
Humidity regulation valve*



* Außer ATEX-Version - Except ATEX version

Technische Daten - Specifications

GEHÄUSE	HOUSING		
Material	Material	Aluminium - Aluminum	
Schutzart	Protection level	IP65	
Beschichtung	Coating	Epoxy, grau - Epoxy, grey color	
KABELEINFÜHRUNG	CABLE GLAND	STANDARD	ATEX/IECEX
Material	Material	Vernickeltes Messing - Nickel-plated brass	
Kabelquerschnitt / Sensoreingang	Cable section / input loadcell	Ø 4 ... Ø 8mm	Ø 4 ... Ø 8mm
Kabelquerschnitt / Sensorengang	Cable section / output loadcell	Ø 5 ... Ø 10mm	Ø 6 ... Ø 10mm
Menge	Quantity	ALCJB-A4: 5 - ALCJB-A6: 7 - ALCJB-A8: 9	
ELEKTRONISCHER KREISLAUF	ELECTRONIC BOARD		
Sensoreingangsklemmen	Load cell input terminals	ALCJB-A4: 4 - ALCJB-A6: 6 - ALCJB-A8: 8	
Sensorausgangsklemmen	Load cell output terminal	1	
Zulässiger Querschnitt der Drähte	Wire cross section of cable strands	0,15mm ² ... 1mm ²	
Klemmentyp	Terminal block type	Mit Feder, werkzeuglos - spring clamp, tool free	
Einstellung an den Winkeln	Corner balancing	Potentiometer - potentiometers 10Ω	
ALLGEMEIN	GENERAL		
Zulässige Temperatur	Nominal temperature range	-40°C... +60°C	
Nettogewicht	Net weight	ALCJB-A4: 700g - ALCJB-A6: 950g - ALCJB-A8: 1.300 g	
Enthaltenes Zubehör	Included accessories	2 Kabeleinführungstopfen - 2 cable gland plugs	

Optionen - Options

ATEX 2014/34/EU, IECEx

Ⓜ II 1 G/D, Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIIC T80°C Da, IP6X, -40°C < Ta < +40°C (Zone 0/20)
Ⓜ II 2 D, Ex tb IIIC T80°C Db, IP6X, -40°C < Ta < +40°C (Zone 21)
Ⓜ II 3 G, Ex nA IIC T6 Gc, -40°C < Ta < +60°C (Zone 2)

Überspannungsschutz Over voltage protection

ALCJB-A8 GDT: IEC 61000-4/5 2014 - class4



SCAIME SAS Hauptsitz: Technosite Altéa - 294, Rue Georges Charpak - 74100 JUVIGNY - FRANCE
VERBINDUNGSBÜRO DEUTSCHLAND: KARNAPER STRASSE 41 - 40723 HILDEN
Tél. : +49 (0) 2103 978 64 64 - intsales@scaime.com - www.scaime.com
Alle Dokumente sind auf der Webseite verfügbar