
IC193-005845

07.12.2016

Ersatz des Schaltschützes und des Thermorelais des Motors Art.-Nr. IC571100172 und IC571200173 zusätzlich zum Ersatz des IE2-Motors Pastomaster 400V/50Hz

Für KIT Art.-Nr.: IC193-005846

Wurde der Motor Art.-Nr. IC552121516 durch den neuen der Klasse IE2 IC552121518 ersetzt, es ist notwendig, auf den Stromkasten zuzugreifen, den Schaltschütz (TTA) und das Thermorelais des Rührwerks (RTA) durch die zu ersetzen, die im KIT (IC571100172 und IC571200173) enthalten sind. Auf den Nennwert des Motors einstellen und durch Verstellen des Hebels in die Postion „A" wieder auf den automatischen Betrieb umschalten. Dabei das folgende Verfahren einhalten:

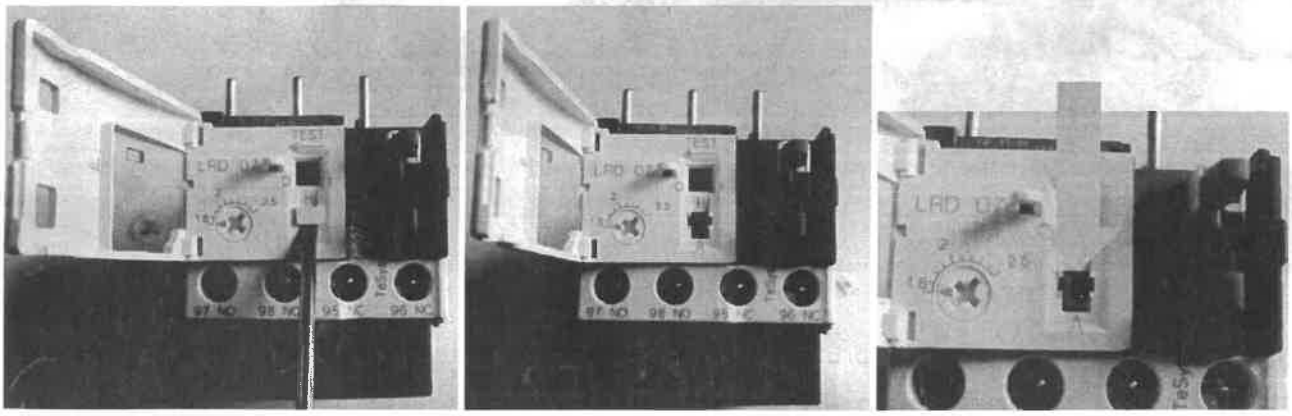


Die Maschine einschalten und überprüfen, dass der Motor im Uhrzeigersinn dreht.
Sollte dies nicht der Fall sein, durch das Umstecken von zwei Phasen der Motorversorgung die Drehrichtung ändern.
Den Stromkasten wieder schließen und versiegeln.

Ersatz des Schaltschützes und des Thermorelais des Motors Art.-Nr. IC571100172 und IC571200175 zusätzlich zum Ersatz des IE2-Motors Pastomaster 230V/50Hz

Für KIT Art.-Nr.: IC193-005847

Wurde der Motor Art.-Nr. IC552121516 durch den neuen der Klasse IE2 IC552121518 ersetzt, es ist notwendig, auf den Stromkasten zuzugreifen, den Schaltschütz (TTA) und das Thermorelais des Rührwerks (RTA) durch die zu ersetzen, die im KIT (IC571100172 und IC571200175) enthalten sind. Auf den Nennwert des Motors einstellen und durch Verstellen des Hebels in die Postion „A" wieder auf den automatischen Betrieb umschalten. Dabei das folgende Verfahren einhalten:

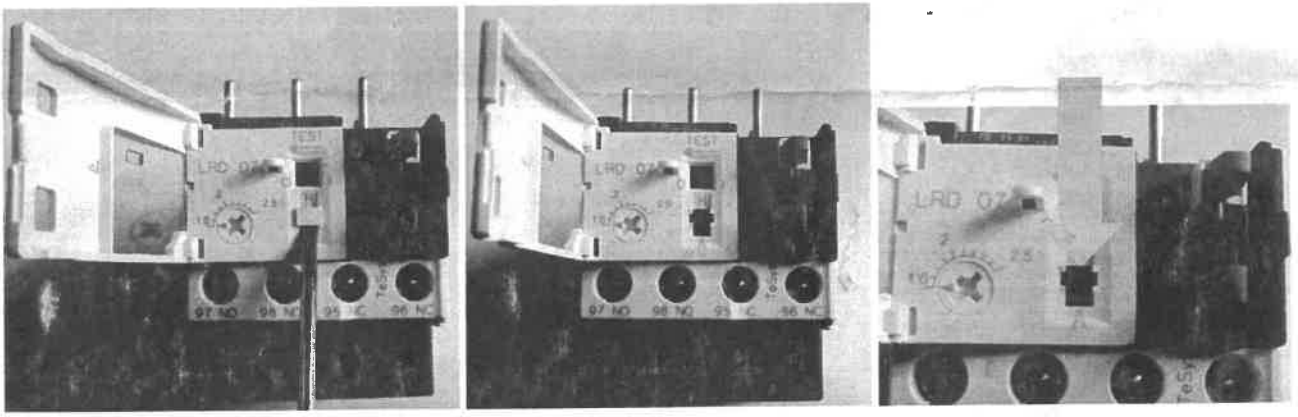

Die Maschine einschalten und überprüfen, dass der Motor im Uhrzeigersinn dreht.
Sollte dies nicht der Fall sein, durch das Umstecken von zwei Phasen der Motorversorgung die Drehrichtung ändern.
Den Stromkasten wieder schließen und versiegeln.