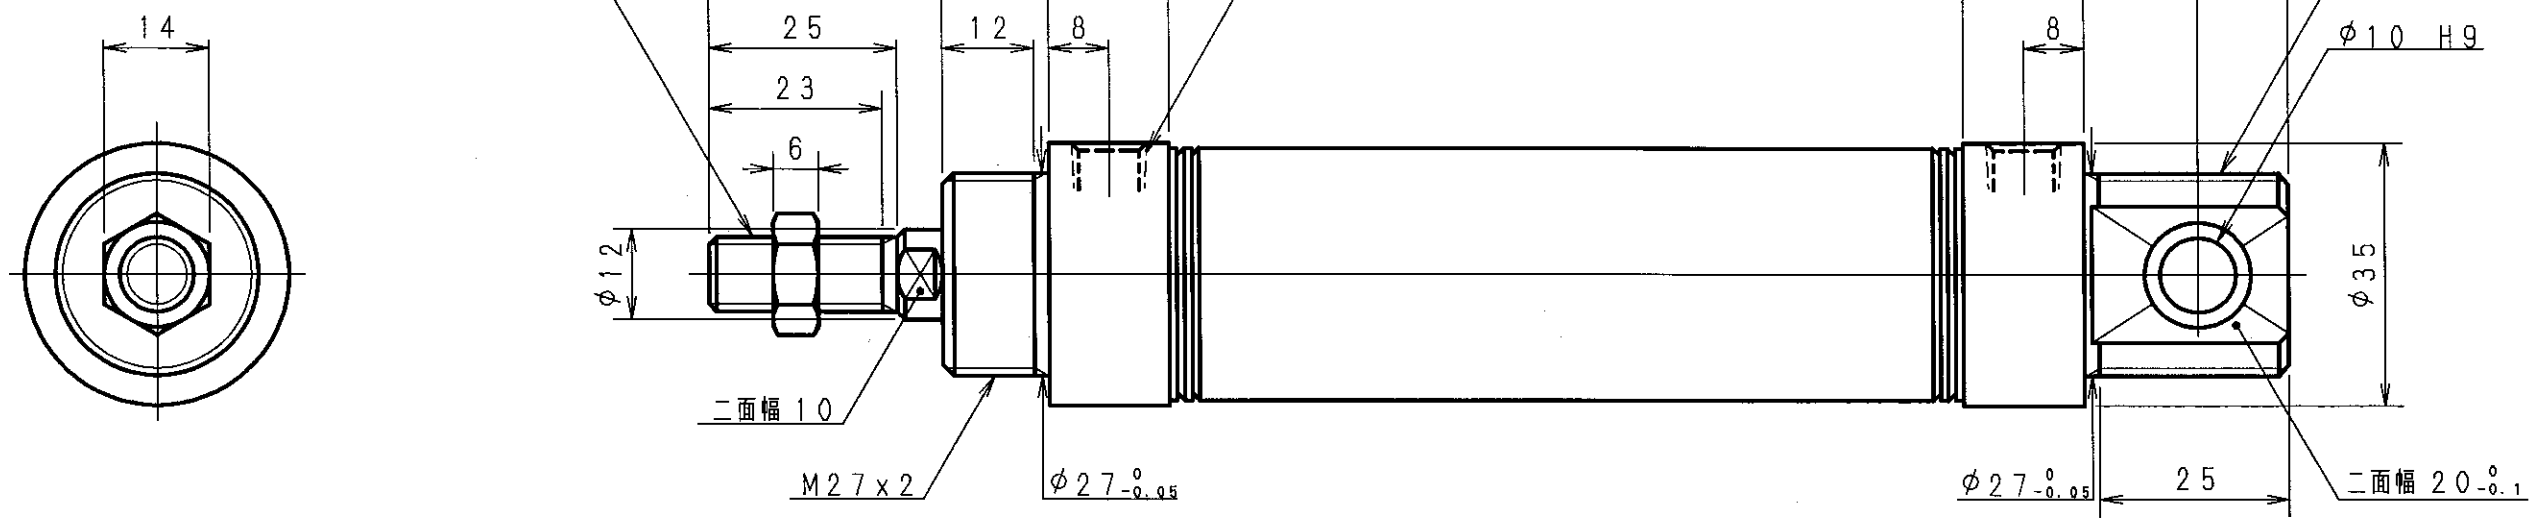

特殊内容

1. ストローク限定30mm
2. スプリング内蔵形（単複共用形）でスプリング材質はSUS
3. ロッド先端ナット、ピストンロッドの材質はSUS
4. ヘッドキャップ、アイ形ブッシュ入り
5. スプリング力：　セット時　4.0kgf
　ストロークEND時　7.7kgf

仕　様

形　式	DA 32x30-4077W
シリンダ径	32 mm
ストローク	30 mm
作動形式	単複共用形
取付形式	アイ形
使用流体	空　気
使用圧力範囲	0.2～0.9 MPa{2～9.2 kgf/cm²}
耐　圧	1.32 MPa{13.5 kgf/cm²}
最高使用速度	700 mm/sec
使用温度範囲	0 ～ 70 °C
給　油	不　要
配管接続口	Rc 1/8
クッション	固定式（ヘッド側のみゴムバンパ方式）

0 10 50

普通寸法差（削り加工） TOLERANCE mm			
寸法 DIMENSION	中級 MEDIUM	粗級 COARSE
4 以下	±0.1	±0.3
4をこえ 16 〃	0.2	0.5
16 〃 63 〃	0.3	0.7
63 〃 250 〃	0.5	1.2
250をこえるもの	0.8	2.0

寸法 DIMENSION	10以下	10をこえ50以下	50をこえ100以下	100をこえるもの
普通角度差 ANGLE	±1°	±30′	±20′	±10′

No.	変更理由	年月日・担当
		・ ・
		・ ・
		・ ・
		・ ・
		・ ・
2	C7-526	7.11.22 詣
1	C7-517	7.11.17 詣

図面変更 DRAWING CHANGE

HS-7-098

承認 APPROVER	検図 CHECKER	設計 DESIGNER	製図 DRAWER	尺度 SCALE
井上	堀内	高山	高山	1:1

製図年月日 DRAWING DATE　7・11・22

個数 QUANTITY	*	材質 MATERIAL	*	三角法 THIRD ANGLE P.
部番 PART No.	*	部名 PART NAME	外形図	
名称 NAME	Slim シリンダ φ32x30			
図面番号 DRAWING No.	LFA4077WY			改訂 REV.

株式会社コガネイ
KOGANEI CORPORATION

GSN-65 H17.6 3,000 18.80