ECG.2B.319.CLN





Especificações

Configuração elétrica


Número de contatos baixa tensão	19
Terminação de contato de baixa tensão	PCB - Soldagem
R (máx.)	6.1 mOhm
Valor de configuração	2B.319 - 19- Baixa voltagem
Isolador	L: PEEK (UL 94 / V-0/1.5)
Corrente nominal	5 A
V. teste (contato x contato)	1.4 kV (DC)
V. teste (contato x concha)	1.8 kV (DC)
Contato diâmetro.	0.7 mm (0.035in)
Código de tamanho	2B

ECG Conector soquete fixo com duas porcas e contatos retos para circuito impresso (montagem em painel traseiro)

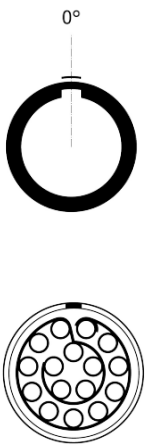

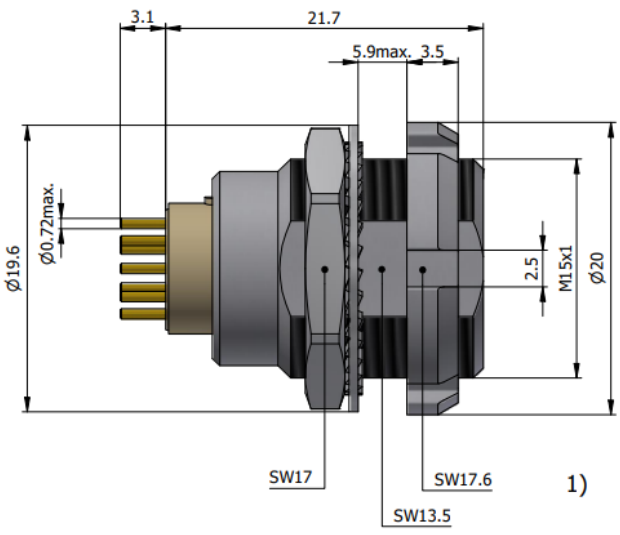

PCB-TOP

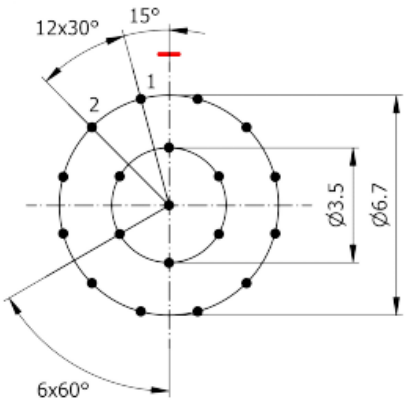

Forma e Material

Estilo da concha / ID do modelo	EC - Conector fixo com duas porcas e contatos retos para circuito impresso (montagem em painel traseiro)
Soquete	Montagem por fixação em painel
Material da caixa	Corpo e porca de pinça em latão (cromado [SAE AMS 2460]); luva de travamento e peças intermediárias em latão niquelado [SAE AMS QQ N 290]
Sistema de travamento	Push-pull
Chave de alinhamento	G: Código (alfa = 0°, plugue: macho contatos, soquete: fêmea contatos)
Cor	Cinza
Peso	18.31 g
Rosca	M15

Ambiente

Domínio técnico	Áudio Video, Energia e Industria, Medical, Teste e Medições.
Vedação ambiental (classificação IP)	IP50
Resistência	5000 Ciclos
Temperatura nominal	-55°C / +200°C (máx. temperatura válido por breve período de uso.)
Categoria Climática	55/175/21
Umidade (máx.)	<=95% [60° C /140 F]
Blindagem (min)	75 dB (10 MHz)
Blindagem	40 dB (1 GHz)
Resistência ao choque	100 g [6 ms]
Vibração	15 g [10 Hz - 2000 Hz]
Corrosão por névoa salina	>1000 hr

Parte correspondente sugerida	FGG.2B.319.CLAD