
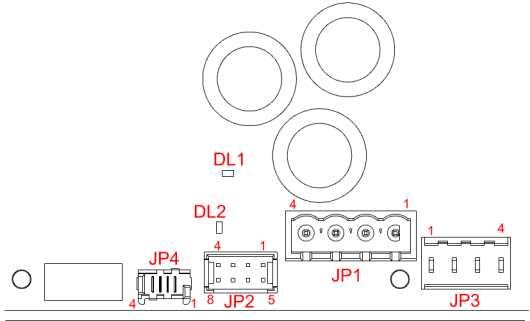
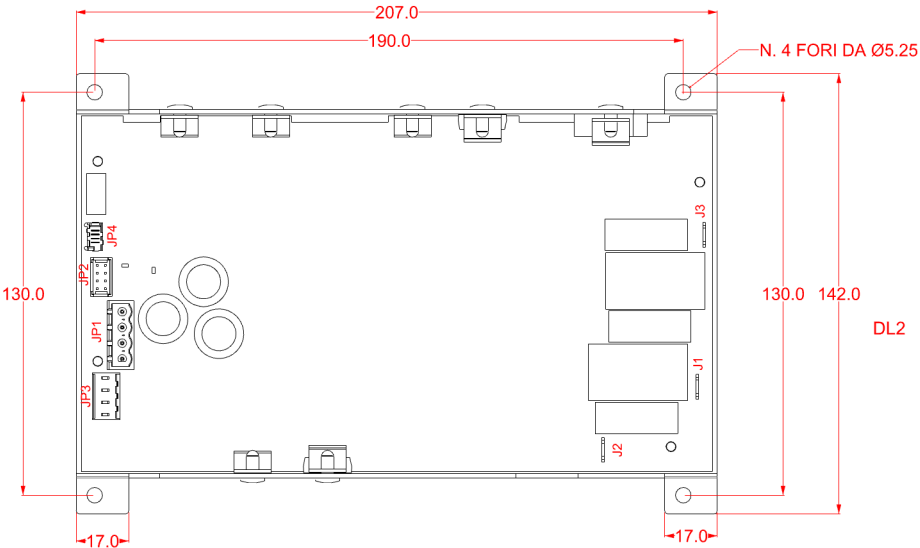
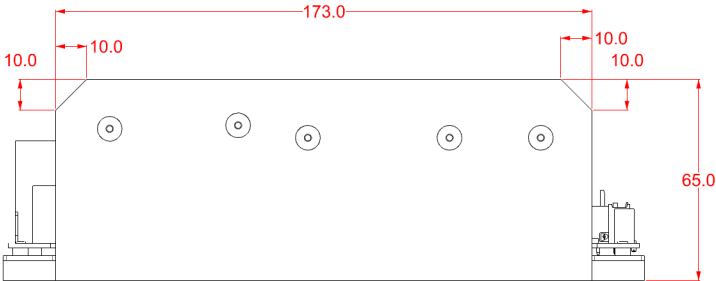
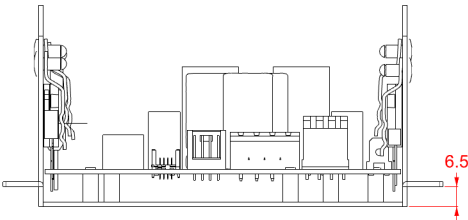
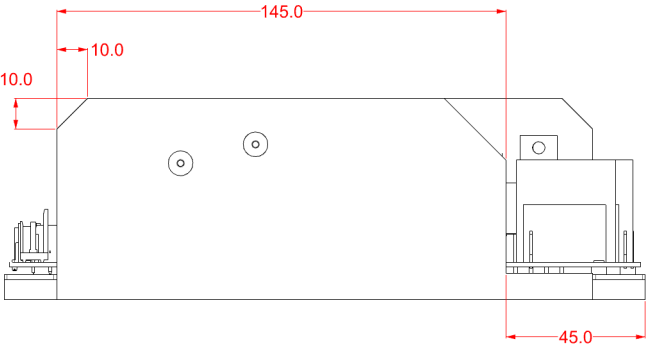


SCHEDA ALIMENTATORE NE217 500W

- 1. Alimentazione di ingresso UNIVERSALE: 100 – 240 Vac (+/-15%)
- 2. Frequenza di ingresso: 47 – 63 Hz
- 3. Tensioni di uscita:
 - a) 48 Vdc @ 10,4 A (+/-5% rispetto alle variazioni di rete e di full load)
(Duty cycle di utilizzo = 27% max) (ripple a pieno carico < 200 mVpp)
 - b) 5,1 Vdc @ 1,5 A (+/-2% rispetto alle variazioni di rete e di full load)
(ripple a pieno carico < 50 mVpp)
 - c) 12 Vdc @ 0,5 A (+/-5% rispetto alle variazioni di rete e di full load)
(ripple a pieno carico < 50 mVpp)
 - d) 24 Vdc @ 0,1 A (+/-5% rispetto alle variazioni di rete e di full load)
(ripple a pieno carico < 50 mVpp)
- 4. Uscite protette
- 5. Rendimento a pieno carico: 92% @ 230Vac, 88% @ 115Vac
- 6. PFC attivo, Fattore di Potenza: > 0,99
- 7. Protezione termica con segnalazione luminosa (led rosso) e pin in uscita con livello logico di errore/protezione: (intervento limitazione di potenza per Tdissipatore > 70°C isteresi = 5°C)

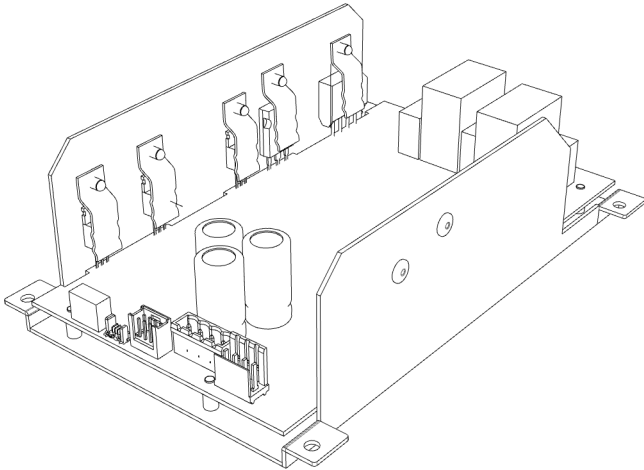

- INPUT**
- J1: LIVE (L)
 - J2: NEUTRAL (N)
 - J3: EARTH
- OUTPUT**
- JP1: 1-2 : OUTPUT 48V
3-4 : NEGATIVE
 - JP2: 1-5 : OUTPUT 5,1V
2 : OUTPUT 12V
3 : OVERTEMPERATURE SIGNAL
4-6-7-8: NEGATIVE
 - JP3: 1 : OUTPUT 5,1V
3 : OUTPUT 12V
2-4: NEGATIVE
 - JP4: 1 : OUTPUT 24V
3 : NEGATIVE
2-4: NO CONNECTED
- DL1: POWER ON**
- DL2: OVERTEMPERATURE**

002	18/10/23	Variato diodi D16, D19 in SK310H	Raffaini
001	16/04/13	VARIATO SUPPORTO RIF. BARALDINI	Raffaini
000	12/02/13	VARIATO SUPPORTO E AGGIUNTO USCITA 24V	Raffaini
Rev.	Data	Note	Firma
AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l.		Indirizzo operativo: Gattorna, Viale della Industria, 6/A 31018 Albino (TV)	Foglio di
www.al-ko.com		Tel. +39 0434 758420	Nr.
www.al-ko.com		File:	Scala:
Descrizione: SCHEDA ALIMENTATORE NE217 500W COD. 1880.217.01			