

Datenblatt für Artikel: YRTS0725--

Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 5mm, konvent.Ausführung

S-Relay, für RT3 und RT4 Relais mit 5mm Pinning



Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Schaltkontakte	2 Wechsler 1 Wechsler
Anschlussart	Schraubklemme
Anfängliche Durchschlagsfestigkeit	
Zwischen benachbarten Kontakten	2500V/S
Zwischen Kontakt und Spule	4000V/S
Nennspannung	300V
Nennstrom (A)	10
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	1
Nettogewicht (kg)	0,04
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-40 bis +85
Querschnitt eindrätig (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 2,5

Technische Daten - Fortsetzung

Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)


0,5 - 2,5

Datei Tabelle: Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 5mm, konvent.Ausführung


Hinweis:

Für den Einsatz von 1-poligen Relais mit einem Nennstrom von 12 A bzw. 16 A müssten die Klemmen wie folgt gebrückt werden: : **21 mit 11, 24 mit 14 und 22 mit 12**

Schaltbild

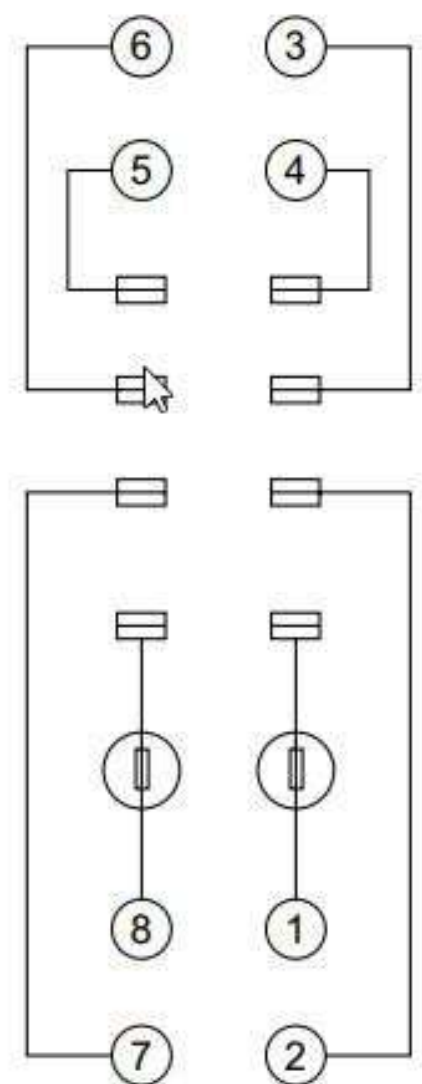

Maßbild

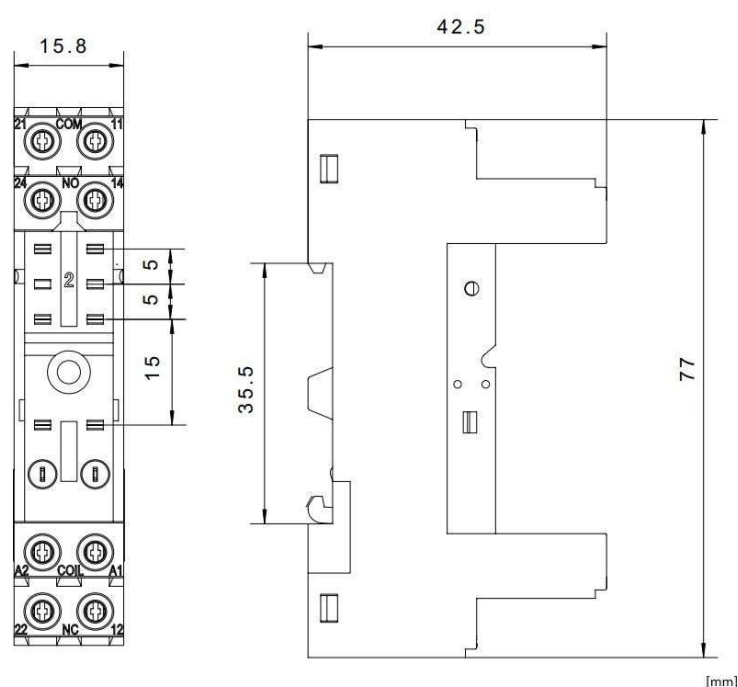

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Steckfassung mit Schraubanschlüssen, 5mm, konvent.Ausführung	YRTS0725
S-Relay, für RT3 und RT4 Relais mit 5mm Pinning	
Optionales Zubehör	
Kunststoff Haltebügel für RT2, RT3, RT4 Relais	YRTS4000
S-Relay	
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel	YRS13250
S-Relay	
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS12024
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel	YRS11730
S-Relay	
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel	YRS14524
S-Relay	
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel	YRS14730
S-Relay	
LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	YRS16024
S-Relay	
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel	YRS11524
S-Relay	

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS15730
Beschriftungsschild für YRXT und YRTS Sockel S-Relay	YRXT2000
Stiftverschiebung für YRXT Schraubfassung S-Relay, Serie RXT	YRXT6000