

PRODUKT-KATALOG

2015/2016



- ZURRGURTE
- HEBEBÄNDER
- HQI-STRAHLER
- LED-STRAHLER
- GEWEBEPLANEN
- RUNDSCHLINGEN
- TELESKOPSTATIVE
- BAUZAUNPLANEN
- KABELTROMMELN
- VERLÄNGERUNGEN
- LED-BAULEUCHTEN
- HALOGENSTRAHLER
- AKKU-LED-STRAHLER
- LED-TASCHENLAMPEN
- LADUNGSSICHERUNGSNETZE

INHALTSVERZEICHNIS



ZURRGURTE

4-9

EINTEILIG

4-6

ZWEITEILIG

7-9




RUNDSCHLINGEN

10-13



HEBEBÄNDER

14-17



LADUNGSSICHERUNGSNETZE 18




KANTENSCHUTZWINKEL

19

ANTIRUTSCHMATTEN

19



GEWEBEPLANEN

20-24

BAUZAUNPLANEN

24



LEUCHTEN

25-35

HQI-STRAHLER

25-26

PROFI-LED-STRAHLER

27-28

MOBILE PROFI-LED-STRAHLER

29

AKKU-LED-STRAHLER

30

LED-TASCHENLAMPEN

31

LED-BAULEUCHTEN

32

HALOGENSTRAHLER

33

MOBILE HALOGENSTRAHLER

34-35

LEUCHTMITTEL 36



TELESKOPSTATIVE 37



TRAVERSEN 38 FÜßGESTELLE 38



VERLÄNGERUNGEN 230V 39-40 ANSCHLUßLEITUNGEN 40 VERLÄNGERUNGEN 400V 41



KABELTROMMELN 42 STECKER 42 KUPPLUNGEN 42



TELESKOPLEITERN 43



Zurrgurt 200/400 kg einteilig mit Klemmschloss



- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- reißbeständig eingenahtes Etikett

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90598	4260170161772	2 m	25 mm	200 St.
90600	4260170161789	4 m	25 mm	100 St.
90601	4260170161796	6 m	25 mm	80 St.

Zurrgurt 400/800 kg einteilig mit Ratsche



- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Druckratsche
- reißbeständig eingenahtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 112 daN

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90660	4260170161284	4 m	25 mm	60 St.
90661	4260170161291	6 m	25 mm	50 St.

Zurrgurt 500/1.000 kg einteilig mit Ratsche



- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Druckratsche
- reißbeständig eingenahtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 150 daN

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90604	42601701610218	4 m	25 mm	60 St.
90605	42601701610225	6 m	25 mm	50 St.

Zurrgurt 1.000/2.000 kg einteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 180 daN



Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90644	4260170163318	4 m	35 mm	30 St.
90606	4260170160133	6 m	35 mm	25 St.
90607	4260170160232	8 m	35 mm	20 St.

Zurrgurt 2.000/4.000 kg einteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 320 daN



Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90664	4260170163325	4 m	50 mm	12 St.
90665	4260170161642	6 m	50 mm	12 St.
90666	4260170161659	8 m	50 mm	12 St.
90667	4260170161666	10 m	50 mm	10 St.



Zurrgurt 2.500/5.000 kg einteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 300 daN

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90608	4260170160249	6 m	50 mm	12 St.
90612	4260170160256	8 m	50 mm	12 St.
90613	4260170160263	10 m	50 mm	10 St.



Zurrgurt 5.000/10.000 kg einteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 500 daN

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	VPE
90614	4260170160270	8 m	75 mm	4 St.
90615	4260170160287	10 m	75 mm	4 St.

Zurrgurt 400/800 kg zweiteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Haken und Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 112 daN




Spitzhaken

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	Ausführung	VPE
90617	4260170161802	4 m	25 mm	Spitzhaken	60 St.
90618	4260170161819	6 m	25 mm	Spitzhaken	50 St.

Zurrgurt 1.000/2.000 kg zweiteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Haken und Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 180 daN

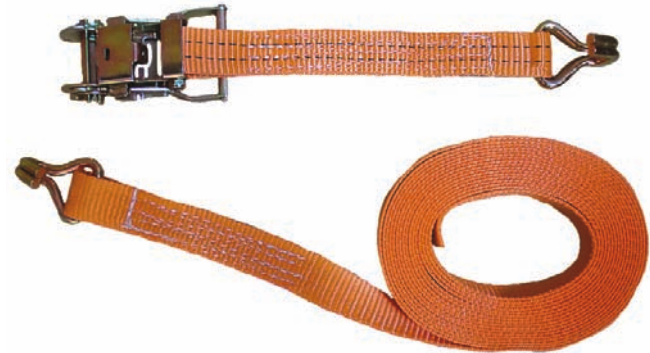

Spitzhaken



U-Profilhaken



gedr. Karabiner

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	Ausführung	VPE
90620	4260170160294	6 m	35 mm	U-Profilhaken	22 St.
90621	4260170160300	8 m	35 mm	U-Profilhaken	20 St.
90645	4260170163332	4 m	35 mm	Spitzhaken	25 St.
90622	4260170160126	6 m	35 mm	Spitzhaken	22 St.
90623	4260170160317	8 m	35 mm	Spitzhaken	20 St.
90624	4260170160324	6 m	35 mm	gedr. Karabiner	22 St.
90625	4260170160331	8 m	35 mm	gedr. Karabiner	20 St.

Zurrgurt 2.000/4.000 kg zweiteilig mit Ratsche



- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Haken und Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 320 daN



U-Profilhaken



Spitzhaken

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	Ausführung	VPE
90626	4260170160348	6 m	50 mm	U-Profilhaken	10 St.
90627	4260170160355	8 m	50 mm	U-Profilhaken	10 St.
90628	4260170160362	10 m	50 mm	U-Profilhaken	10 St.
90646	4260170163349	4 m	50 mm	Spitzhaken	12 St.
90629	4260170160379	6 m	50 mm	Spitzhaken	10 St.
90630	4260170160386	8 m	50 mm	Spitzhaken	10 St.
90631	4260170160393	10 m	50 mm	Spitzhaken	10 St.

Zurrgurt 2.500/5.000 kg zweiteilig mit Ratsche



- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Haken und Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 300 daN



U-Profilhaken



Spitzhaken

Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	Ausführung	VPE
90632	4260170160195	6 m	50 mm	U-Profilhaken	10 St.
90633	4260170160157	8 m	50 mm	U-Profilhaken	10 St.
90634	4260170160171	10 m	50 mm	U-Profilhaken	10 St.
90635	4260170160140	6 m	50 mm	Spitzhaken	10 St.
90636	4260170160164	8 m	50 mm	Spitzhaken	10 St.
90637	4260170160188	10 m	50 mm	Spitzhaken	8 St.
90648	4260170162458	12 m	50 mm	Spitzhaken	8 St.

Zurrgurt 2.500/5.000 kg zweiteilig mit Langarm-Zug-Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Haken und Zug-Ratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 500 daN



Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	Ausführung	VPE
90642	4260170161673	8 m	50 mm	Spitzhaken	8 St.
90643	4260170161680	10 m	50 mm	Spitzhaken	6 St.

Zurrgurt 5.000/10.000 kg zweiteilig mit Ratsche

- hergestellt nach aktueller Norm EN 12195-2
- aus Polyestergewebe mit geringer Dehnung
- scheuer- und abriebfest
- galvanisierte Haken und Druckratsche
- reißbeständig eingenähtes Etikett
- Vorspannkraft S_{TF} 500 daN



Art.Nr.	EAN	Länge	Breite	Ausführung	VPE
90638	4260170160409	8 m	75 mm	U-Profilhaken	4 St.
90639	4260170160416	10 m	75 mm	U-Profilhaken	4 St.
90640	4260170160423	8 m	75 mm	Spitzhaken	4 St.
90641	4260170160430	10 m	75 mm	Spitzhaken	4 St.

Rundschlinge 1.000 kg

Doppelmantel



- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90545	4260170162342	1.000 kg	1 m	0,5 m	100 St.
90546	4260170160447	1.000 kg	2 m	1 m	60 St.
90572	4260170161307	1.000 kg	3 m	1,5 m	40 St.
90547	4260170160454	1.000 kg	4 m	2 m	30 St.
90573	4260170161314	1.000 kg	5 m	2,5 m	25 St.
90548	4260170160461	1.000 kg	6 m	3 m	20 St.
90549	4260170160478	1.000 kg	8 m	4 m	15 St.
90550	4260170161321	1.000 kg	10 m	5 m	15 St.
90551	4260170161338	1.000 kg	12 m	6 m	12 St.

Rundschlinge 2.000 kg

Doppelmantel



- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90552	4260170160485	2.000 kg	2 m	1 m	40 St.
90574	4260170161345	2.000 kg	3 m	1,5 m	30 St.
90553	4260170160492	2.000 kg	4 m	2 m	25 St.
90575	4260170161352	2.000 kg	5 m	2,5 m	18 St.
90554	4260170160508	2.000 kg	6 m	3 m	15 St.
90555	4260170160515	2.000 kg	8 m	4 m	12 St.
90569	4260170161369	2.000 kg	10 m	5 m	10 St.
90570	4260170161376	2.000 kg	12 m	6 m	8 St.

Rundschlinge 3.000 kg

Doppelmantel

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit



Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90556	4260170160522	3.000 kg	2 m	1 m	30 St.
90576	4260170161383	3.000 kg	3 m	1,5 m	25 St.
90557	4260170160539	3.000 kg	4 m	2 m	20 St.
90577	4260170161390	3.000 kg	5 m	2,5 m	15 St.
90558	4260170160546	3.000 kg	6 m	3 m	12 St.
90559	4260170160553	3.000 kg	8 m	4 m	10 St.
90560	4260170161406	3.000 kg	10 m	5 m	6 St.
90561	4260170161413	3.000 kg	12 m	6 m	6 St.

Rundschlinge 4.000 kg

Doppelmantel

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit



Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90562	4260170160560	4.000 kg	2 m	1 m	24 St.
90578	4260170161420	4.000 kg	3 m	1,5 m	20 St.
90563	4260170160577	4.000 kg	4 m	2 m	12 St.
90579	4260170161437	4.000 kg	5 m	2,5 m	10 St.
90564	4260170160584	4.000 kg	6 m	3 m	10 St.
90565	4260170160591	4.000 kg	8 m	4 m	7 St.
90566	4260170161444	4.000 kg	10 m	5 m	5 St.
90567	4260170161451	4.000 kg	12 m	6 m	4 St.

Rundschlinge 5.000 kg

Doppelmantel



- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90410	4260170161826	5.000 kg	2 m	1 m	20 St.
90411	4260170161833	5.000 kg	3 m	1,5 m	15 St.
90412	4260170161840	5.000 kg	4 m	2 m	12 St.
90413	4260170161857	5.000 kg	5 m	2,5 m	8 St.
90414	4260170161864	5.000 kg	6 m	3 m	8 St.
90415	4260170161871	5.000 kg	8 m	4 m	6 St.
90416	4260170161888	5.000 kg	10 m	5 m	4 St.
90417	4260170161895	5.000 kg	12 m	6 m	3 St.

Rundschlinge 6.000 kg

Doppelmantel



- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90418	4260170161901	6.000 kg	2 m	1 m	20 St.
90419	4260170161918	6.000 kg	3 m	1,5 m	15 St.
90420	4260170161925	6.000 kg	4 m	2 m	10 St.
90421	4260170161932	6.000 kg	5 m	2,5 m	8 St.
90422	4260170161949	6.000 kg	6 m	3 m	6 St.
90423	4260170161956	6.000 kg	8 m	4 m	5 St.
90424	4260170161963	6.000 kg	10 m	5 m	5 St.
90425	4260170161970	6.000 kg	12 m	6 m	3 St.

Rundschlinge 8.000 kg

Doppelmantel

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit



Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90429	4260170161987	8.000 kg	4 m	2 m	8 St.
90430	4260170161994	8.000 kg	5 m	2,5 m	6 St.
90431	4260170162007	8.000 kg	6 m	3 m	5 St.
90432	4260170162014	8.000 kg	8 m	4 m	4 St.
90433	4260170162021	8.000 kg	10 m	5 m	3 St.
90434	4260170162038	8.000 kg	12 m	6 m	2 St.

Rundschlinge 10.000 kg

Doppelmantel

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-2
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- mit Doppelmantel für höhere Standzeiten
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung, Tonnenstreifen und aufgedruckter Tragfähigkeit



Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Umlauflänge	Nutzlänge	VPE
90438	4260170162045	10.000 kg	4 m	2 m	5 St.
90439	4260170162052	10.000 kg	5 m	2,5 m	4 St.
90440	4260170162069	10.000 kg	6 m	3 m	4 St.
90441	4260170162076	10.000 kg	8 m	4 m	3 St.
90442	4260170162083	10.000 kg	10 m	5 m	2 St.
90443	4260170162090	10.000 kg	12 m	6 m	2 St.



Hebeband 1.000 kg zweilagig, mit verstärkten Schlaufen

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90499	4260170162946	1.000 kg	1 m	30 mm	80 St.
90500	4260170160607	1.000 kg	2 m	30 mm	65 St.
90501	4260170160614	1.000 kg	3 m	30 mm	35 St.
90502	4260170160621	1.000 kg	4 m	30 mm	30 St.
90503	4260170160638	1.000 kg	5 m	30 mm	25 St.
90504	4260170160645	1.000 kg	6 m	30 mm	24 St.
90525	4260170161468	1.000 kg	8 m	30 mm	20 St.



Hebeband 2.000 kg zweilagig, mit verstärkten Schlaufen

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90523	4260170163622	2.000 kg	1 m	60 mm	40 St.
90505	4260170160652	2.000 kg	2 m	60 mm	25 St.
90506	4260170160669	2.000 kg	3 m	60 mm	20 St.
90507	4260170160676	2.000 kg	4 m	60 mm	16 St.
90508	4260170160683	2.000 kg	5 m	60 mm	12 St.
90509	4260170160690	2.000 kg	6 m	60 mm	10 St.
90526	4260170161475	2.000 kg	8 m	60 mm	8 St.

Hebeband 3.000 kg

zweilagig, mit verstärkten Schlaufen

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen




Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90510	4260170160706	3.000 kg	2 m	90 mm	16 St.
90511	4260170160713	3.000 kg	3 m	90 mm	12 St.
90512	4260170160720	3.000 kg	4 m	90 mm	9 St.
90513	4260170160737	3.000 kg	5 m	90 mm	8 St.
90514	4260170160744	3.000 kg	6 m	90 mm	8 St.
90527	4260170161482	3.000 kg	8 m	90 mm	6 St.

Hebeband 4.000 kg

zweilagig, mit verstärkten Schlaufen


- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen

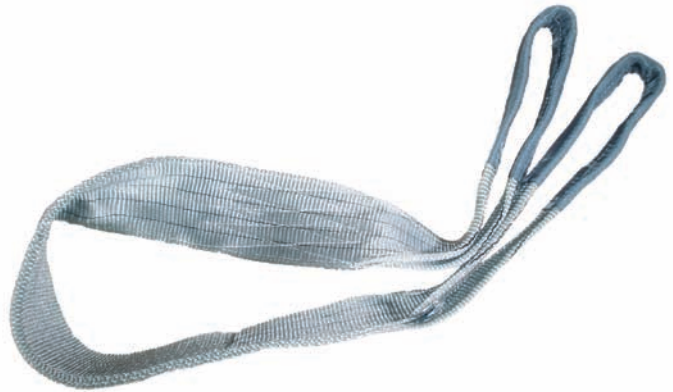

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90518	4260170160751	4.000 kg	2 m	120 mm	10 St.
90519	4260170160768	4.000 kg	3 m	120 mm	8 St.
90520	4260170160775	4.000 kg	4 m	120 mm	6 St.
90521	4260170160782	4.000 kg	5 m	120 mm	5 St.
90522	4260170160799	4.000 kg	6 m	120 mm	4 St.
90528	4260170161499	4.000 kg	8 m	120 mm	3 St.

Hebeband 5.000 kg

zweilagig, mit verstärkten Schlaufen

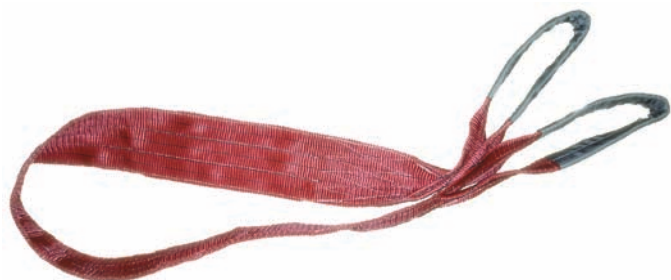

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90450	4260170162106	5.000 kg	2 m	150 mm	7 St.
90451	4260170162113	5.000 kg	3 m	150 mm	6 St.
90452	4260170162120	5.000 kg	4 m	150 mm	5 St.
90453	4260170162137	5.000 kg	5 m	150 mm	4 St.
90454	4260170162144	5.000 kg	6 m	150 mm	4 St.
90455	4260170162151	5.000 kg	8 m	150 mm	2 St.

Hebeband 6.000 kg

zweilagig, mit verstärkten Schlaufen



- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen

Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90456	4260170162168	6.000 kg	2 m	180 mm	5 St.
90457	4260170162175	6.000 kg	3 m	180 mm	4 St.
90458	4260170162182	6.000 kg	4 m	180 mm	4 St.
90459	4260170162199	6.000 kg	5 m	180 mm	3 St.
90460	4260170162205	6.000 kg	6 m	180 mm	3 St.
90461	4260170162212	6.000 kg	8 m	180 mm	2 St.

Hebeband 8.000 kg

zweilagig, mit verstärkten Schlaufen

- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen



Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90462	4260170162229	8.000 kg	2 m	240 mm	4 St.
90463	4260170162236	8.000 kg	3 m	240 mm	4 St.
90464	4260170162243	8.000 kg	4 m	240 mm	3 St.
90465	4260170162250	8.000 kg	5 m	240 mm	3 St.
90466	4260170162267	8.000 kg	6 m	240 mm	2 St.
90467	4260170162274	8.000 kg	8 m	240 mm	2 St.

Hebeband 10.000 kg

zweilagig, mit verstärkten Schlaufen



- hergestellt aus Polyester nach aktueller Norm EN 1492-1
- geringes Eigengewicht bei hohen Tragfähigkeiten
- oberflächenschonendes Anschlagmittel
- reißbeständiges Tragfähigkeitsetikett
- mit Farbcodierung und Tonnenstreifen



Art.Nr.	EAN	Tragkraft	Länge	Breite	VPE
90468	4260170162281	10.000 kg	2 m	300 mm	3 St.
90469	4260170162298	10.000 kg	3 m	300 mm	3 St.
90470	4260170162304	10.000 kg	4 m	300 mm	2 St.
90471	4260170162311	10.000 kg	5 m	300 mm	2 St.
90472	4260170162328	10.000 kg	6 m	300 mm	2 St.
90473	4260170162335	10.000 kg	8 m	300 mm	2 St.

Ladungssicherungsnetze

- 45 mm Maschenweite
- knotenlos aus PP
- 6 mm umlaufende Spannleine
- Farbe grün
- 3 mm Materialstärke

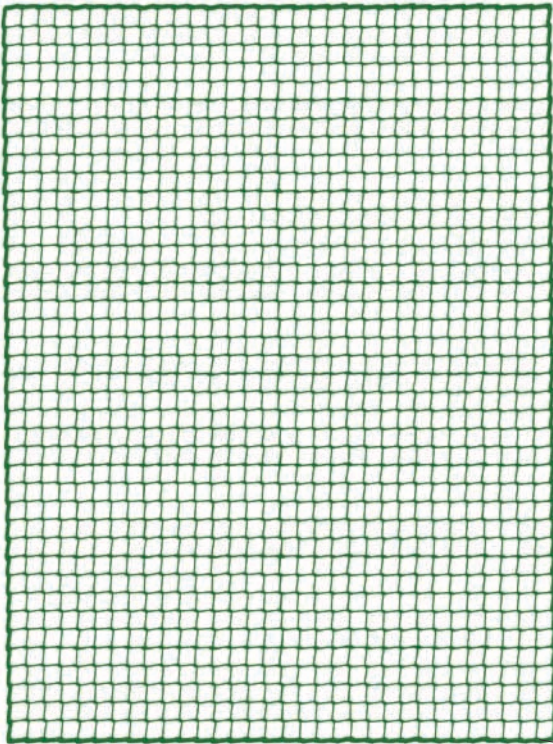

Art.Nr.	EAN	Abmessung	VPE
90206	4260170162465	1,5 x 2,2 m	28 St.
90208	4260170162472	1,5 x 2,7 m	26 St.
90210	4260170162359	2,0 x 3,0 m	20 St.
90212	4260170162489	2,5 x 3,0 m	18 St.
90214	4260170162366	2,5 x 3,5 m	16 St.
90215	4260170162496	3,0 x 3,5 m	12 St.
90217	4260170162373	3,0 x 4,0 m	12 St.
90221	4260170162380	3,5 x 5,0 m	8 St.
90224	4260170162397	3,5 x 6,0 m	6 St.
90227	4260170162502	3,5 x 7,0 m	5 St.
90229	4260170162519	3,5 x 8,0 m	5 St.

Kantenschutzwinkel

- mit Führungsschlitz
- für bis zu 50 mm breite Zurrgurte
- Schenkellänge 90 x 90 mm (innen)



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Breite	VPE
90251	4260170162526	Kunststoff (PE)	135 mm	320 St.

Kantenschutzwinkel

- mit Führungsschlitz
- für bis zu 50 mm breite Zurrgurte



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Breite	VPE
90256	4260170162533	Metall	125 mm	80 St.

Antirutschmatten

- aus Gummigranulat
- 8 mm Materialstärke
- Gleitreibewert 0,6
- mehrfach einsetzbar



Art.Nr.	EAN	Abmessung	VPE
90262	4260170162540	0,25 x 5,0 m	10 St.


Antirutschmatten

- aus Gummigranulat
- 8 mm Materialstärke
- Gleitreibewert 0,6
- mehrfach einsetzbar



Art.Nr.	EAN	Abmessung	VPE
90263	4260170164865	0,20 x 0,10 m	100 St.

GEWEBEPLANEN





PE-Gewebeplane 90

Farbe: weiß

- aus PE-Bändchengewebe 90 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91200	4260170163639	2 x 3 m	weiß	35 St.
91201	4260170163646	3 x 4 m	weiß	18 St.
91202	4260170163653	3 x 5 m	weiß	15 St.
91203	4260170163660	4 x 5 m	weiß	10 St.
91204	4260170163677	4 x 6 m	weiß	10 St.
91205	4260170163684	4 x 8 m	weiß	7 St.
91206	4260170163691	5 x 6 m	weiß	7 St.
91207	4260170163707	6 x 8 m	weiß	5 St.
91208	4260170163714	6 x 10 m	weiß	4 St.
91209	4260170163721	8 x 10 m	weiß	3 St.
91210	4260170163738	8 x 12 m	weiß	2 St.
91211	4260170163745	10 x 12 m	weiß	2 St.
91212	4260170163752	10 x 15 m	weiß	2 St.

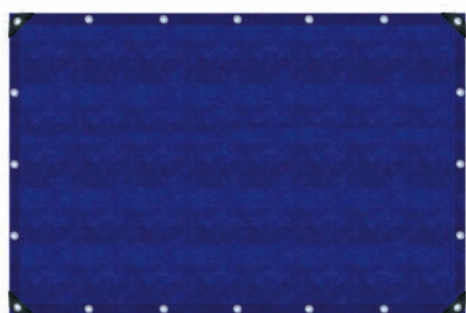

PE-Gewebeplane 90

Farbe: blau


- aus PE-Bändchengewebe 90 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91216	4260170163769	2 x 3 m	blau	35 St.
91217	4260170163776	3 x 4 m	blau	18 St.
91218	4260170163783	3 x 5 m	blau	15 St.
91219	4260170163790	4 x 5 m	blau	10 St.
91220	4260170163806	4 x 6 m	blau	10 St.
91221	4260170163813	4 x 8 m	blau	7 St.
91222	4260170163820	5 x 6 m	blau	7 St.
91223	4260170163837	6 x 8 m	blau	5 St.
91224	4260170163844	6 x 10 m	blau	4 St.
91225	4260170163851	8 x 10 m	blau	3 St.
91226	4260170163868	8 x 12 m	blau	2 St.
91227	4260170163875	10 x 12 m	blau	2 St.
91228	4260170163882	10 x 15 m	blau	2 St.

PE-Gewebeplane 90

Farbe: olivgrün

- aus PE-Bändchengewebe 90 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

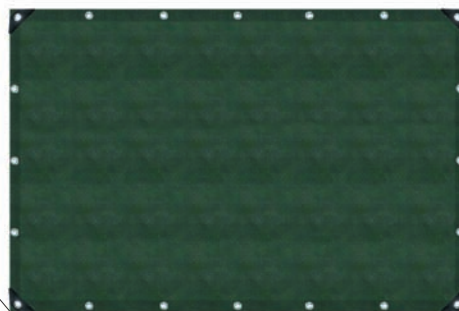

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91232	4260170163899	2 x 3 m	olivgrün	35 St.
91233	4260170163905	3 x 4 m	olivgrün	18 St.
91234	4260170163912	3 x 5 m	olivgrün	15 St.
91235	4260170163929	4 x 5 m	olivgrün	10 St.
91236	4260170163936	4 x 6 m	olivgrün	10 St.
91237	4260170163943	4 x 8 m	olivgrün	7 St.
91238	4260170163950	5 x 6 m	olivgrün	7 St.
91239	4260170163967	6 x 8 m	olivgrün	5 St.
91240	4260170163974	6 x 10 m	olivgrün	4 St.
91241	4260170163981	8 x 10 m	olivgrün	3 St.
91242	4260170163998	8 x 12 m	olivgrün	2 St.
91243	4260170163001	10 x 12 m	olivgrün	2 St.
91244	4260170163018	10 x 15 m	olivgrün	2 St.

PE-Gewebeplane 140



Farbe: weiß

- aus PE-Bändchengewebe 140 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht



Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91248	4260170164025	2 x 3 m	weiß	23 St.
91249	4260170164032	3 x 4 m	weiß	12 St.
91250	4260170164049	3 x 5 m	weiß	10 St.
91251	4260170164056	4 x 5 m	weiß	7 St.
91252	4260170164063	4 x 6 m	weiß	6 St.
91253	4260170164070	4 x 8 m	weiß	5 St.
91254	4260170164087	5 x 6 m	weiß	5 St.
91255	4260170164094	6 x 8 m	weiß	3 St.
91256	4260170164100	6 x 10 m	weiß	2 St.
91257	4260170164117	8 x 10 m	weiß	2 St.
91258	4260170164124	8 x 12 m	weiß	2 St.
91259	4260170164131	10 x 12 m	weiß	2 St.
91260	4260170164148	10 x 15 m	weiß	2 St.

GEWEBEPLANEN


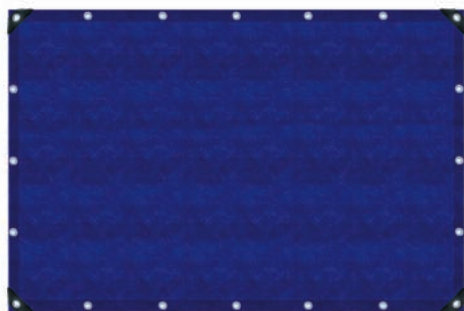


PE-Gewebeplane 140

Farbe: blau

- aus PE-Bändchengewebe 140 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91264	4260170164155	2 x 3 m	blau	23 St.
91265	4260170164162	3 x 4 m	blau	12 St.
91266	4260170164179	3 x 5 m	blau	10 St.
91267	4260170164186	4 x 5 m	blau	7 St.
91268	4260170164193	4 x 6 m	blau	6 St.
91269	4260170164209	4 x 8 m	blau	5 St.
91270	4260170164216	5 x 6 m	blau	5 St.
91271	4260170164223	6 x 8 m	blau	3 St.
91272	4260170164230	6 x 10 m	blau	2 St.
91273	4260170164247	8 x 10 m	blau	2 St.
91274	4260170164254	8 x 12 m	blau	2 St.
91275	4260170164261	10 x 12 m	blau	2 St.
91276	4260170164278	10 x 15 m	blau	2 St.

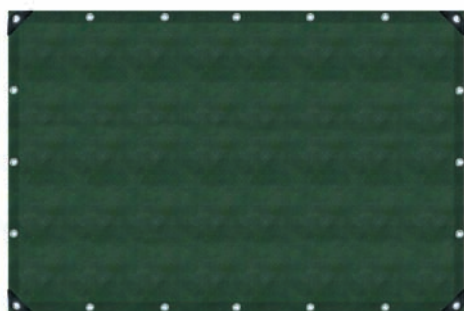

PE-Gewebeplane 140

Farbe: olivgrün

- aus PE-Bändchengewebe 140 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91280	4260170164285	2 x 3 m	olivgrün	23 St.
91281	4260170164292	3 x 4 m	olivgrün	12 St.
91282	4260170164308	3 x 5 m	olivgrün	10 St.
91283	4260170164315	4 x 5 m	olivgrün	7 St.
91284	4260170164322	4 x 6 m	olivgrün	6 St.
91285	4260170164339	4 x 8 m	olivgrün	5 St.
91286	4260170164346	5 x 6 m	olivgrün	5 St.
91287	4260170164353	6 x 8 m	olivgrün	3 St.
91288	4260170164360	6 x 10 m	olivgrün	2 St.
91289	4260170164377	8 x 10 m	olivgrün	2 St.
91290	4260170164384	8 x 12 m	olivgrün	2 St.
91291	4260170164391	10 x 12 m	olivgrün	2 St.
91292	4260170164407	10 x 15 m	olivgrün	2 St.

PE-Gewebeplane 180

Farbe: weiß

- aus PE-Bändchengewebe 180 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht





Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91296	4260170164414	2 x 3 m	weiß	18 St.
91297	4260170164421	3 x 4 m	weiß	10 St.
91298	4260170164438	3 x 5 m	weiß	7 St.
91299	4260170164445	4 x 5 m	weiß	6 St.
91300	4260170164452	4 x 6 m	weiß	5 St.
91301	4260170164469	4 x 8 m	weiß	3 St.
91302	4260170164476	5 x 6 m	weiß	4 St.
91303	4260170164483	6 x 8 m	weiß	2 St.
91304	4260170164490	6 x 10 m	weiß	2 St.
91305	4260170164506	8 x 10 m	weiß	2 St.
91306	4260170164513	8 x 12 m	weiß	2 St.
91307	4260170164520	10 x 12 m	weiß	2 St.
91308	4260170164537	10 x 15 m	weiß	2 St.

PE-Gewebeplane 180



Farbe: blau

- aus PE-Bändchengewebe 180 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

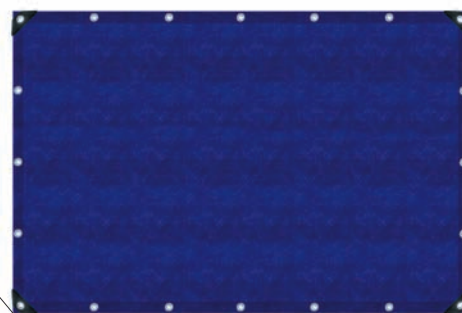

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91312	4260170164544	2 x 3 m	blau	18 St.
91313	4260170164551	3 x 4 m	blau	10 St.
91314	4260170164568	3 x 5 m	blau	7 St.
91315	4260170164575	4 x 5 m	blau	6 St.
91316	4260170164582	4 x 6 m	blau	5 St.
91317	4260170164599	4 x 8 m	blau	3 St.
91318	4260170164605	5 x 6 m	blau	4 St.
91319	4260170164612	6 x 8 m	blau	2 St.
91320	4260170164629	6 x 10 m	blau	2 St.
91321	4260170164636	8 x 10 m	blau	2 St.
91322	4260170164643	8 x 12 m	blau	2 St.
91323	4260170164650	10 x 12 m	blau	2 St.
91324	4260170164667	10 x 15 m	blau	2 St.

GEWEBEPLANEN / BAUZAUNPLANEN

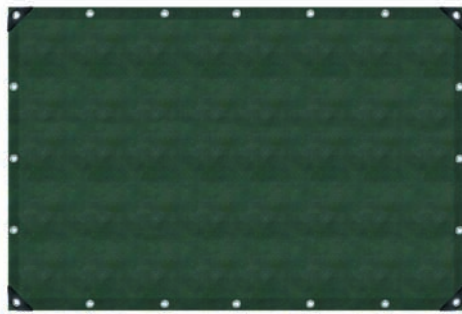

PE-Gewebeplane 180

Farbe: olivgrün

- aus PE-Bändchengewebe 180 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- verstärkte Ecken
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91328	4260170164674	2 x 3 m	olivgrün	18 St.
91329	4260170164681	3 x 4 m	olivgrün	10 St.
91330	4260170164698	3 x 5 m	olivgrün	7 St.
91331	4260170164704	4 x 5 m	olivgrün	6 St.
91332	4260170164711	4 x 6 m	olivgrün	5 St.
91333	4260170164728	4 x 8 m	olivgrün	3 St.
91334	4260170164735	5 x 6 m	olivgrün	4 St.
91335	4260170164742	6 x 8 m	olivgrün	2 St.
91336	4260170164759	6 x 10 m	olivgrün	2 St.
91337	4260170164766	8 x 10 m	olivgrün	2 St.
91338	4260170164773	8 x 12 m	olivgrün	2 St.
91339	4260170164780	10 x 12 m	olivgrün	2 St.
91340	4260170164797	10 x 15 m	olivgrün	2 St.



PE-Bauzaunplane 150

Farbe: weiß oder blau

- aus PE-Bändchengewebe 150 g/m²
- rostfreie Aluminium-Ösen alle 50 cm
- wetter- und UV-beständig
- geschweißter, mit PP-Band verstärkter Saum
- reißfest und widerstandsfähig
- wasserdicht

Art.Nr.	EAN	Abmessung	Farbe	VPE
91360	4260170164803	1,76 x 3,41 m	weiß	20 St.
91361	4260170164810	1,76 x 3,41 m	blau	20 St.

HQI-Strahler „Daylight“ IP65 Halogenmetaldampfstrahler

passende
Leuchtmittel
Seite 36

- ansprechendes Design für die dauerhafte Montage
- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- seltene Wartungszyklen
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Lampenfassung Rx7s
- exklusive Leuchtmittel



70/150
Watt

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90801	4260170161505	70 Watt	6.400 lm	280x385x105	4 St.
90803	4260170161512	150 Watt	13.800 lm	280x385x105	4 St.

HQI-Strahler „Daylight“ IP65 Halogenmetaldampfstrahler

passende
Leuchtmittel
Seite 36

- ansprechendes Design für die dauerhafte Montage
- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- seltene Wartungszyklen
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Lampenfassung E40
- exklusive Leuchtmittel



250
Watt

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90805	4260170161529	250 Watt	23.000 lm	350x445x135	4 St.

HQI-Strahler „Daylight“ IP65 Halogenmetaldampfstrahler

passende
Leuchtmittel
Seite 36

- ansprechendes Design für die dauerhafte Montage
- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- seltene Wartungszyklen
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Lampenfassung E40
- exklusive Leuchtmittel



400
Watt

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90807	4260170161536	400 Watt	36.200 lm	420x530x155	4 St.

250/400
Watt

3 m



HQL-Strahler „Diabolo“ IP65 Halogenmetall dampfstrahler

passende
Leuchtmittel
Seite 36

- für die Montage an Kranen, Masten und Stativen
- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- seltene Wartungszyklen
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Lampenfassung E40
- exklusive Leuchtmittel

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90809	4260170161543	250 Watt	23.000 lm	415x500x145	4 St.
90811	4260170161550	400 Watt	36.200 lm	415x500x145	4 St.

1000
Watt

3 m



HQL-Strahler „Diabolo“ IP65 Halogenmetall dampfstrahler


passende
Leuchtmittel
Seite 36

- für die Montage an Kranen, Masten und Stativen
- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- seltene Wartungszyklen
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Lampenfassung E40
- exklusive Leuchtmittel

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90813	4260170161567	1.000 Watt	89.000 lm	500x580x190	2 St.

Profi-LED-Strahler IP65

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung




10
Watt

1,5 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90835	4260170162915	10 Watt	700 lm	113x85x85	12 St.

Profi-LED-Strahler IP65

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung



30
Watt

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90837	4260170162922	30 Watt	2.100 lm	226x185x125	4 St.

Profi-LED-Strahler IP65

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung




50
Watt

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90839	4260170162939	50 Watt	3.500 lm	286x235x143	4 St.

100
Watt

3 m



Profi-LED-Strahler IP65

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90841	4260170163356	100 Watt	7.000 lm	383x320x175	4 St.

150
Watt

3 m




Profi-LED-Strahler IP65

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90843	4260170163363	150 Watt	10.500 lm	423x325x180	4 St.

200
Watt

3 m




Profi-LED-Strahler IP65

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90842	4260170164919	200 Watt	14.000 lm	454x325x185	4 St.

Mobiler Profi-LED-Strahler IP65 im robusten Fußgestell

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei / Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung




**50
Watt**

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90845	- - -	50 Watt	3.500 lm	382x330x300	4 St.

Mobiler Profi-LED-Strahler IP65 im robusten Fußgestell

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei / Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung



NEU




**100
Watt**

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90847	- - -	100 Watt	7.000 lm	555x487x300	4 St.

Mobiler Profi-LED-Strahler IP65 im robusten Fußgestell

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei / Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung



NEU




**150
Watt**

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90848	- - -	150 Watt	10.500 lm	555x487x300	4 St.

Mobiler Profi-LED-Strahler IP65 im robusten Fußgestell

- robustes Aluminium Druckguß-Gehäuse
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei / Abstrahlwinkel 120°
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung



NEU



**200
Watt**

3 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90850	- - -	200 Watt	14.000 lm	555x487x300	4 St.

**10
Watt**



Akku-LED-Strahler IP54 im robusten Fußgestell mit Magnetfüßen

- inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)
- leistungsstarker Li-Ion-Akku 4.400 mAh
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90830	4260170164827	10 Watt	650 lm	146x256x165	6 St.

**20
Watt**



Akku-LED-Strahler IP54 im robusten Fußgestell mit Magnetfüßen

- inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)
- leistungsstarker Li-Ion-Akku 8.800 mAh
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90831	4260170164834	20 Watt	1.300 lm	214x290x182	6 St.

**30
Watt**



Akku-LED-Strahler IP54 im robusten Fußgestell mit Magnetfüßen

- inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)
- leistungsstarker Li-Ion-Akku 17.600 mAh
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90832	4260170164872	30 Watt	1.950 lm	273x340x223	4 St.

**50
Watt**



Akku-LED-Strahler IP54 im robusten Fußgestell mit Magnetfüßen

- inkl. Ladekabel 230 V + 12 V (Kfz)
- leistungsstarker Li-Ion-Akku 26.400 mAh
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lichtfarbe 6.000-6.500 K
- Abstrahlwinkel 120°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90833	4260170164889	50 Watt	3.250 lm	293x360x223	4 St.

LED-Taschenlampe für Zigarettenanzünder 12 V

- aufladbar im Zigarettenanzünder 12 V ohne separates Ladekabel
- mit Lade-Status-Anzeige
- Leuchtdauer 2-3 Std.
- 3 integrierte Lichtstufen + S.O.S.-Funktion
- sehr hohe Leuchtkraft
- kompaktes, stoßfestes Alu-Gehäuse
- verpackt im verkaufsfördernden Display (15 Taschenlampen)




aufladbar im Zigarettenanzünder 12 V

Art.Nr.	EAN	Lichtstrom ca.	Ø	Länge	VPE
90824	4260170164858	160 lm	22 mm	92 mm	15 St.

30
Watt

1,8 m




LED-Bauleuchte „Blankenese“ IP54

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Handgriff einklappbar und arretierbar
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- nahezu blendfrei und schattenarm
- Lichtfarbe 4.500-5.000 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- 1 zusätzliche Steckdose auf der Rückseite
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90825	4260170164896	30 Watt	2.400 lm	275x265x125	4 St.

50
Watt

5 m




LED-Bauleuchte „Hamburg“ IP54

- Gehäuse aus schlagfestem Gummi
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- nahezu blendfrei und schattenarm
- Lichtfarbe 4.500-5.000 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- 3 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90826	4260170164841	50 Watt	4.800 lm	290x410x110	3 St.

85
Watt

5 m



LED-Bauleuchte „Rissen“ IP54

- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- LED-Chip stoßfest und wartungsfrei
- Lebensdauer bis zu 50.000 Std.
- nahezu blendfrei und schattenarm
- Lichtfarbe 4.500-5.000 K
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- 2 zusätzliche Steckdosen auf der Rückseite
- Ein- / Ausschalter
- sehr niedriger Energieverbrauch
- keine Verbrennungsgefahr / geringe Wärmeentwicklung

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	BxHxT (mm)	VPE
90827	4260170164902	85 Watt	6.800 lm	560x285x120	3 St.

Halogen-Strahler IP54 zur Montage

- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

passende
Leuchtmittel
Seite 36



400
Watt

1,8 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90865	4260170163493	400 Watt	8.400 lm	R7s	18 St.

Halogen-Strahler IP54 zur Montage

- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

passende
Leuchtmittel
Seite 36



1000
Watt


1,8 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90866	4260170163509	1000 Watt	20.200 lm	R7s	6 St.

Halogen-Strahler IP54 zur Montage

- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

passende
Leuchtmittel
Seite 36



1500
Watt

1,8 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90867	4260170163516	1500 Watt	29.000 lm	R7s	6 St.

**400
Watt**

1,8 m



Mobiler Halogen-Strahler IP54 im robusten Fußgestell

passende
Leuchtmittel
Seite 36

- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90869	4260170163523	400 Watt	8.400 lm	R7s	6 St.

**1000
Watt**

1,8 m



Mobiler Halogen-Strahler IP54 im robusten Fußgestell

passende
Leuchtmittel
Seite 36

- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90870	4260170163509	1000 Watt	20.200 lm	R7s	4 St.

Mobiler Halogen-Strahler IP54 auf Teleskopstativ

passende
Leuchtmittel
Seite 36



- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- platzsparend zusammenklappbar
- stufenlos höhenverstellbar von 80-210 cm



400
Watt

2,5 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90872	4260170163547	400 Watt	8.400 lm	R7s	4 St.

Mobiler Halogen-Strahler IP54 auf Teleskopstativ

passende
Leuchtmittel
Seite 36



- Aluminium Druckguß-Gehäuse
- Sicherheitsglas mit Schutzgitter
- inkl. Halogen-Leuchtstab
- H07RN-F Anschlußleitung mit Schuko-Stecker
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- platzsparend zusammenklappbar
- stufenlos höhenverstellbar von 80-210 cm



2x400
Watt

2,5 m

Art.Nr.	EAN	Modell	Lichtstrom ca.	Fassung	VPE
90873	4260170163554	2x400 Watt	2x8.400 lm	R7s	4 St.



HQI-Brenner Halogenmetall dampflampe

- Spannung 230 V
- Lebensdauer bis zu 10.000 Std.
- Lichtfarbe 4.000-4.500 K
- hohe Effizienz

Art.Nr.	EAN	Leistung	Lichtstrom ca.	Sockel	VPE
90851	4260170161574	70 Watt	6.400 lm	Rx7s	10 St.
90853	4260170161581	150 Watt	13.800 lm	Rx7s	10 St.



HQI-Brenner Halogenmetall dampflampe

- Spannung 230 V
- Lebensdauer bis zu 10.000 Std.
- Lichtfarbe 4.000-4.500 K
- hohe Effizienz

Art.Nr.	EAN	Leistung	Lichtstrom ca.	Sockel	VPE
90855	4260170161598	250 Watt	23.000 lm	E40	10 St.
90857	4260170161604	400 Watt	36.200 lm	E40	10 St.
90859	4260170161611	1.000 Watt	89.000 lm	E40	10 St.



Halogenröhren

- Spannung 230 V
- für hohe Beanspruchung
- stoßfest
- lange Lebensdauer

Art.Nr.	EAN	Leistung	Lichtstrom ca.	Sockel	Länge	VPE
90880	4260170163561	120 Watt	2.200 lm	R7s	78 mm	50 St.
90881	4260170163578	230 Watt	4.600 lm	R7s	118 mm	50 St.
90882	4260170163585	400 Watt	8.400 lm	R7s	118 mm	50 St.
90883	4260170163592	1.000 Watt	20.200 lm	R7s	189 mm	50 St.
90884	4260170163608	1.500 Watt	29.000 lm	R7s	254 mm	50 St.
90885	4260170163615	2.000 Watt	37.000 lm	R7s	333 mm	50 St.

Teleskopstativ

für HQI-Strahler / Profi-LED-Strahler / LED-Bauleuchten

- aus verzinktem Stahlrohr
- äußerst standsicher
- stufenlos höhenverstellbar von 90-280 cm
- inkl. Universal-Traverse

inklusive



Art.Nr.	EAN	mind. Höhe	max. Höhe	VPE
90280	4260170161635	90 cm	280 cm	4 St.

Profi-Teleskopstativ

für HQI-Strahler / Profi-LED-Strahler / LED-Bauleuchten

- aus verzinktem Stahlrohr
- extrem robuste Ausführung
- mit Normzapfen nach DIN 14640
- stufenlos höhenverstellbar
- verstellbare Neigung durch ausziehbaren Fuß
- extrem standsicher durch verankerbare Standfüße

passende
Traversen
Seite 38



Art.Nr.	EAN	mind. Höhe	max. Höhe	VPE
90282	4260170162625	180 cm	400 cm	4 St.
90284	4260170162632	180 cm	550 cm	4 St.

Traversen



- aus verzinktem Stahl
- passend nur für Profi-Teleskopstative
- **Ausführung Nr. ❶** für die Montage von:
 - 1 HQL-Strahler / 1 Profi-LED-Strahler 30/50W / 1 LED-Bauleuchte
- **Ausführung Nr. ❷** für die Montage von:
 - bis zu 4 HQL-Strahler / 4 Profi-LED-Strahler 30/50W / 4 LED-Bauleuchten
- **Ausführung Nr. ❸** für die Montage von:
 - 1 Profi-LED-Strahler 100/150/200W
- **Ausführung Nr. ❹** für die Montage von:
 - bis zu 4 Profi-LED-Strahler 100/150/200W

Art.Nr.	EAN	Ausführung Nr.	VPE
90288	4260170162649	❶	4 St.
90290	4260170162656	❷	4 St.
90291	4260170163394	❸	4 St.
90292	4260170163400	❹	4 St.

**NEUE
BAUFORM**



Fußgestell

für Profi-LED-Strahler 30 Watt / 50 Watt

- robuste Ausführung
- standfestes Stahlrohrgestell
- rutschhemmender Schaumstoffgriff
- inkl. Strahler-Befestigungs-Set

Art.Nr.	EAN	Farbe	BxHxT (mm)	VPE
90276	4260170162618	schwarz	382x330x300	10 St.

NEU



Fußgestell XL

für Profi-LED-Strahler 100 Watt / 150 Watt / 200 Watt

- robuste Ausführung
- standfestes Stahlrohrgestell
- rutschhemmender Schaumstoffgriff
- inkl. Strahler-Befestigungs-Set

Art.Nr.	EAN	Farbe	BxHxT (mm)	VPE
90278	4260170164926	schwarz	555x487x300	10 St.

Gummi-Verlängerung IP44, 230 V

H05RR-F / 3G1,5 mm²

- nur für den kurzfristigen Einsatz im Freien geeignet
- mit Schuko-Stecker und -kupplung
- Farbe: schwarz
- Kupplung mit Verschußdeckel



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90310	4260170162977	H05RR-F	3G1,5 mm ²	5 m	20 St.
90311	4260170162984	H05RR-F	3G1,5 mm ²	10 m	16 St.
90312	4260170162991	H05RR-F	3G1,5 mm ²	25 m	8 St.

Gummi-Verlängerung IP44, 230 V

H07RN-F / 3G1,5 mm²

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- mit Schuko-Stecker und -kupplung
- Farbe: schwarz
- Kupplung mit Verschußdeckel
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90316	4260170163004	H07RN-F	3G1,5 mm ²	5 m	20 St.
90317	4260170163011	H07RN-F	3G1,5 mm ²	10 m	12 St.
90318	4260170163028	H07RN-F	3G1,5 mm ²	25 m	8 St.
90319	4260170163035	H07RN-F	3G1,5 mm ²	50 m	4 St.

Gummi-Verlängerung IP44, 230 V

H07RN-F / 3G2,5 mm²

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- mit Schuko-Stecker und -kupplung
- Farbe: schwarz
- Kupplung mit Verschußdeckel
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90326	4260170163066	H07RN-F	3G2,5 mm ²	5 m	20 St.
90327	4260170163073	H07RN-F	3G2,5 mm ²	10 m	16 St.
90328	4260170163080	H07RN-F	3G2,5 mm ²	25 m	8 St.
90329	4260170163097	H07RN-F	3G2,5 mm ²	50 m	4 St.

Verlängerung IP44, 230 V / 4-Wegekupplung H07RN-F / 3G1,5 mm²



- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- mit Schuko-Stecker
- 4-fach-Schuko-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Farbe: schwarz
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90322	4260170163042	H07RN-F	3G1,5 mm ²	5 m	14 St.
90323	4260170163059	H07RN-F	3G1,5 mm ²	10 m	10 St.

Verlängerung IP44, 230 V / 4-Wegekupplung H07RN-F / 3G2,5 mm²



- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- mit Schuko-Stecker
- 4-fach-Schuko-Kupplung mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Farbe: schwarz
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90332	4260170163103	H07RN-F	3G2,5 mm ²	5 m	10 St.
90333	4260170163110	H07RN-F	3G2,5 mm ²	10 m	10 St.

Gummi-Anschlußleitungen, 230 V H05RR-F / H07RN-F



- mit Konturen- bzw. Schuko-Zentralstecker
- ca. 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Farbe: schwarz

Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90360	4260170162219	H05RR-F	2x1,0 mm ²	3 m	30 St.
90361	4260170162226	H05RR-F	2x1,0 mm ²	5 m	50 St.
90362	4260170162233	H07RN-F	2x1,0 mm ²	3 m	25 St.
90363	4260170163240	H07RN-F	2x1,0 mm ²	5 m	40 St.
90364	4260170163257	H07RN-F	2x1,5 mm ²	3 m	25 St.
90365	4260170163264	H07RN-F	2x1,5 mm ²	5 m	25 St.
90366	4260170163271	H07RN-F	3G1,0 mm ²	3 m	30 St.
90367	4260170163288	H07RN-F	3G1,0 mm ²	5 m	25 St.
90368	4260170163295	H07RN-F	3G1,5 mm ²	3 m	20 St.
90369	4260170163301	H07RN-F	3G1,5 mm ²	5 m	25 St.

CEE-Verlängerung IP44, 400 V

H07RN-F / 5G1,5 mm², 16 A

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- 5-polig, 400 V, 6 h
- Farbe: schwarz
- CEE-Kupplung mit selbstschließendem Verschlußdeckel
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

mit Phasenwender



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90336	4260170163127	H07RN-F	5G1,5 mm ² , 16 A	10 m	8 St.
90337	4260170163134	H07RN-F	5G1,5 mm ² , 16 A	25 m	4 St.
90338	4260170163141	H07RN-F	5G1,5 mm ² , 16 A	50 m	4 St.

CEE-Verlängerung IP44, 400 V

H07RN-F / 5G2,5 mm², 16 A

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- 5-polig, 400 V, 6 h
- Farbe: schwarz
- CEE-Kupplung mit selbstschließendem Verschlußdeckel
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

mit Phasenwender



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90341	4260170163158	H07RN-F	5G2,5 mm ² , 16 A	10 m	6 St.
90342	4260170163165	H07RN-F	5G2,5 mm ² , 16 A	25 m	4 St.
90343	4260170163172	H07RN-F	5G2,5 mm ² , 16 A	50 m	4 St.

CEE-Verlängerung IP44, 400 V

H07RN-F / 5G4,0 mm², 32 A

- für den ständigen Einsatz im Freien geeignet
- 5-polig, 400 V, 6 h
- Farbe: schwarz
- CEE-Kupplung mit selbstschließendem Verschlußdeckel
- speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet

mit Phasenwender



Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90346	4260170163189	H07RN-F	5G4,0 mm ² , 32 A	10 m	8 St.
90347	4260170163196	H07RN-F	5G4,0 mm ² , 32 A	25 m	4 St.
90348	4260170163202	H07RN-F	5G4,0 mm ² , 32 A	50 m	4 St.

KABELTROMMELN / STECKER / KUPPLUNGEN



Kabeltrommel IP44, 230 V H07RN-F / 3G1,5 mm²

- aus robustem Kunststoff
- 4 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel
- integrierter Thermoschutzschalter
- stabiles Doppel-Stahlrohrgestell

Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90300	4260170162953	H07RN-F	3G1,5 mm ²	40 m	6 St.



Kabeltrommel IP44, 230 V H07RN-F / 3G2,5 mm²

- aus robustem Kunststoff
- 4 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel
- integrierter Thermoschutzschalter
- stabiles Doppel-Stahlrohrgestell

Art.Nr.	EAN	Ausführung	Leitung	Länge	VPE
90302	4260170162960	H07RN-F	3G2,5 mm ²	25 m	6 St.



Stecker

- robuste Ausführung
- für schwerste Einsatzbedingungen

Art.Nr.	EAN	Ausführung	VPE
91102	9003399022104	Schuko-Stecker IP44 bis 3G2,5	30 St.
91104	9003399100833	CEE-Stecker 16A, 5-polig, 6h	10 St.
91106	9003399701566	CEE-Stecker 16A, 5-polig, 6h mit PW	10 St.
91108	9003399125447	CEE-Stecker 32A, 5-polig, 6h	10 St.
91110	9003399702563	CEE-Stecker 32A, 5-polig, 6h mit PW	10 St.
91112	4011721102320	CEE-Stecker 63A, 5-polig, 6h	2 St.



Kupplungen

- robuste Ausführung
- für schwerste Einsatzbedingungen
- mit Klappdeckel

Art.Nr.	EAN	Ausführung	VPE
91115	9003399056697	Schuko-Kupplung IP44	30 St.
91117	9003399102134	CEE-Kupplung 16A, 5-polig, 6h	10 St.
91119	9003399124952	CEE-Kupplung 32A, 5-polig, 6h	10 St.
91121	4011721103570	CEE-Kupplung 63A, 5-polig, 6h	2 St.

Teleskop-Anlegeleiter aus Aluminium

- leichter Transport, hohe Mobilität
- leicht, kompakt und platzsparend
- einfache Handhabung
- belastbar bis 150 kg



Art.Nr.	EAN	Breite	Höhe	Sprossen	VPE
90704	4050255015416	0,45 m	1,20-3,88 m	13	5 St.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

1. Allgemeines

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten für unsere Warenverkäufe und Leistungen sowohl im Inland als auch beim Export ausschließlich.

1.2 Einkaufs- oder Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers, die mit diesen Bedingungen in Widerspruch stehen, sind für uns unverbindlich, auch wenn sie der Bestellung zugrundegelegt werden und wir ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprechen. Dies gilt auch dann, wenn der Besteller in seinen Bedingungen die Verbindlichkeit abweichender Bedingungen ausschließt. In der Bewirkung der Leistung durch uns liegt keine stillschweigende Anerkennung abweichender Bedingungen. Spätestens mit der Annahme der gelieferten Ware werden unsere Bedingungen anerkannt.

1.3 Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen, Kündigungen oder die Aufhebung des Vertrages und unserer Bedingungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Das Schriftformerfordernis kann nur schriftlich abbedungen werden.

1.4 Der Besteller erklärt sich mit der Abspeicherung und Auswertung von Bestelldaten durch uns für unsere eigenen Zwecke einverstanden (BDSG § 26).

2. Angebot/Vertragsabschluss

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus einer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt oder wir nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich erklärt haben.

2.2 Angaben in Angeboten und beigefügten Unterlagen über Maße, Gewicht und andere Produkteigenschaften werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich schriftlich erklärt wird. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben und Abbildungen sind branchenübliche Näherungswerte, es sei denn, daß sie von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.

2.3 Der Vertrag kommt erst durch unsere Auftragsbestätigung, auf jeden Fall jedoch mit der Ausführung der Lieferung zustande. Bei Aufträgen mit einem Bestellwert von unter EUR 100,00 sind wir berechtigt, die Auftragsannahme abzulehnen oder einen Mindermengenzuschlag zu berechnen.

3. Langfrist- und Abrufverträge, Preisanpassung

3.1 Unbefristete Verträge sind mit einer Frist von 3 Monaten kündbar.

3.2 Tritt bei Langfristverträgen (Verträge mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und unbefristete Verträge) eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, eine angemessene Anpassung des Preises unter Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen.

3.3 Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir unserer Kalkulation die vom Besteller für einen bestimmten Zeitraum erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Zielfmenge) zugrunde. Nimmt der Besteller weniger als die Zielfmenge ab, sind wir berechtigt, den Stückpreis angemessen zu erhöhen. Nimmt er mehr als die Zielfmenge ab, senken wir den Stückpreis angemessen, soweit der Besteller den Mehrbedarf mindestens 3 Monate vor der Lieferung angekündigt hat.

3.4 Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche Mengen mindestens 3 Monate vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich Zeit oder Menge durch den Besteller verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist unsere Kalkulation maßgebend.

4. Vertraulichkeit

4.1 Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheimhalten, wenn der andere Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder Kenntnisse und endet 36 Monate nach Ende der Geschäftsverbindung.

4.2 Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne daß er zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner ohne Verwertung geheimzuhaltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen Vertragspartners entwickelt werden.

5. Zeichnungen und Beschreibungen

5.1 Stellt ein Vertragspartner dem anderen Zeichnungen oder technische Unterlagen über die zu liefernde Ware oder ihre Herstellung zur Verfügung, bleiben diese Eigentum des vorliegenden Vertragspartners.

6. Muster und Fertigungsmittel

6.1 Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß ersetzt werden müssen.

6.2 Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung sowie das Risiko einer Beschädigung oder Zerstörung der Fertigungsmittel werden von uns getragen.

6.3 Setzt der Besteller während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten.

6.4 Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Besteller sie bezahlt hat, mindestens bis zur Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Besteller berechtigt, die Fertigungsmittel herauszuverlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausgabe eine einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen in vollem Umfang nachgekommen ist.

6.5 Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich drei Jahre nach der letzten Lieferung an den Besteller. Danach fordern wir ihn schriftlich auf, sich innerhalb von 6 Wochen zur weiteren Verwendung zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn innerhalb dieser 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine neue Bestellung aufgegeben wird.

6.6 Abnehmerbezogene Fertigungsmittel dürfen von uns nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Bestellers für Zulieferungen an Dritte verwendet werden.

7. Preise und Zahlungsbedingungen

7.1 Unsere Preise verstehen sich in EURO „ab Werk“ bzw. „ab Lager“ ausschließlich Umsatzsteuer. Ab einem Warenwert von 400,- Euro liefern wir Porto/Verpackungsfrei. Unter Netto 400,- Euro behalten wir uns die Berechnung einer Porto-Verpackungspauschale von 6,90 Euro vor.

7.2 Sofern von uns schriftlich kein anderes Zahlungsziel festgelegt ist, sind alle Rechnungen innerhalb von 21 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Barzahlung oder Überweisung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2% Skonto; der Zeitpunkt des Eingangs des vollen Betrages bei uns ist maßgebend.

7.3 Haben wir unstreitig teilweise fehlerhafte Ware geliefert, ist der Besteller dennoch verpflichtet, die Zahlung für den fehlerfreien Anteil zu leisten, es sei denn, daß die Teillieferung für ihn kein Interesse hat. Im übrigen kann der Besteller nur mit rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Gegenansprüchen aufrechnen.

7.4 Bei Zielüberschreitung sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank.

7.5 Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller die Erfüllung unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen.

7.6 Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige Vorlage des Wechsels und Schecks und für Erhebung von Wechselprotest wird ausgeschlossen.

7.7 Wenn nach Vertragsschluß erkennbar wird, daß unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet wird, so können wir die Leistung verweigern und dem Besteller eine angemessene Frist bestimmen, in welcher er Zug um Zug gegen Lieferung zu zahlen oder Sicherheit zu leisten hat. Bei Verweigerung des Bestellers oder erfolglosem Fristablauf sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.

8. Lieferung

8.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk". Maßgebend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbereitschaft durch uns.

8.2 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen und die Einhaltung der Verpflichtungen des Bestellers (z.B. rechtzeitige Gestellung von akkreditiven, vereinbarten Garantien, Nachweis etwa notwendiger behördlicher Genehmigungen etc.) voraus. Sofern nichts anderes vereinbart ist oder sich aus dem Vertragsverhältnis nichts anderes ergibt, ist die von uns angegebene Lieferzeit stets unverbindlich. Bei Überschreiten der Lieferzeit ist der Besteller verpflichtet, eine angemessene Nachfrist zu setzen.

8.3 Krieg, Aufruhr, rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, Verfügungen von hoher Gewalt, Energie- und Rohstoffmangel, Verkehrs- und unvermeidliche Betriebsstörungen sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt - auch wenn sie bei Vorlieferanten eintreten - befreien uns im Rahmen der Ziffer 14. unserer Bedingungen von der Verpflichtung zur Lieferung.

8.4 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. Sie werden gesondert in Rechnung gestellt.

8.5 Innerhalb einer Toleranz von 10 Prozent der Gesamtauftragsmenge sind fertigungsbedingte Mehr- oder Minderlieferungen zulässig. Ihrem Umfang entsprechend ändert sich dadurch der Gesamtpreis.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

9. Versand und Gefährübergang

9.1 Versandbereit gemeldete Ware ist vom Besteller unverzüglich zu übernehmen. Anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern.

9.2 Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den Transportweg.

9.3 Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf den Besteller über, und zwar auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben.

10. Lieferverzug

10.1 Können wir absehen, daß die Ware nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann, so werden wir den Besteller unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis setzen, ihm die Gründe hierfür mitteilen, sowie nach Möglichkeit den voraussichtlichen Lieferzeitpunkt nennen.

10.2 Verzögert sich die Lieferung durch einen in Ziff. 14 aufgeführten Umstand oder durch ein Handeln oder Unterlassen des Bestellers, so wird eine den Umständen angemessene Verlängerung der Lieferfrist gewährt.

10.3 Der Besteller ist zum Rücktritt vom Vertrag nur berechtigt, wenn wir die Nichteinhaltung des Liefertermins zu vertreten haben und er uns erfolglos eine angemessene Nachfrist gesetzt hat.

11. Eigentumsvorbehalt

11.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor.

11.2 Der Besteller ist berechtigt, diese Waren im ordentlichen Geschäftsgang zu veräußern, solange er seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns rechtzeitig nachkommt. Er darf jedoch die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Er ist verpflichtet, unsere Rechte beim kreditierten Weiterverkauf der Vorbehaltsware zu sichern.

11.3 Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller gesetzten angemessenen Frist zur Leistung zum Rücktritt und zur Rücknahme berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers gestellt wird.

11.4 Alle Forderungen und Rechte aus dem Verkauf oder einer gegebenenfalls dem Besteller gestatteten Vermietung von Waren, an denen uns Eigentumsrechte zustehen, tritt der Besteller schon jetzt zur Sicherung an uns ab. Wir nehmen die Abtretung hiermit an.

11.5 Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller stets für uns vor. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht uns gehörenden Gegenständen verarbeitet oder untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten oder vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung oder Vermischung. Werden unsere Waren mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm gehört. Der Besteller verwahrt das Eigentum oder Miteigentum für uns. Für die durch Verarbeitung oder Verbindung bzw. Vermischung entstehende Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbehaltsware.

11.6 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware, in die uns abgetretenen Forderungen oder in sonstige Sicherheiten hat der Besteller uns unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten. Dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.

11.7 Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 20 Prozent, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

12. Sachmängel

12.1 Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. des Bestellers zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der Ware ist der Zeitpunkt des Gefährübergangs gemäß Ziff. 9.3.

12.2 Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, übliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter. Gleiches gilt für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern.

12.3 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Fristen zwingend vorschreibt, insbesondere für Mängel bei einem Bauwerk und bei einer Ware, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurde und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

12.4 Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von Mängeln ausgeschlossen, die der Besteller bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung hätte feststellen können.

12.5 Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurück zu senden; wir übernehmen die Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Besteller diesen Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche.

12.6 Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz.

12.7 Kommen wir diesen Verpflichtungen nicht oder nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Besteller uns schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Besteller Minderung des Preises verlangen, vom Vertrag zurücktreten oder die notwendige Nachbesserung selbst oder von einem Dritten auf unsere Kosten und Gefahr vornehmen lassen. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware.

12.8 Gesetzliche Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine Vereinbarungen getroffen hat, die über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehen. Für den Umfang der Rückgriffsansprüche gilt ferner Ziff. 12.7 letzter Satz entsprechend.

13. Sonstige Ansprüche, Haftung

13.1 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind sonstige und weitergehende Ansprüche des Bestellers gegen uns ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind. Vor allem haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers.

13.2 Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir - außer in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten - nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

13.3 Die Haftungsbeschränkung gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern der gelieferten Ware für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Sie gilt auch nicht bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und beim Fehlen von zugesicherten Eigenschaften, wenn und soweit die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht an der gelieferten Ware selbst entstanden sind, abzusichern.

13.4 Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

13.5 Die gesetzlichen Regelungen zur Beweislast bleiben hiervon unberührt.

14. Höhere Gewalt

14.1 Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen, Ausbleiben von Zulieferungen unserer Lieferanten und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es sei denn, daß er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat.

14.2 Die Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand

15.1 Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart ist, ist der Erfüllungsort unser Geschäftssitz.

15.2 Unser Geschäftssitz ist Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten, sofern der Besteller Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind aber berechtigt, auch am Sitz des Bestellers zu klagen.

16. Anwendbares Recht und salvatorische Klausel


16.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschuß des UN-Kaufrechtes.

16.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt schon hiermit als durch eine neue, wirksame ersetzt, die möglichst denselben rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck erfüllt.

Target Handels GmbH
Appener Str. 19-21
D - 25482 Appen

Stand: August 2012

NOTIZEN

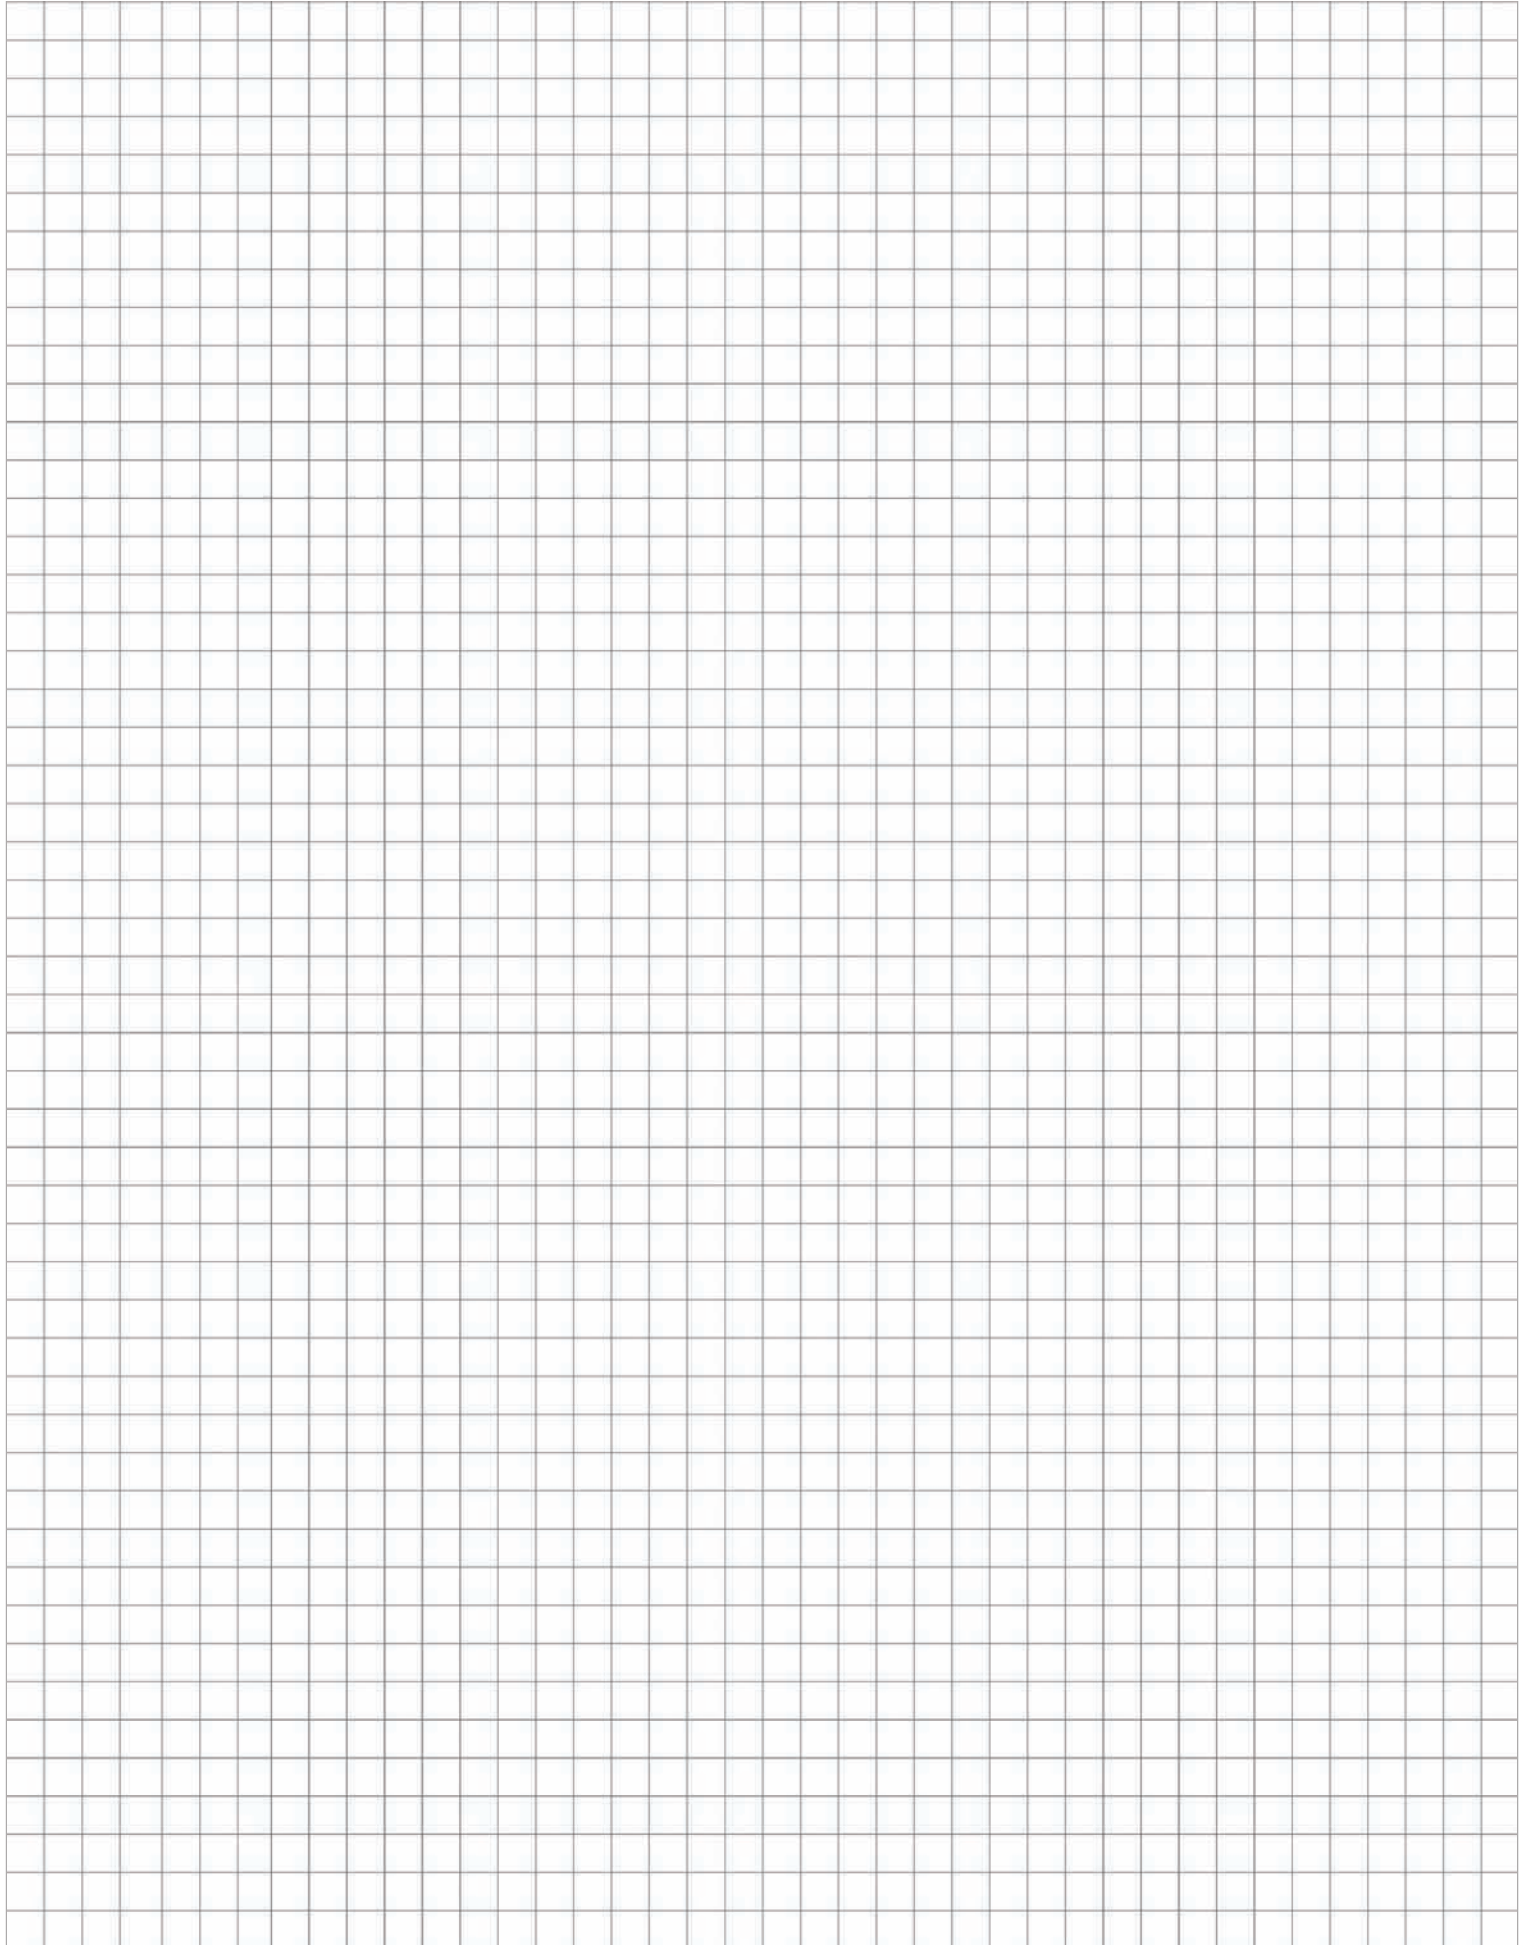



Appener Str. 19-21

25482 Appen

Telefon: 04101/369 469 - 0

Telefax: 04101/369 469 - 9

e-mail: info@target-trade.de

www.target-trade.de