

Poignée ergonomique B3



Les poignées B3 s’adaptent à de nombreuses applications grâce aux nombreux éléments de commande pouvant y être intégrés. Elles sont utilisables sur nos manipulateurs ainsi que sur des manipulateurs hydrauliques. Elles sont livrées avec un câblage haute flexibilité (0.1mm², 450mm de long). L’interface de fixation est un perçage de diamètre 12mm (standard) ou bien de 10mm en option.



Données techniques

Température d'utilisation	-40°C à +85°C
Etanchéité	Eléments de commande jusqu'à IP67
Contacts	1,5A 24V DC13 (*0,1A 24V DC13)

Exemple de configuration

		B3	-2D	W	K	SE	PA11	PA13	- X
Eléments de base									
B3	Poignée ergonomique								
Eléments de commande									
D	Bouton poussoir <i>(Couleur : rouge, noir, jaune, vert, bleu, gris)</i>								
D	Bouton poussoir KDA21 * <i>(Couleur : rouge, noir, jaune, vert, bleu, blanc, orange)</i>								
W	Bouton basculant <i>(Rappel-0-Rappel)</i>								
W	Bouton basculant <i>(0-Rappel) / (0-Stable) / (Stable-Stable)</i>								
W	Bouton basculant <i>(Stable-0-Rappel)</i>								
W	Bouton basculant <i>(Stable-0-Stable)</i>								
W	Bouton basculant <i>(0-Stable)</i>								
W	Bouton basculant <i>(Stable-Stable)</i>								
K	Gâchette								
SR	Bouton coulissant <i>(Stable-0-Stable)</i>								
ST	Bouton coulissant <i>(Rappel-0-Rappel)</i>								
ZD	Bouton poussoir double effet								
A12	Boutons poussoirs couplés (position 11+12)								
A11	Molette actionnant des contacts <i>(Rappel-0-Rappel)</i>								
A11	Molette actionnant des contacts <i>(Stable-0-Stable)</i>								
	L = gauche, R = droit								
A13	Poignée tournante actionnant des contacts <i>(Rappel-0-Rappel)</i>								
SE	Capteur capacitif de présence pour fonction homme mort avec boîtier électronique								
S	Capteur capacitif de présence pour fonction homme mort sans boîtier électronique pour manipulateurs V85/VV85 : interface E1xx à E6xx, E907 et V25/V27 : interface E3xx, E4xx								
V	Vibreur								



B3 -2D W K SE PA11 PA13 - X

Éléments de commande analogiques

PA11	Molette potentiométrique <i>Potentiomètre T375 2x5kOhm avec signaux de directions</i>
H11	Molette potentiométrique Effet Hall <i>Sortie 0,5...2,5...4,5V redondant courbes opposées</i> L = gauche, R = droit
PA12	Boutons poussoirs couplés proportionnels (positon 11+12) <i>Potentiomètre T375 2x5kOhm avec signaux de directions</i>
H12	Boutons poussoirs couplés proportionnels à Effet Hall (positon 11+12) <i>Sortie 0,5...2,5...4,5V redondant courbes opposées</i>
PA13	Poignée tournante proportionnelle <i>Potentiomètre T375 2x5kOhm avec signaux de directions</i>
H13	Poignée tournante proportionnelle à Effet Hall (créant un 3 ^{em} axe) <i>Sortie 0,5...2,5...4,5V redondant courbes opposées</i>

Définitions spéciales


X	Spécial / Spécifique client
---	-----------------------------

Accessoires


Z01	Soufflet KMD109	référence 10300009
Z02	Soufflet KMD190	référence 10300093
Z03	Kit de fixation KMD190 (Platine KBF905 + 4 vis M5x15)	référence 5209900404




Bouton poussoir standard 1,5A 24V DC13

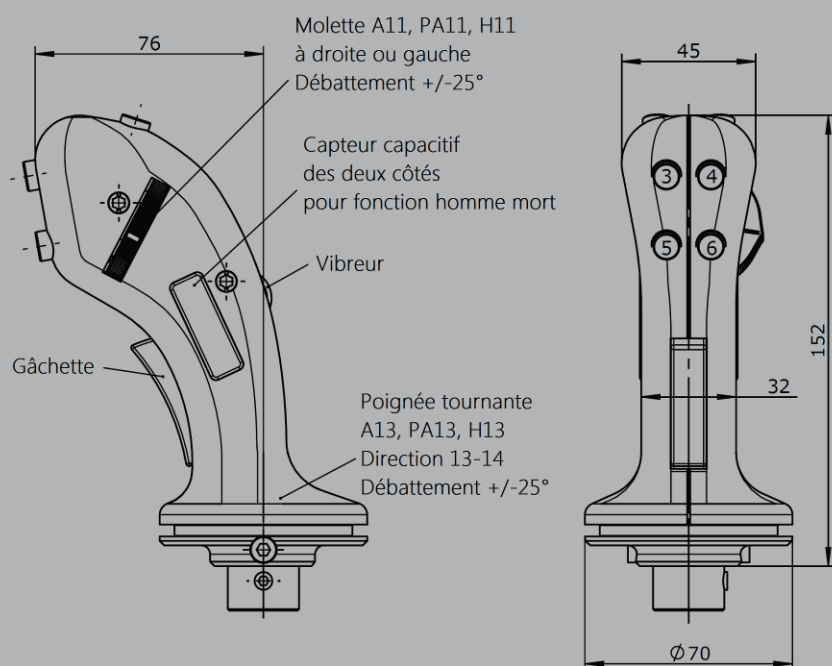


Bouton poussoir position 1 et 2



Bouton basculant position 7+8





Bouton coulissant position 13+14 Boutons poussoirs couplés PA12, A12, H12, ZD position 11+12




Bouton poussoir KDA21 0,1A 24V DC13

() = position côté droit

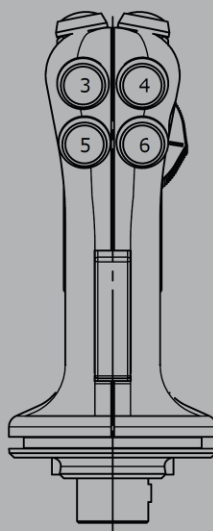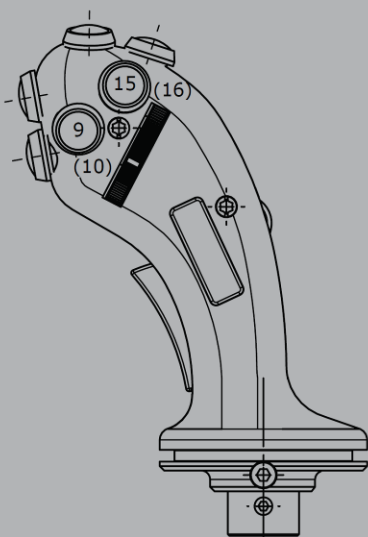

Bouton poussoir position 1,2,7,8



Bouton basculant position 7+8 Bouton poussoir position 1,2

