RINGFEDER

F. Detzner
2012-05-07
geprüft und freigegeben
RINGFEDER

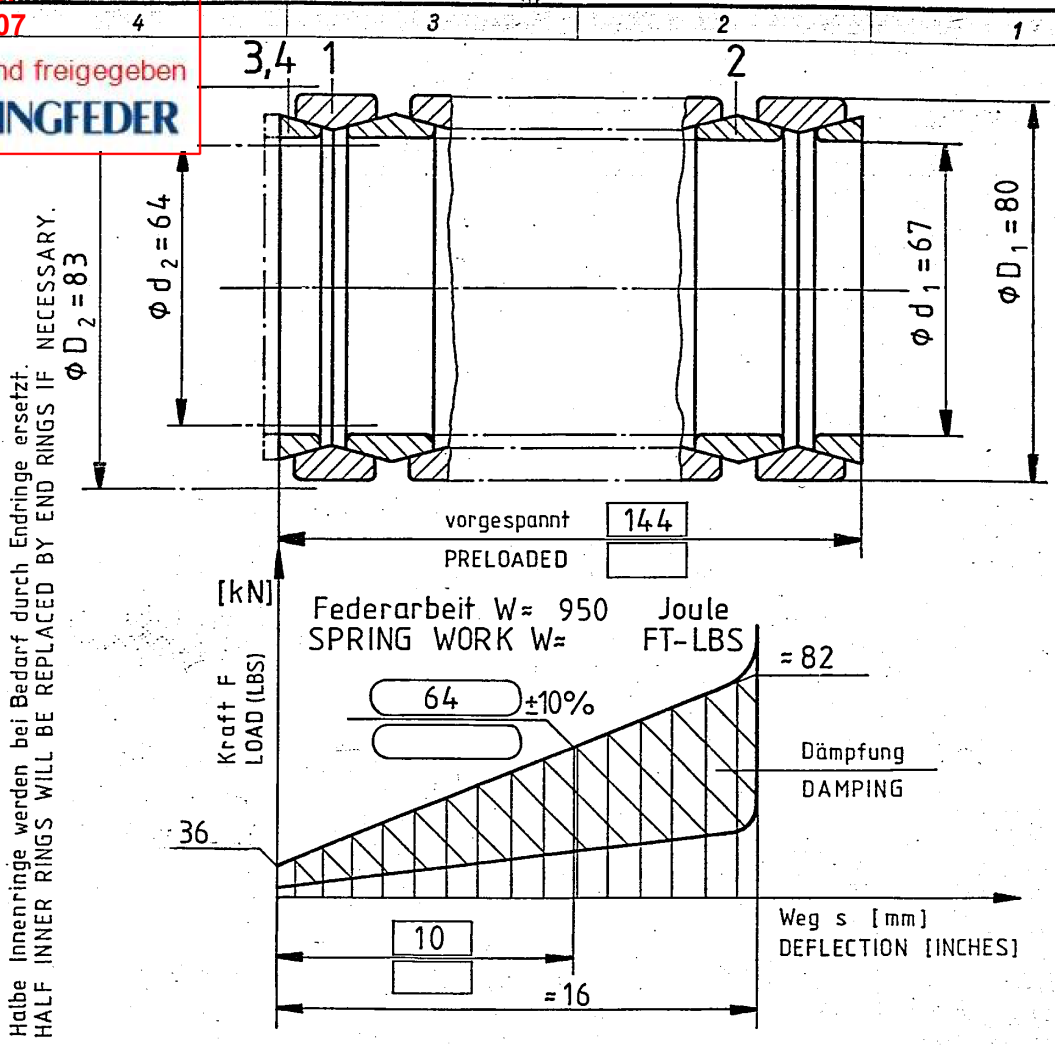

Stck PC'S	Benennung / DESIGNATION	Nr. ITEM	kg Stk. PC'S
	RINGFEDER-Spezialfett RINGFEDER-SPECIAL GREASE F-S1		0,125
	Endring, angepaßt auf END RING, FITTED TO	4	
2	halber Innenring HALF INNER RING	3	0,04
7	Innenring INNER RING	2	0,08
8	Außenring OUTER RING	1	0,11

Typ TYPE 1310

Verwendbar für:
SPROUT-BAUER
Wien

Maße ohne Toleranzangabe:

Ausgabe
Datum

Maßstab 1/1 ≈ 1,7 Kg

Zust.	Änderung	Datum	Name
A	—	9.8.87	Bhm
B	89/154	7.2.90	Bhm

	Datum	Name
Bearb.	9.8.87	Bhm
Gepr.	9.8.87	Bhm
Norm		

Ringfeder G.m.b.H.
Krefeld-Uerdingen

Urspr. E1310.477.0

Reibungsfeder RINGFEDER®
RING SPRING

E 141.08000 B 011
4999320

Blatt
Bl.

Ers. f.
Ers. d.

DIN A 4 210 x 297 0,0625 m²

This drawing is the property of RINGFEDER PT and is protected in accordance with prevailing law. Changes must be made in CAD.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, und sie darf durch den Empfänger weder Dritte auch nicht in anderer Weise mißbräuchlich verwertet werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz und können strafrechtliche Folgen haben.
Ringfeder G.m.b.H. Krefeld-Uerdingen

4999320	141.08000B011	01	Released	– 09-25-2023