
EVC088

Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0025H04

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!

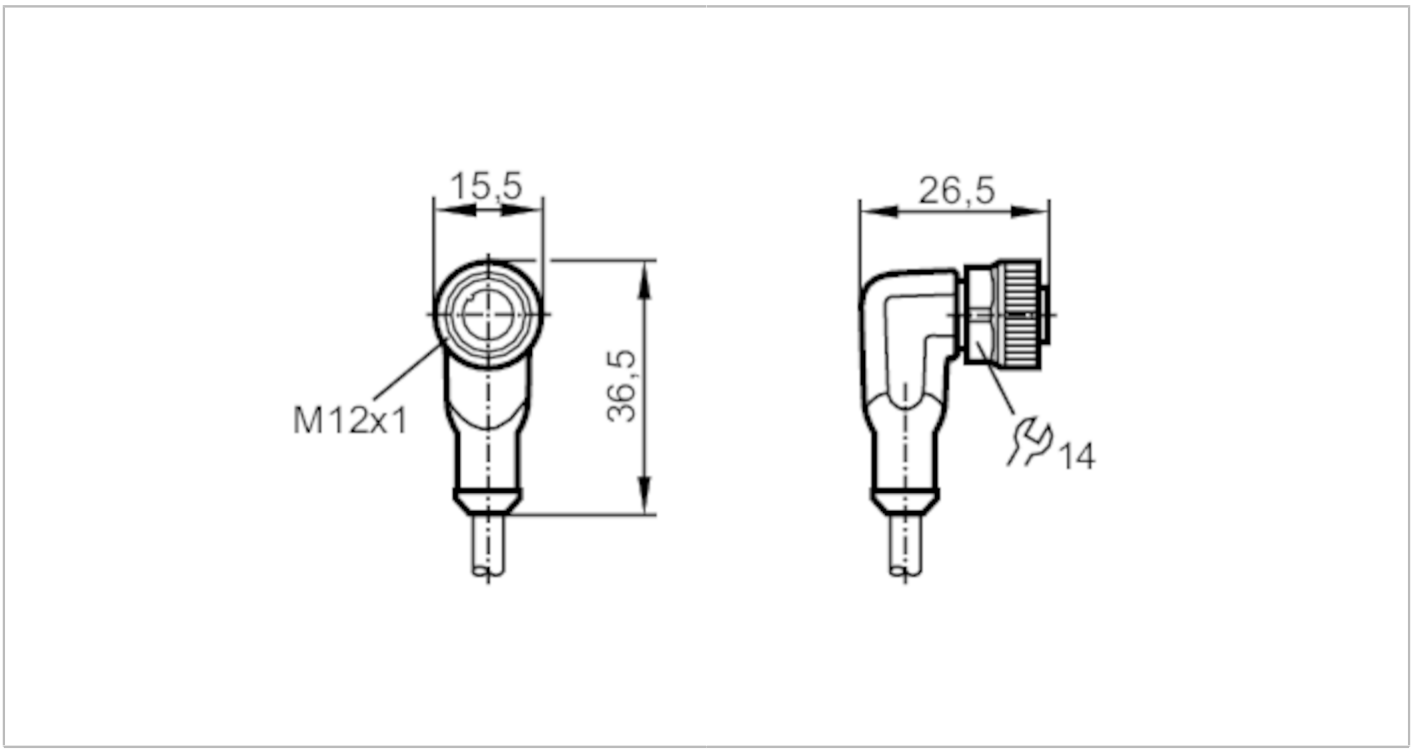

Uygulama		
Sistem		Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama		Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu; Makine parçaları, soğutucu ve yağlarda kullanım için
Silikonsuz		evet
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not		cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)		cULus: ...75
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depo nemi	[%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar		1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	678,1
Boyutlar	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5

EVC088

Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0025H04

Kalıp-gövde malzemesi	TPU	
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı	
Conta malzemesi	FKM	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Notlar	Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 25 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

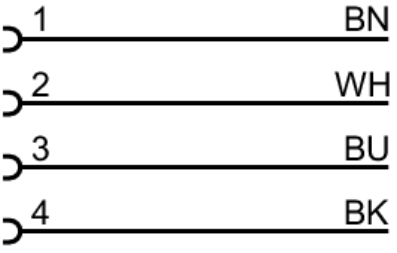

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
WH =	beyaz


EVC088

Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040MSS0025H04

şemalar ve grafikler

Güç kaybı karakteristiği

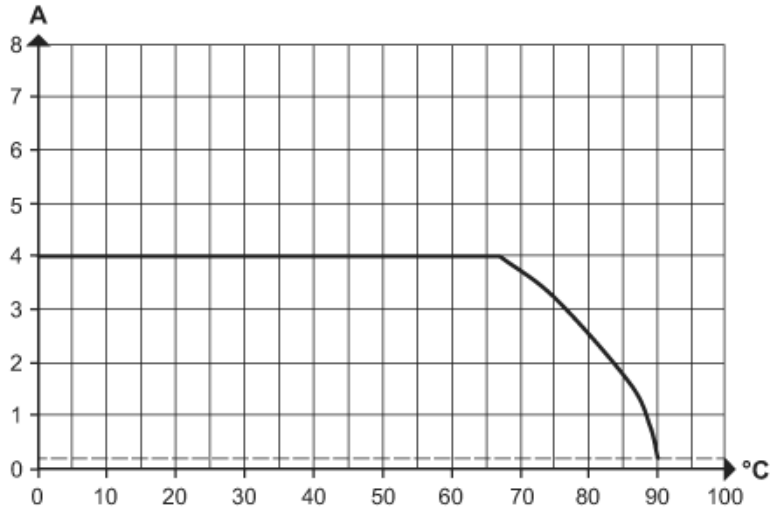

Gerilim oranı azalması Imaks * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]