




Diametri 18 mm •
Amplificati in c.c. •
Uscita a connettore C1 - C2 •

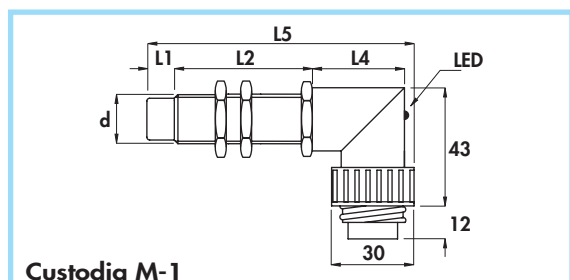

Custodia M-1

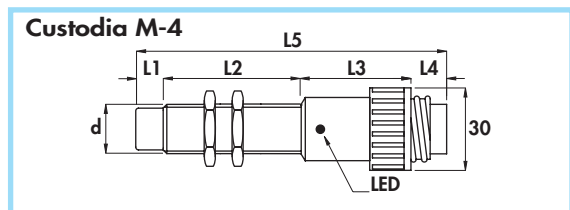

Custodia M-4

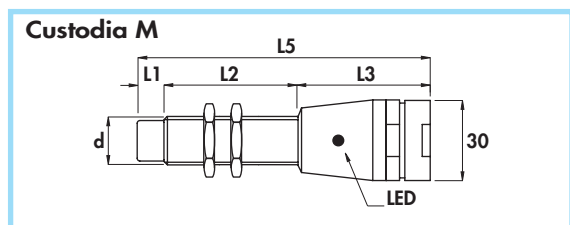


Custodia M

Diametro	M18 x 1
Chiave	SW24
Dado	
Spess. mm	4
Coppia max di serraggio Nm	35

Materiali:

- Custodia: ottone nichelato
- Superficie sensibile e attacco connettore: plastica

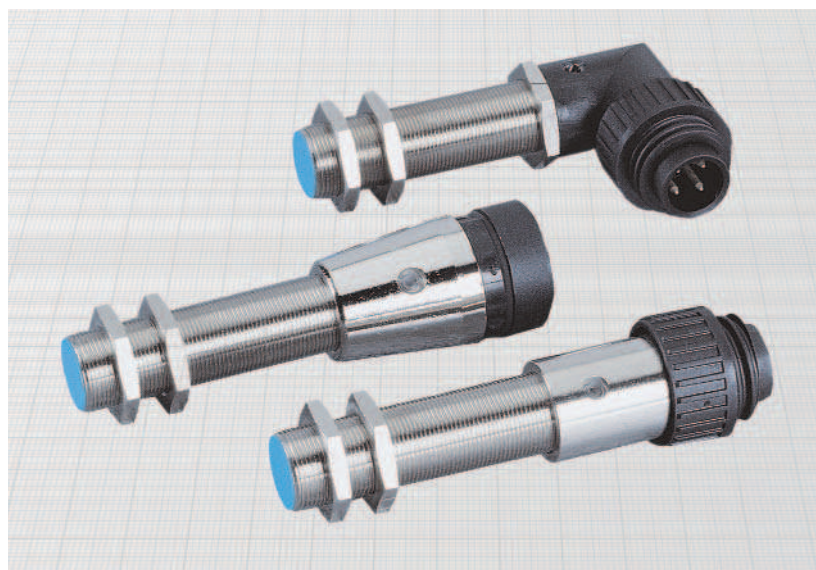

Caratteristiche tecniche:

- Tensione di alimentazione (U_B): $5 \div 60 V_{cc}$
- Ondulazione residua max: 10%
- Corrente assorbita senza carico (I_o): $\leq 10 mA$
- Caduta di tensione in chiusura (U_d): $\leq 2,2 V$
- Temperatura di funzionamento: $-25^\circ \div +75^\circ C$
- Deriva termica max di S_1 : $\pm 10\%$
- Precisione della ripetibilità (R): 2%
- Isteresi max (H): 10%
- Grado di protezione: IP65
- Visualizzazione stato di uscita: LED giallo
- Protezione contro il corto circuito ed il sovraccarico
- Protezione contro qualsiasi inversione dei collegamenti
- Soppressione dell'impulso iniziale
- Urti e vibrazioni secondo EN60068-2-27 EN60068-2-6
- Compatibilità elettromagnetica (EMC) secondo EN60947-5-2



Tipo di custodia	Montaggio a filo Montaggio sporgente	L1	L2	L3	L4	L5	Connettore femmina (v. pag. 1-9)	Diametro custodia (d)	Freq. max di commutazione (f)	Corrente di impiego nom. (I_e)	Distanza nom. di int. (S_1) $\pm 10\%$	CODICI DI ORDINAZIONE	
												PNP (uscita positiva)	
												NA	NC
M-1	•	-	60	-	33	96	1	M18 x 1	1	400	5	DCA18/4209KS	DCA18/4219KS
M-4	•	-	60	40	13	113	1	M18 x 1	1	400	5	DCA18/4409KS	DCA18/4419KS
M-1	•	10	50	-	33	96	1	M18 x 1	1	400	8	DCA18/5209KS	DCA18/5219KS
M-4	•	10	50	40	13	113	1	M18 x 1	1	400	8	DCA18/5409KS	DCA18/5419KS

NPN (uscita negativa)

Sostituire nel codice l'ultima cifra 9 con 8 (es. DCA18/4208KS)

Tipo di custodia	Montaggio a filo Montaggio sporgente	L1	L2	L3	L4	L5	Connettore femmina (v. pag. 1-9)	Diametro custodia (d)	Freq. max di commutazione (f)	Corrente di impiego nom. (I_e)	Distanza nom. di int. (S_1) $\pm 10\%$	CODICI DI ORDINAZIONE		
												PNP (uscita positiva)		
												NA	NC	NA + NC
M	•	-	60	50	-	110	2	M18 x 1	1	400	5	DCA18/4E09KS	DCA18/4E19KS	DCA18/4E29KS
M	•	10	50	50	-	110	2	M18 x 1	1	400	8	DCA18/5E09KS	DCA18/5E19KS	DCA18/5E29KS

NPN (uscita negativa)

Sostituire nel codice l'ultima cifra 9 con 8 (es. DCA18/4E08KS)

Tipo di custodia	Montaggio a filo Montaggio sporgente	L1	L2	L3	L4	L5	Connettore femmina (v. pag. 1-9)	Diametro custodia (d)	Freq. max di commutazione (f)	Corrente di impiego nom. (I_e)	Distanza nom. di int. (S_1) $\pm 10\%$	CODICI DI ORDINAZIONE		
												PNP (uscita positiva)		
												NA	NC	NA + NC
M	•	-	60	50	-	110	2	M18 x 1	1	400	5	DCA18/4E09KS	DCA18/4E19KS	DCA18/4E29KS
M	•	10	50	50	-	110	2	M18 x 1	1	400	8	DCA18/5E09KS	DCA18/5E19KS	DCA18/5E29KS