
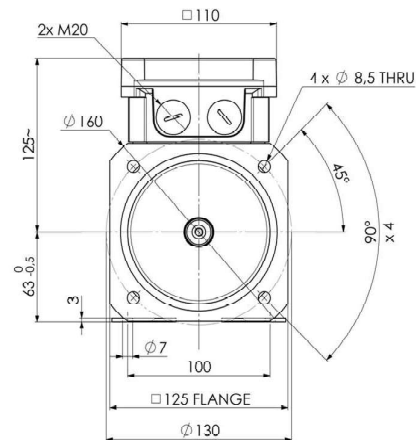
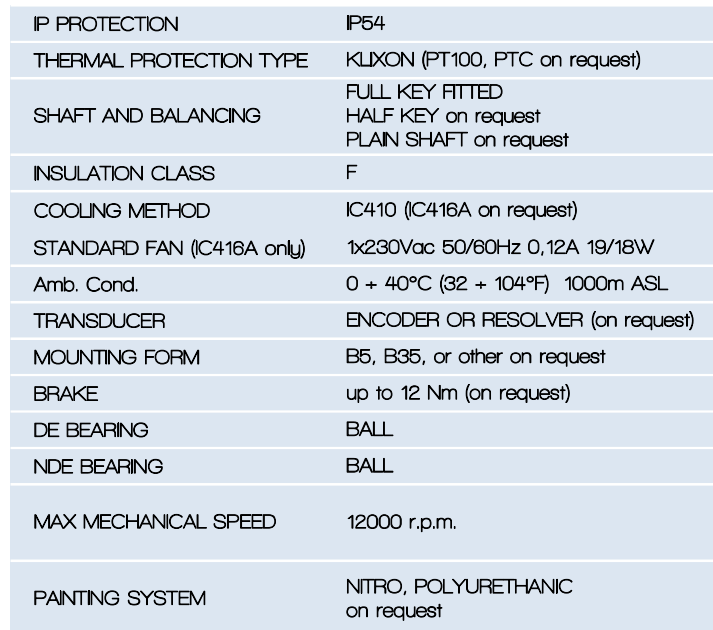


OVERVIEW

unit [mm]

DRIVE AX 63.1C

Poles: 2p=4 Tmax=3,3Tn J=0,0017kgm ²			DUTY S1					DUTY S6/40%			
Voltage	Speed	Freq.	Tn	In	Pn	Eff.	constant power max speed	Tol	Iol	Pol	constant power max speed
V	RPM	HZ	Nm	A	kW	%	RPM	Nm	A	kW	RPM
330	1000	35,0	2,6	0,9	0,27	75,0	2200	3,6	1,3	0,4	1550
330	1500	52,0	2,5	1,4	0,40	74,5	3300	3,6	2,0	0,6	2350
331	2000	68,5	2,4	2,0	0,50	70,0	4400	3,3	2,8	0,7	3100
330	3000	102,0	2,4	2,9	0,75	68,0	6600	3,3	4,1	1,1	4650
328	4000	135,0	2,1	3,7	0,90	66,5	8400	3,0	5,2	1,3	5900
380	1000	35,0	2,6	0,8	0,27	75,0	2200	3,6	1,1	0,4	1550
380	1500	52,0	2,5	1,2	0,40	74,5	3300	3,6	1,7	0,6	2350
380	2000	68,5	2,4	1,7	0,50	70,0	4400	3,3	2,4	0,7	3100
380	3000	102,0	2,4	2,5	0,75	68,0	6600	3,3	3,5	1,1	4650
380	4000	135,0	2,1	3,2	0,90	66,5	8400	3,0	4,5	1,3	5900

DRIVE AX 63.2C

Poles: 2p=4 Tmax=3,3Tn J=0,0020kgm ²			DUTY S1					DUTY S6/40%			
Voltage	Speed	Freq.	Tn	In	Pn	Eff.	constant power max speed	Tol	Iol	Pol	constant power max speed
V	RPM	HZ	Nm	A	kW	%	RPM	Nm	A	kW	RPM
330	1000	35,0	4,8	1,9	0,50	75,0	2300	6,7	2,7	0,7	1650
326	1500	52,0	4,8	2,9	0,75	74,5	3450	6,7	4,1	1,1	2450
330	2000	68,5	4,8	3,8	1,00	70,0	4600	6,7	5,3	1,4	3250
325	3000	102,0	4,5	5,7	1,41	68,0	6900	6,3	8,0	2,0	4850
321	4000	134,7	3,9	7,6	1,63	66,5	8800	5,4	10,6	2,3	6200
380	1000	35,0	4,8	1,7	0,50	75,0	2300	6,7	2,4	0,7	1650
380	1500	52,0	4,8	2,5	0,75	74,5	3450	6,7	3,5	1,1	2450
380	2000	68,5	4,8	3,3	1,00	70,0	4600	6,7	4,6	1,4	3250
380	3000	102,0	4,5	4,9	1,41	68,0	6900	6,3	6,9	2,0	4850
380	4000	134,7	3,9	6,4	1,63	66,5	8800	5,4	9,0	2,3	6200

Speed values must be technically compatible with bearings type and applied accessories

Other windings on request