




Typ: **EQ 300-4.3DF**

Förderrichtung A

Art.-Nr.: E00-30000



Kennlinie:

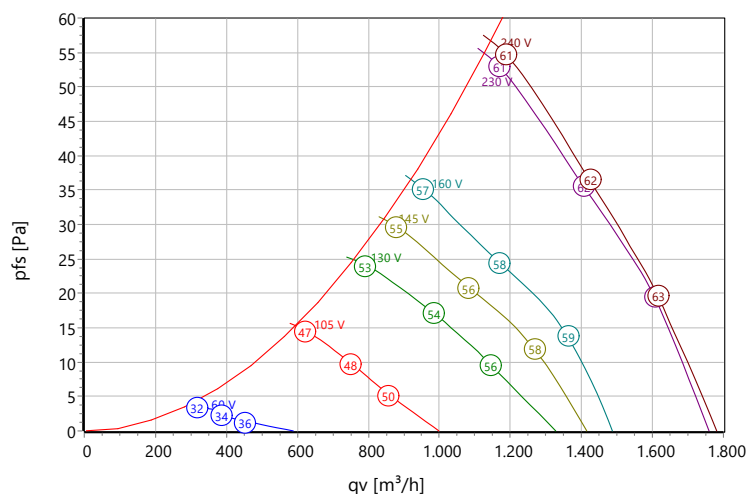

$\rho: 1,15 \text{ kg/m}^3$

Nennndaten:

U [V]	f [Hz]	C [μF]	P _e [kW]	I _N [A]	n _N [U/min]	t _R [°C]	k ₁₀ [m²s/h]	I _A / I _N	IP	m [kg]
1~230	50	3	0,096	0,43	1280	-20 .. +55	-	1,6	IP 44	5

Schalldaten:

Frequenz	Σ	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz	Entfernung	1 m	4 m
LwA(A,in) [dB(A)]	-	-15	-8	-7	-6	-6	-10	-22	LpA(A,in) [dB(A)]	-7	-17
LwA(A,out) [dB(A)]	-	-13	-6	-6	-7	-8	-11	-21	LpA(A,out) [dB(A)]	-7	-17


Schaltbild:

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter. Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch. Thermostatic switch internal wired in series with windings.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et protecteur thermique interne branché en série avec le bobinage.


TK3-20005 v2



U₁ blau / blue / bleu
U₂ schwarz / black / noir
Z braun / brown / brun
PE gelb-grün
yellow-green
jaun-vert

01.009

Zeichnung:

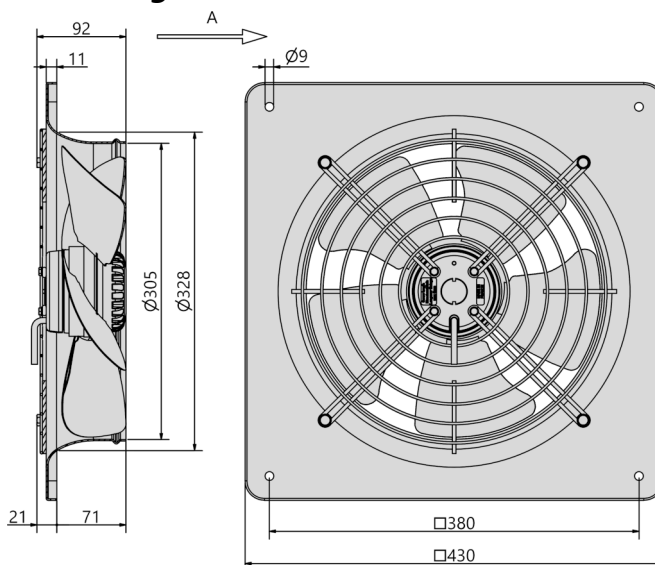




Typ: **EQ 300-4.3DF**

Förderrichtung A

Art.-Nr.: E00-30000

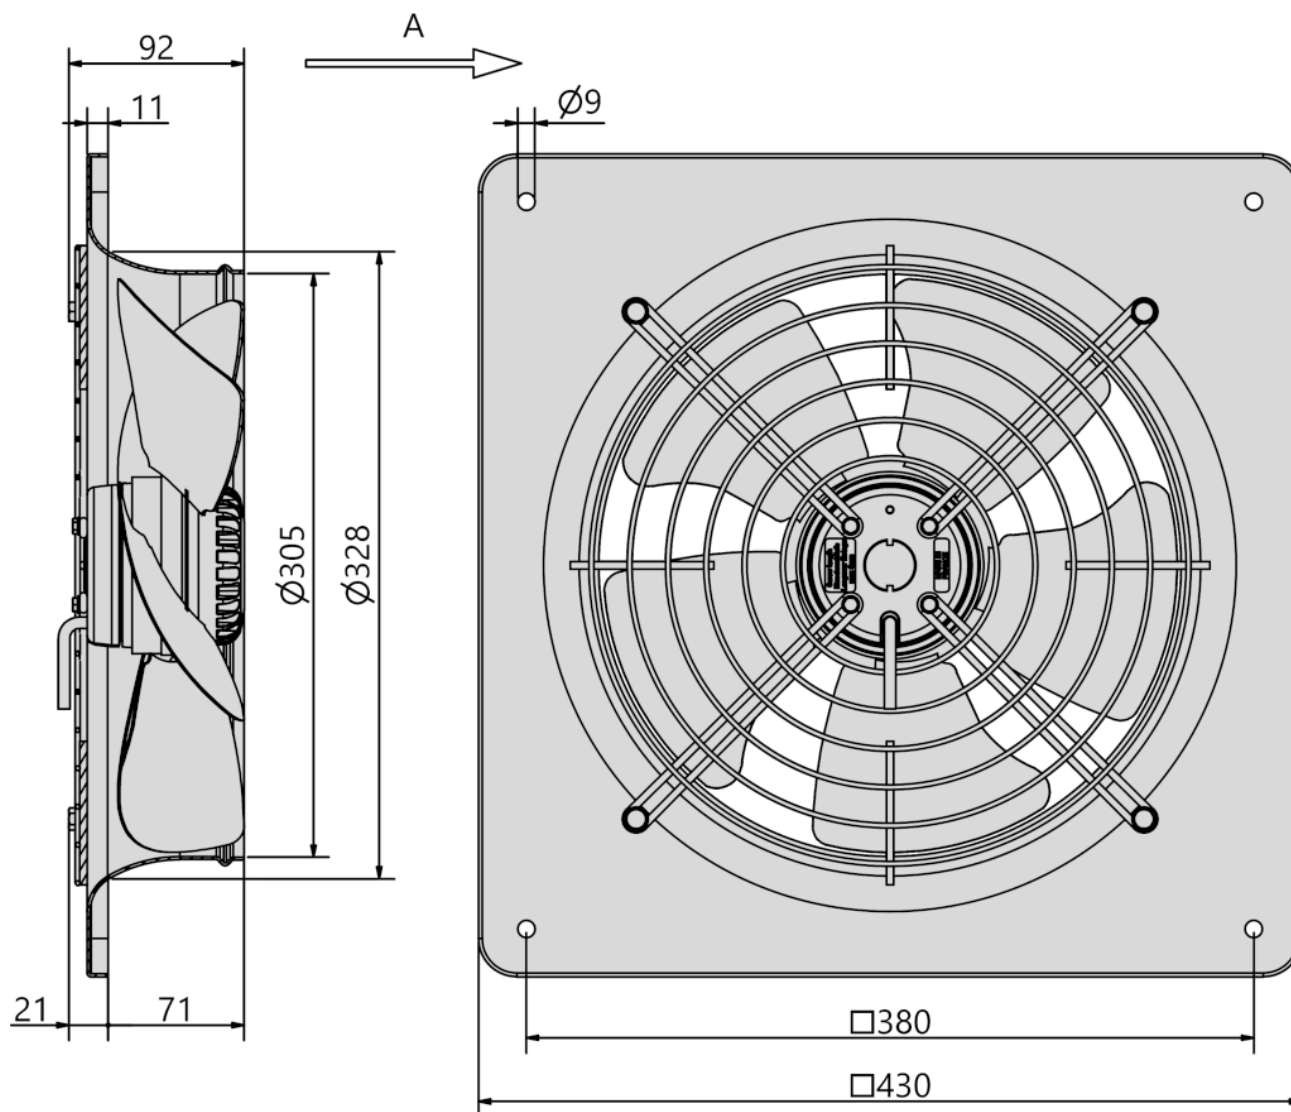



Typ: **EQ 300-4.3DF**

Förderrichtung A

Art.-Nr.: E00-30000




Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator und Thermostatschalter.
Thermostatschalter intern mit der Wicklung in Reihe geschaltet.

Single phase A.C. motor with operating capacitor and thermostatic switch.
Thermostatic switch internal wired in series with windings.

Moteur monophasé avec condensateur permanent et protecteur thermique
interne branché en série avec le bobinage.

TK3-20005 v2

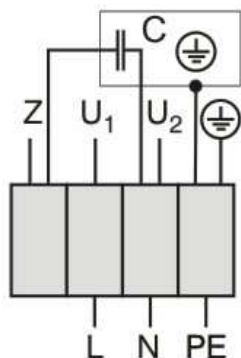

U₁ blau / blue / bleu
U₂ schwarz / black / noir
Z braun / brown / brun
PE gelb-grün
yellow-green
jaun-vert

01.009