

削加工	呼ビ寸法区分	許容差	30ﾃｺｴ 120以下	±0.3	表面アラサ			▽▽▽	6.3S	(1.6a)
	0.5以上 6以下	±0.1	120ﾃｺｴ 315以下	±0.5	仕上記号	Rmax	(Ra)	▽▽	25S	(6.3a)
	6ﾃｺｴ 30以下	±0.2	315ﾃｺｴ 1000以下	±0.8	▽▽▽▽	0.8S	(0.2a)	▽	100S	(25a)

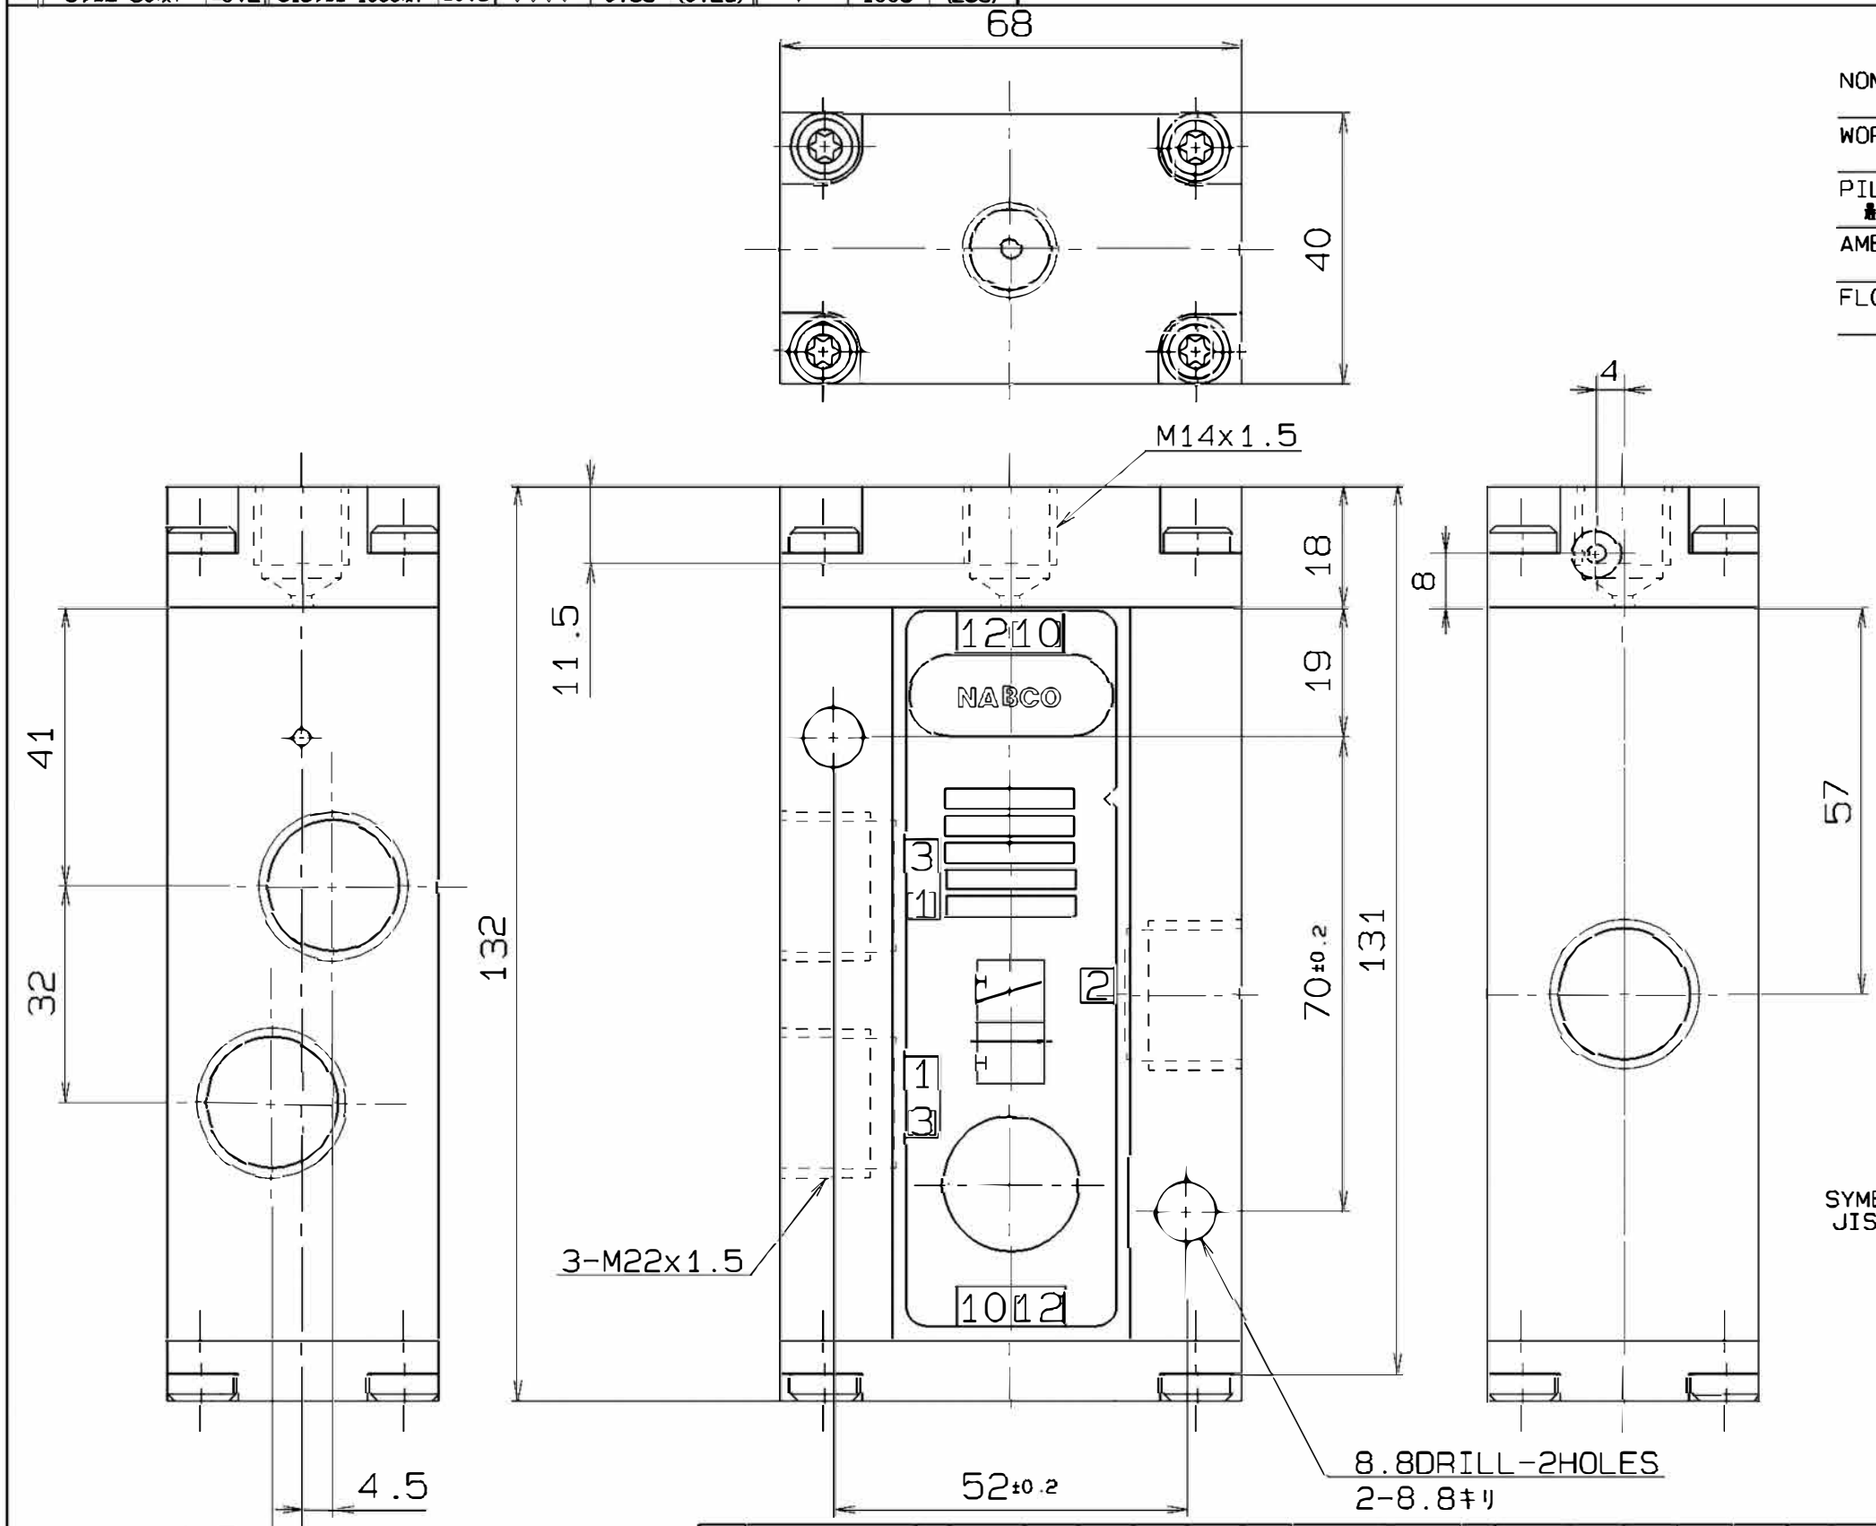

NOMINAL DIAMETER 呼び径	12mm
WORKING PRESSURE 最高使用圧力	MAX 1MPa
PILOT PRESSURE 最小作動圧力	MIN 0.2MPa
AMBIENTE TEMPERATUR 使用温度範囲	-25°C TO +80°C
FLOW RATE 流量	4000 NL/min

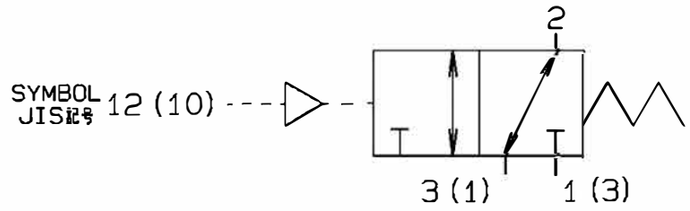

REV.	NOTE	DATE	DESIGNED	CHK.	APVD.
-	-	2001/07/02	田中	-	古市 前田

MATERIAL

WEIGHT

CODE NO.

1: 1

PC NO. 73794254-01

NAME EGCS-322M-3 3WAY VALVE 3ポウベン

OUT LINE

DWG.NO. 外形図 F3794254

NABCO Ltd.