

Absolutdrehgeber

**CEV1152M*4096/4096 SSI+INK
85ZB20N40**

Bestellnr.:CEV1152M-00025

15.10.2026 / 010102115202010201

Technische Daten

SCHRITTZAHL	4.096,000
UMDREHUNGEN	4.096,000
SCHNITTSTELLE	SSI+INK
CODE	PROGRAMMIERBAR
VERSORGUNGSSPANNUNG	10-30V
SCHUTZART	IP67
ARBEITSTEMPERATUR	-20+75°C
FLANSCHART	ZB85
WELLENVARIANTE	VOLLWELLE
WELLEN AUSFUEHRUNG	20NUT/40
ANSCHLUSSART	KLEMMANSCHLUß
STECKERBELEGUNGSNR	ST2337A
GEGENSTECKER	NEIN
OPTION ENC	HD GEHAEUSE
OPTION ENC	INK-PHASE: K1 NACHEILEND
OPTION ENC	INK-SPUREN 1024IMP (5V)
OPTION ENC	K1+K2+NEG
OPTION ENC	PROGRAMMIERBAR
OPTION ENC	V/R
ZEICHNUNGSNR	04-CEV1152M-M0005
SOFTNR	437582
DOKUMENTATIONS-NR	DOKUMENTE

GL	Wellenausführung glatt / shaft type cylindrical
FL	Wellenausführung mit Fläche / shaft type with flat surface
N	Wellenausführung mit Nut / shaft type with slot
Hohlw	Hohlwelle / hollow shaft
Klemme	mit Klemmring / with clamping ring
Grundw	Grundwelle / fundamental shaft
SLG	Seillängengeber / cable retractor
ZB	Zentrierbund / centre ring
Tachofl	Tachoflansch / tachometer flange
DAG	DAG-Schutzgehäuse / DAG protective housing
TK	Teilkreis / pitch circle

Änderungen vorbehalten.

TR-Electronic GmbH
Eglisshalde 6
78647 Trossingen
Tel. +49 (0) 7425 228-0
info@tr-electronic.de
www.tr-electronic.de

Pin assignment

Pin assignment number: 2337

Index: A

13.01.2021

Connector name: with cable outlet

Pin-count: 18

Page: 1/1






Pin	Designation	Description	Colour
1	SSI_Clock-_IN	Clock input -	white
2	SSI_Clock+_IN	Clock input +	brown
3	SSI_DATA+_OUT	Data output +	green
4	SSI_DATA-_OUT	Data output -	yellow
5	Ser.Program+_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	gray
6	Ser.Program-_IN/OUT	Ser. programming interface RS485	pink
7	CH_A_OUT	Channel A	blue
8	/CH_A_OUT	Channel A inverted	red
9	CH_B_OUT	Channel B	black
10	/CH_B_OUT	Channel B inverted	violet
11	Supply Voltage IN	Supply voltage	gray/pink
12	Ground IN	Ground	red/blue
13	Direction IN	Change of counting direction	white/green
14	not connected		
15	not connected		
16	not connected		
17	not connected		
18	not connected		

WARNING

'De-energize the system before carrying out wiring work or opening and closing electrical connections !


Short-circuits, voltage peaks, etc. can cause operating failures and uncontrolled operating states, as well as serious personal injuries and damage to property.

Verdrahtungsarbeiten, Öffnen und Schließen von elektrischen Verbindungen nur im spannungslosen Zustand durchführen ! Kurzschlüsse, Spannungsspitzen etc. können zur Fehlfunktion und unkontrollierten Zuständen der Anlage bzw. zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen.

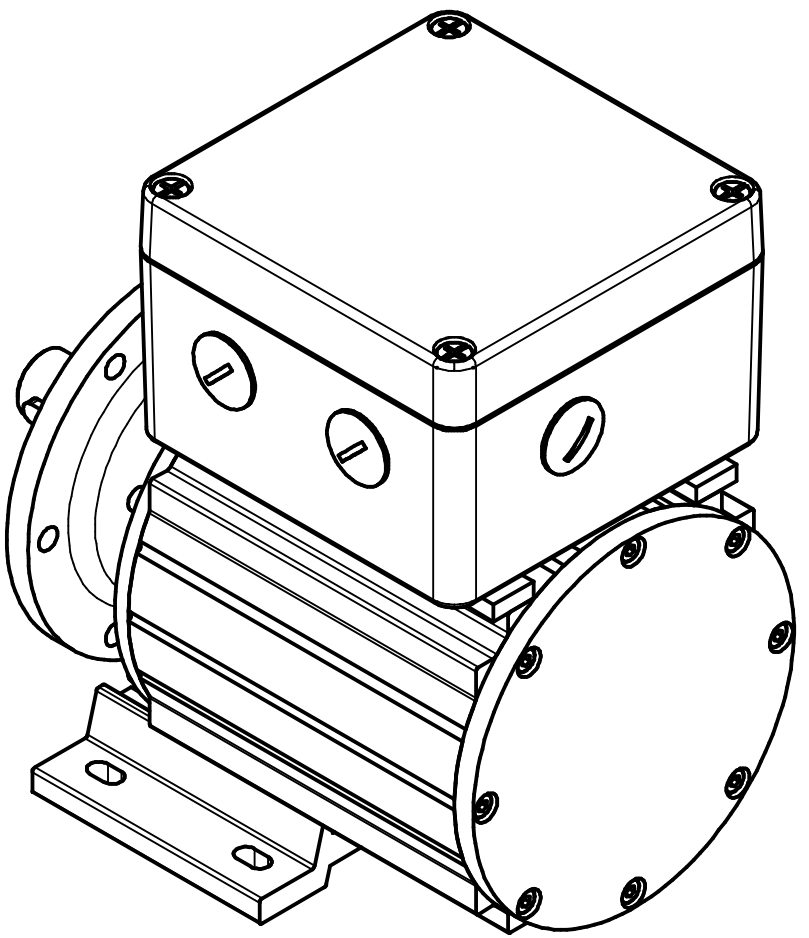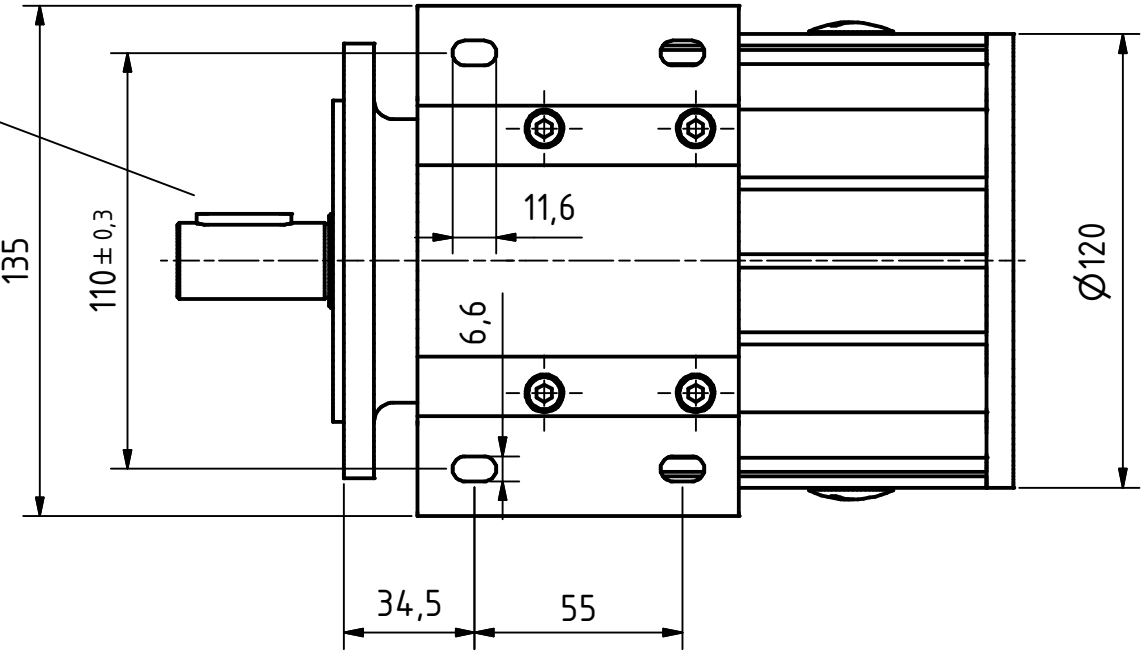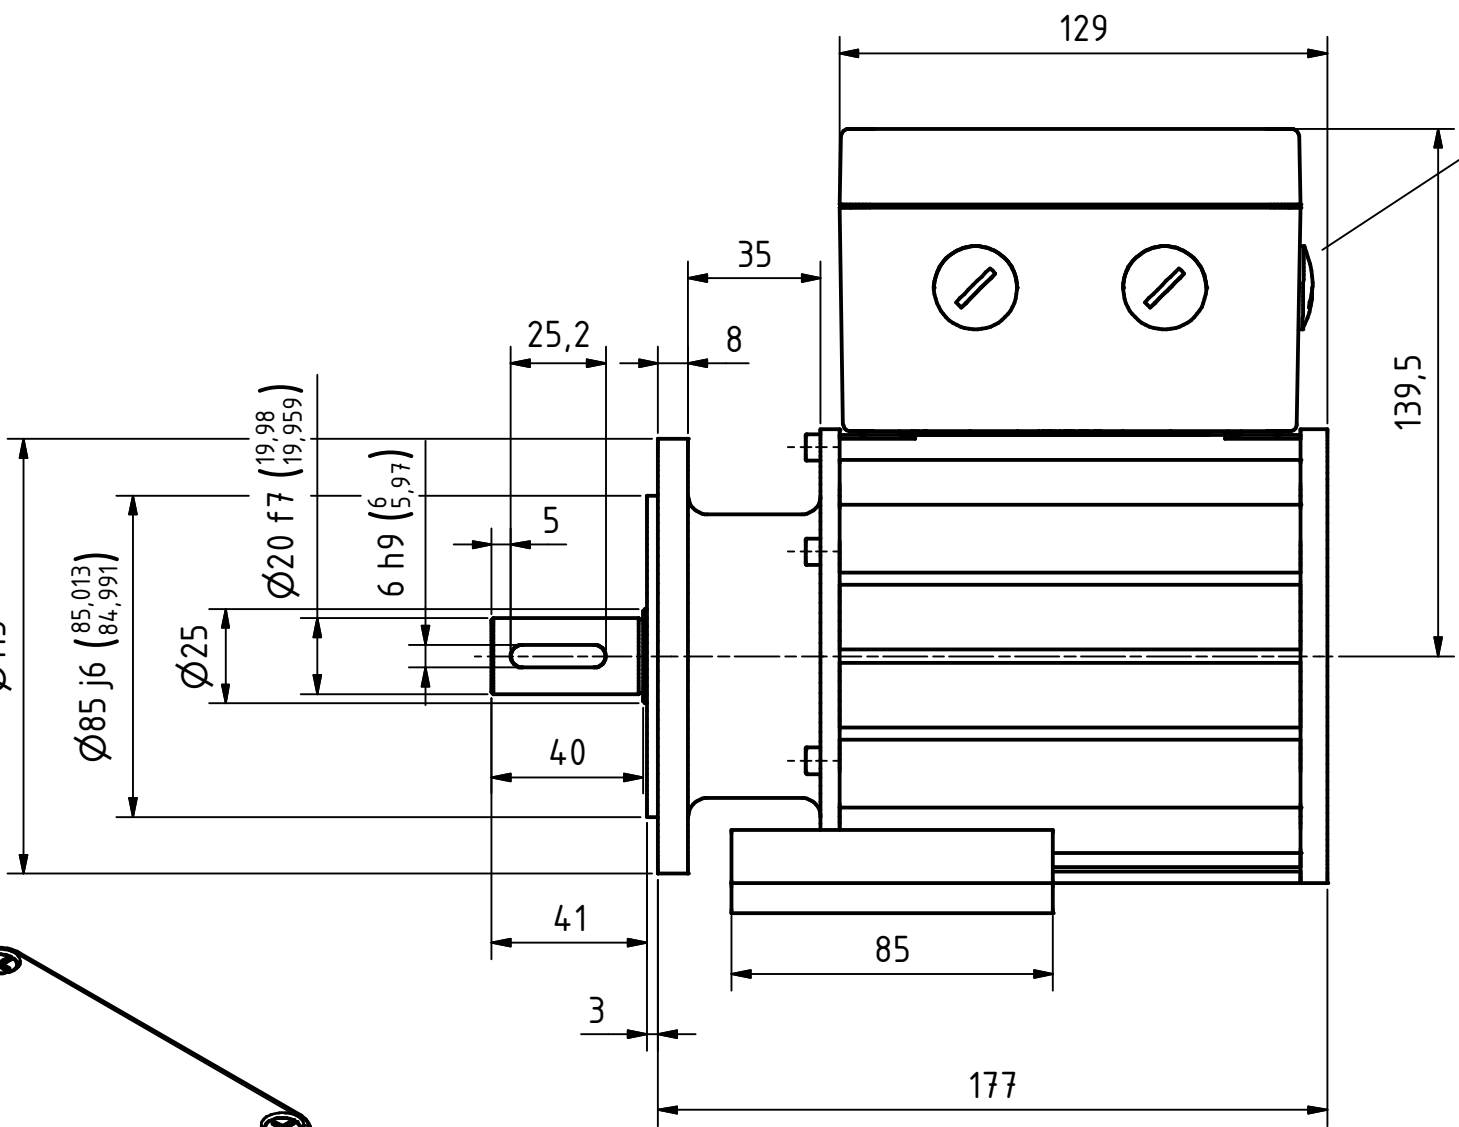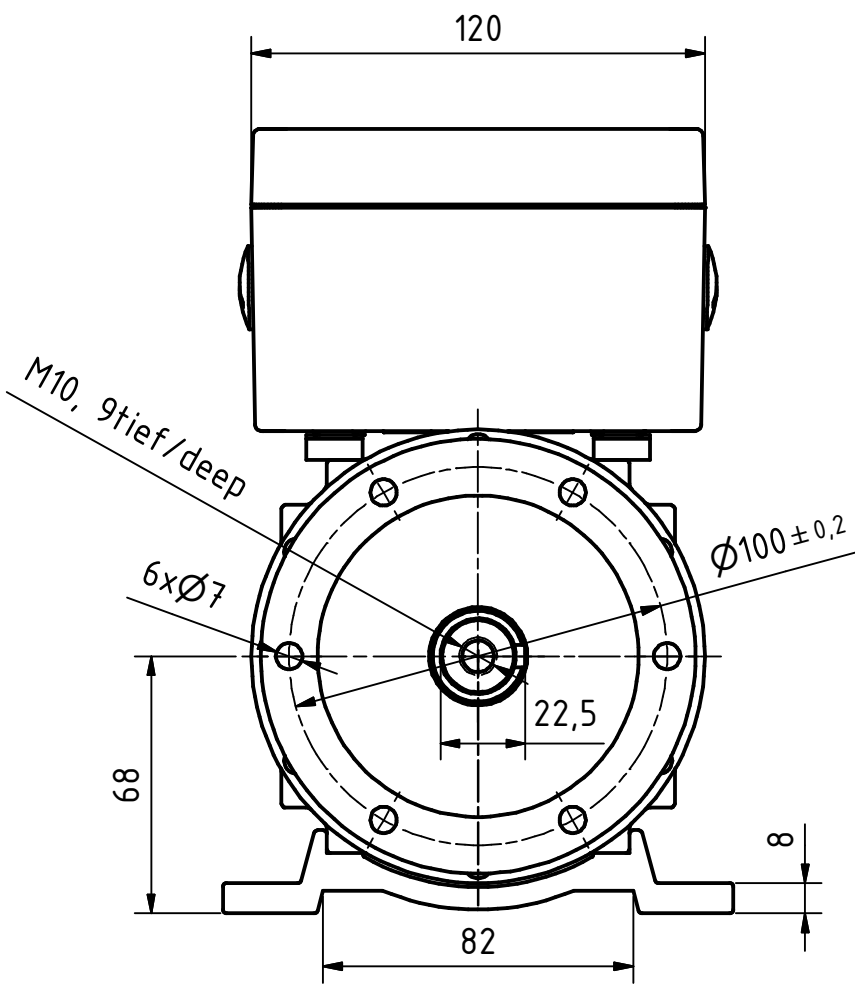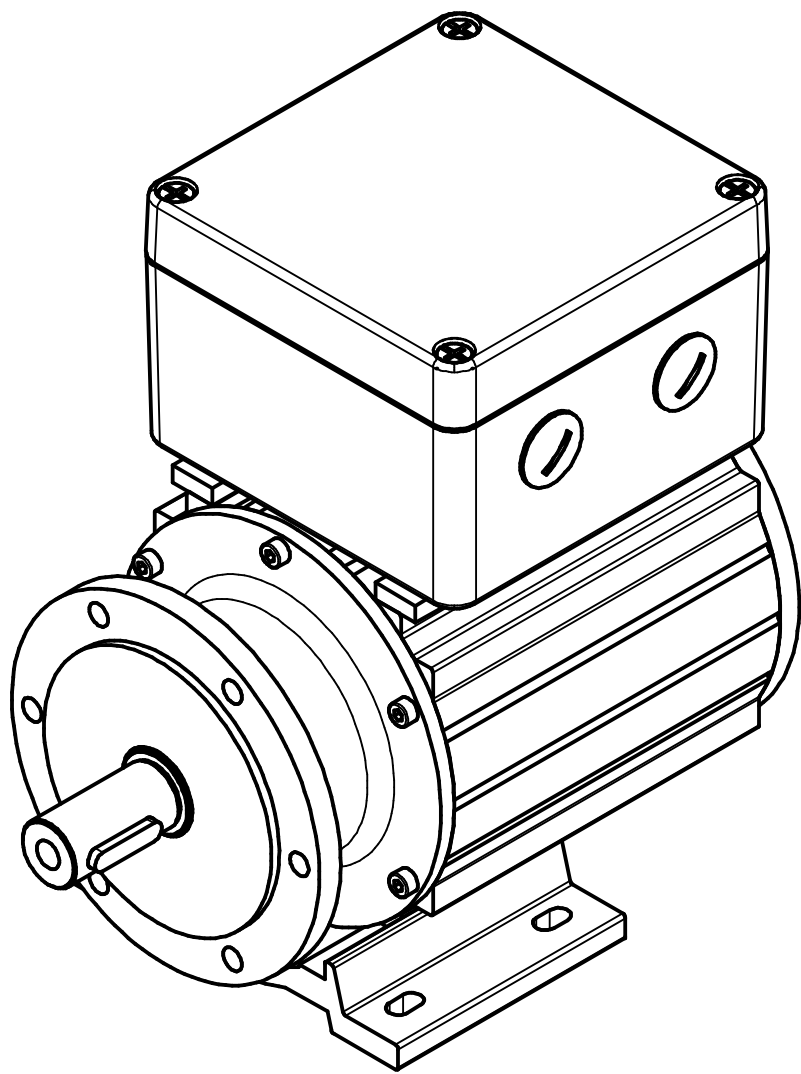

5 x Verschlußstopfen M20x1.5
5 x Dummy plug M20x1.5

1 x M20x1.5, SW24, für Kabel/for cable Ø7-12
im Lieferumfang enthalten
included in delivery



Artikel-Nr. und Steckerbelegung: siehe Datenblatt
Article-No. and pin connections: see data sheet

		TR-Electronic GmbH Eglishalde 6 D-78647 Trossingen phone +49 7425 228.0 www.tr-electronic.de		Maßstab 1:2 DIN A2		Projekt-Nr.:	
				Zeichnungs-Nr. nur für diese Ausführung gültig Drawing-No. only for this type valid			
				Erstellt 04.11.2019		Name	
				Bearb. 04.11.2019		Name	
				Gepr. 08.11.2019		Name	
				Norm			
				www.tr-electronic.de		Zeichnungs-NR./Drawing-No.:	
				DXF-Info:			
				info@tr-electronic.de			
Zust.		Änderungen		Datum		Name	

CEV-1152-M, 85er Zentr.

04-CEV1152M-M0005

Blatt 1
1 Bl.