
Motore Standard

SCHEDA TECNICA


Tipo motore: FT2A 63 2 Alimentazione: Rete/Inverter Rendimento: IE2


IEC 60034-1, IEC 60034-30

DIMENSIONI D'INGOMBRO

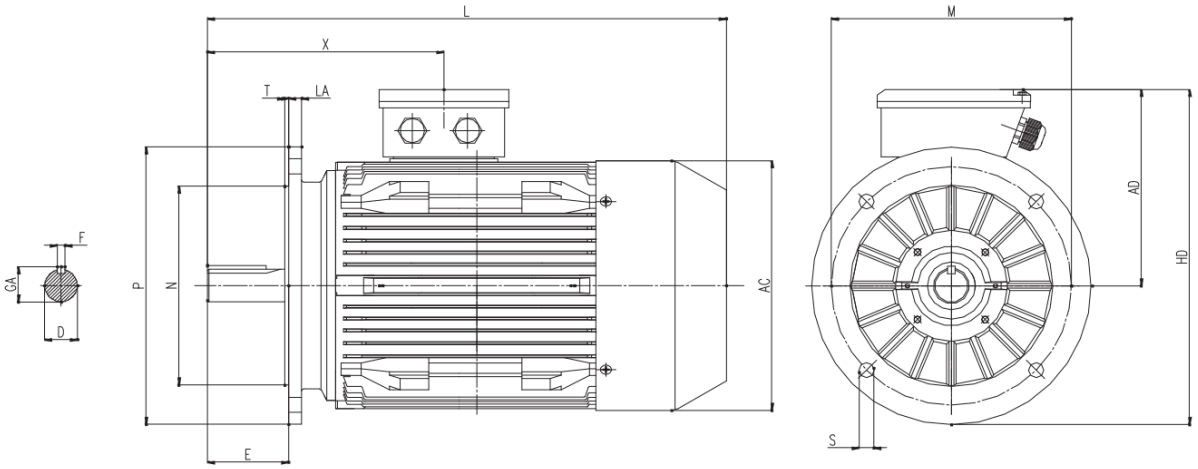

A	–	AA	–	AB	–	AC	130.0	AD	108.0	B	–
BB	–	C	–	CA	–	H	–	HA	–	HC	–
HD	178.0	K	–	L	220.0	LC	–	X	84.0	W	–
E	23.0	LA	9.0	D	11	F	4.0	DB	–	GA	12.5
DA	–	EA	–	FA	–	GC	–	DC	–	M	115.0
N	95	T	3.0	S	10	P	140.0	O	–		

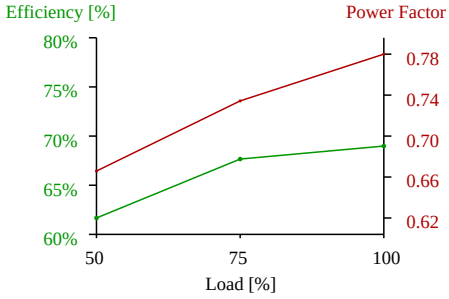

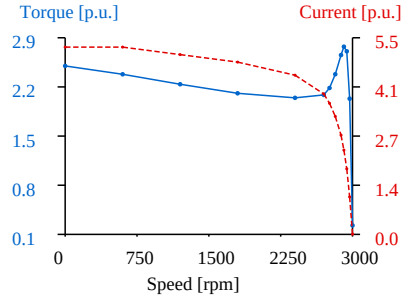

DATI GENERALI

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FT2A 63 2	Altezza d'asse	63
Catalogo	SERIE TA	Rendimento a pieno carico 100%	68.8 %
Classe efficienza	IE2	Rendimento 75%	67.5 %
Potenza	0.25 kW	Rendimento 50%	61.6 %
Tensione	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.78
Frequenza	50 Hz	Fattore di potenza 75%	
Numero poli	2	Fattore di potenza 50%	
Velocità	2840 rpm	Momento d'inerzia J	0.00026 kg m²
Corrente nominale	0.7 A	Cuscinetto AS / DE	6201-2RS
Coppia nominale	0.8 Nm	Cuscinetto BS / NDE	6201-2RS
Coppia massima	2.7 p.u.	Carcassa	Alluminio
Coppia di spunto	2.5 p.u.	Livello di pressione sonora	61.00 dB[A]
Corrente di spunto	5.2 p.u.	Peso	3.9 kg

I dati tecnici, le dimensioni e le altre informazioni contenute in questo catalogo non sono vincolanti.
Electro Adda si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

* Contattare Electro Adda per tutte le selezioni su richiesta.

ELECTRO ADDA S.p.A.
Via Nazionale, 8 - 23883 Beverate di Brivio (LC)
Tel: +39 (0) 39/53.20.621
Unità locale di Modena Via S.Anna, 640 - 41122
Modena (MO) Tel: +39 (0) 59/45.21.32

Electro Adda GmbH
Dornierstr. 5
31137 Hildesheim
Tel. +49 5121 93.59.450