


Bestellbezeichnung STAUFF Messschlauch




SMS ¹		20	/ M	3000	A	W3
Anschluss 1 (siehe Seite 64 - 69)			Anschluss 2 (siehe Seite 64 - 69)	Länge	DN	Werkstoff Schlaucharmaturen
20	A	J	nur bei unterschiedlichem zweiten Anschlusssteil	Länge in mm (*siehe L unten)	A = DN 2 400 bar / 5802 PSI B = DN 2 630 bar / 9137 PSI C ² = DN 4 340 bar / 4931 PSI D ² = DN 4 630 bar / 9137 PSI	Standardwerkstoff: Stahl 11 S Mn Pb 30 (1.0718), Zink/Nickel beschichtet = W3 Typ 15: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet, schwarz = W3 Edelstahl: V2A (1.4305/AISI 303) = W4, auf Anfrage V4A (1.4571/AISI 316Ti) = W5, auf Anfrage
15	S	D				
12	K	B				
10	L	U				
M	G	P				
N	F	etc.				
W	C			Standard- längen siehe Tabelle unten.		
¹ für gasförmige Medien Bestellbezeichnung SGS - Messschläuche geprüfte Ausführung						
² Typ C und D - geprüfte Ausführung						

Standardlängen L*	
in mm	in in
200	7.87
400	15.75
630	24.80
800	31.50
1000	39.37
1500	59.06
2000	78.74
2500	98.43
3200	125.98
4000	157.48

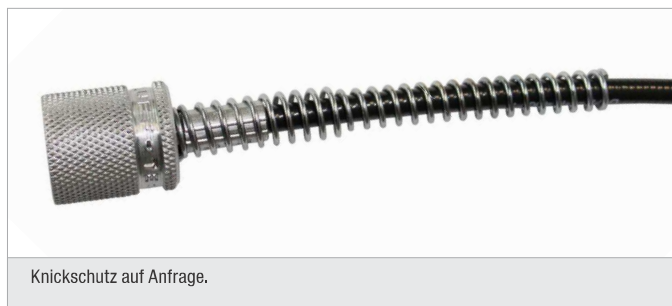

Bestellbezeichnung Schlaucharmatur



HE	20	A	W3
Anschluss (siehe Seite 64 - 69)		DN	Werkstoff Schlaucharmaturen
20	A	J	Standardwerkstoff: Stahl 11 S Mn Pb 30 (1.0718), Zink/Nickel beschichtet = W3 Typ 15: Stahl, Zink/Nickel-beschichtet, schwarz = W3 Edelstahl: V2A (1.4305/AISI 303) = W4, auf Anfrage V4A (1.4571/AISI 316Ti) = W5, auf Anfrage
15	S	D	
12	K	B	
10	L	U	
M	G	P	
N	F	etc.	
W	C		
		A = DN 2 C = DN 4	

