



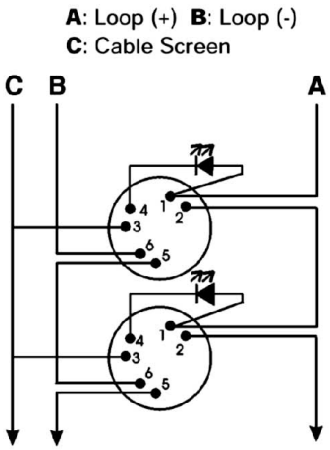

YBN-R/3

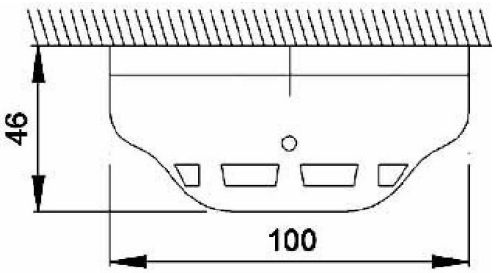

Materialien	Gehäuse aus Polycarbonat , weiß Kontakte versilbert, Schrauben aus galvanisiertem Stahl	**Materials**	Body of white Polycarbonate Contacts silver plated Screws of galvanised steel
Schutzart	IP 42 mit Aufbausockel IP 54 mit Maschinenraumsockel	**Protection class**	IP 42 with surface base IP 54 with surface base wt.
Temperaturbereich	-30°C bis +60°C Lagerung -10°C bis +50°C Betrieb	**Temperature range**	-30°C bis +60°C Storage -10°C bis +50°C Operation
Betriebsspannung	17-41V DC	**Operating voltage**	17-41V DC
Stromaufnahme	400 uA (Ruhe) 9,1 mA (Alarm)	**Current consumption**	400 uA (quiescent) 9,1 mA (alarm)
Gewicht	0,1 kg	**Weight**	0,1 kg
Abmessungen	Durchmesser 100mm Höhe mit Sockel 46mm	**Dimensions**	Diameter 100mm Height with base 46mm
Zulassungen	LPCB, VdS, MED (DnV/GL)	**Approvals**	LPCB, VdS, MED (DnV/GL)

Type	Merkmale	Features	Best. Nr. / Order No.
ALN-EN(M)	Adressierbarer Rauchmelder ohne Sockel	Addressable smoke detector without base	010-095
ALN-EN(WHT)(M)	Adressierbarer Rauchmelder ohne Sockel Farbe Weiß RAL 9003	Addressable smoke detector without base Color white RAL 9003	010-096
YBN-R3 (M)	Wohnraum Sockel (Aufbau)	Accommodation base (Surface)	000-834
YBN-R/3M (SCI)	Wohnraum Sockel (Aufbau) Mit integriertem Kurzschlussisolator	Accommodation base (Surface) With build in Short Circuit Isolator	010-106
YBN-UA	Decken Einbaurahmen Inklusive Befestigungsmaterial	Ceiling recess mounting frame Including mounting material	002-664
MBB-1	Maschinenraum Unterteil (IP54)	Surface backbox wt (IP54)	000-832