


REGOLAZIONE DI LUMINOSITÀ PER CARICO INDUTTIVO CON COMANDO A PULSANTE

TE 54 □ □ .3 / □ □ □ □
TE 54 □ □ .5 / □ □ □ □
TIPO VARIANTI

Dimmer per carico induttivo con comando a "sensor" incorporato e pluricomando per pulsanti estensori per potenze da 30W a 300W (TE 54...3) e da 100W a 500W (TE 54...5), con tensione di alimentazione 230Vca 50Hz.

TOUCHE DIMMER A "SENSOR"

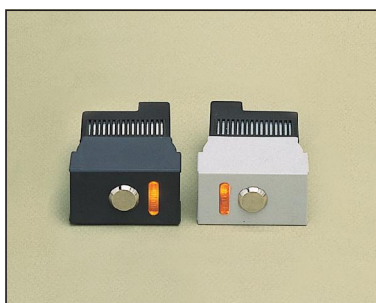

TE 55 □ □ .3 / □ □ □ □
TE 55 □ □ .5 / □ □ □ □
TIPO VARIANTI

Dimmer per carico induttivo con comando a pulsante incorporato e pluricomando per pulsanti estensori per potenze da 30W a 300W (TE 55...3) e da 100W a 500W (TE 55...5), con tensione di alimentazione 230Vca 50Hz.


TOUCHE DIMMER A PULSANTE




TE 56 □ □ .3 / □ □ □ □
TE 56 □ □ .5 / □ □ □ □
TIPO VARIANTI

Dimmer per carico induttivo con comando da soli pulsanti estensori per potenze da 30W a 300W (TE 56...3) e da 100W a 500W (TE 56...5), con tensione di alimentazione 230Vca 50Hz.


TOUCHE DIMMER PER SOLI PULSANTI ESTENSORI

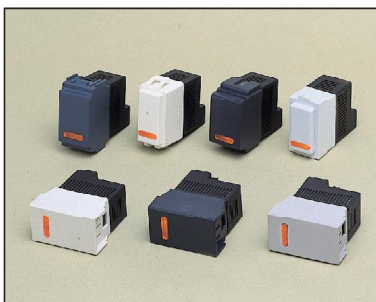


Esempio d'installazione del Regolatore

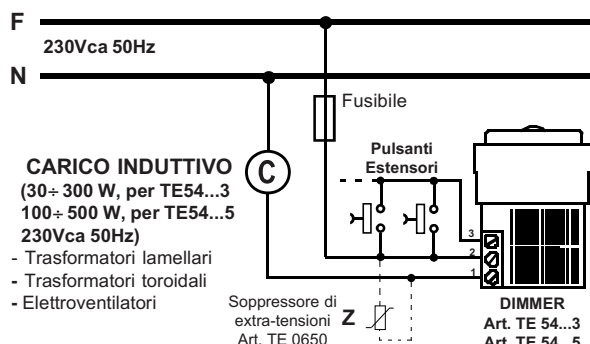

Esempio d'installazione del Regolatore

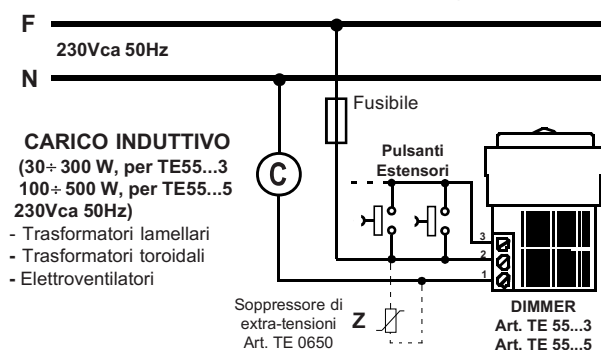

Esempio d'installazione del Regolatore

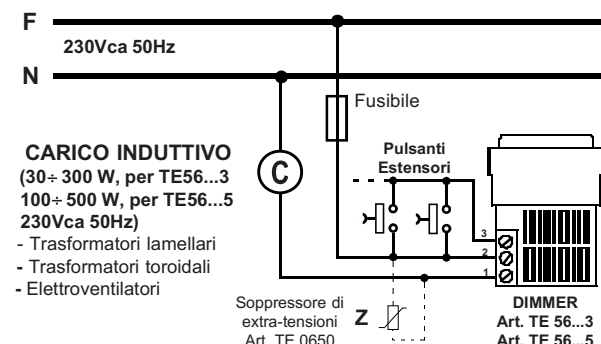

DESCRIZIONE

Questa famiglia di regolatori elettronici è adatta alla **regolazione di carichi esclusivamente di tipo induttivo**, come motori ad induzione applicati esclusivamente per elettroventilatori, aspiratori ed agitatori d'aria in genere, trasformatori lamellari o toroidali con secondario chiuso su carico resistivo (lampade alogene in bassa tensione). **L'accensione, lo spegnimento e la regolazione** del carico controllato si effettuano, in tutte le versioni, **agendo su un pulsante** estensore qualsiasi collegato secondo lo schema e riferito alla fase, oppure sul comando frontale (il pulsante per l'art. TE 55.. o il sensore per l'art. TE 54..). Collegando una **miniricevente F.M. da incasso cod. TE 9970C** il carico collegato è **telecomandabile a distanza**. La presenza del filtro antidisturbo imposto dalle normative può generare occasionalmente un leggero ronzio che non pregiudica il corretto funzionamento del dispositivo. Inoltre, la presenza di tale filtro richiede il rispetto della potenza minima e massima caratteristica di ciascun dispositivo. Per proteggere il dispositivo da eventuali sovratensioni generate in rete da scariche atmosferiche è consigliabile inserire un **soppressore di extra-tensioni "Z" cod. TE 0650**. Varianti disponibili: **/A** il regolatore è provvisto di un **triac maggiorato** da I=12A indicato per carichi di tipo alogeno; **/L** il regolatore è provvisto di una **spia luminosa** sul frontale che ha la funzione di localizzazione al buio; **/M** il regolatore è provvisto di **memoria** con cui si può memorizzare l'ultimo livello di luminosità mantenendolo per accensioni e spegnimenti successivi; **G3-G4** il regolatore attiva il carico a passi di **3 o 4 gradini**. Nel collegamento elettrico rispettare scrupolosamente fase e neutro.

Tutti i prodotti sono conformi alle direttive EMC 89/336/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE e direttive B.T. 73/23/CEE, 93/68/CEE, CEE.