



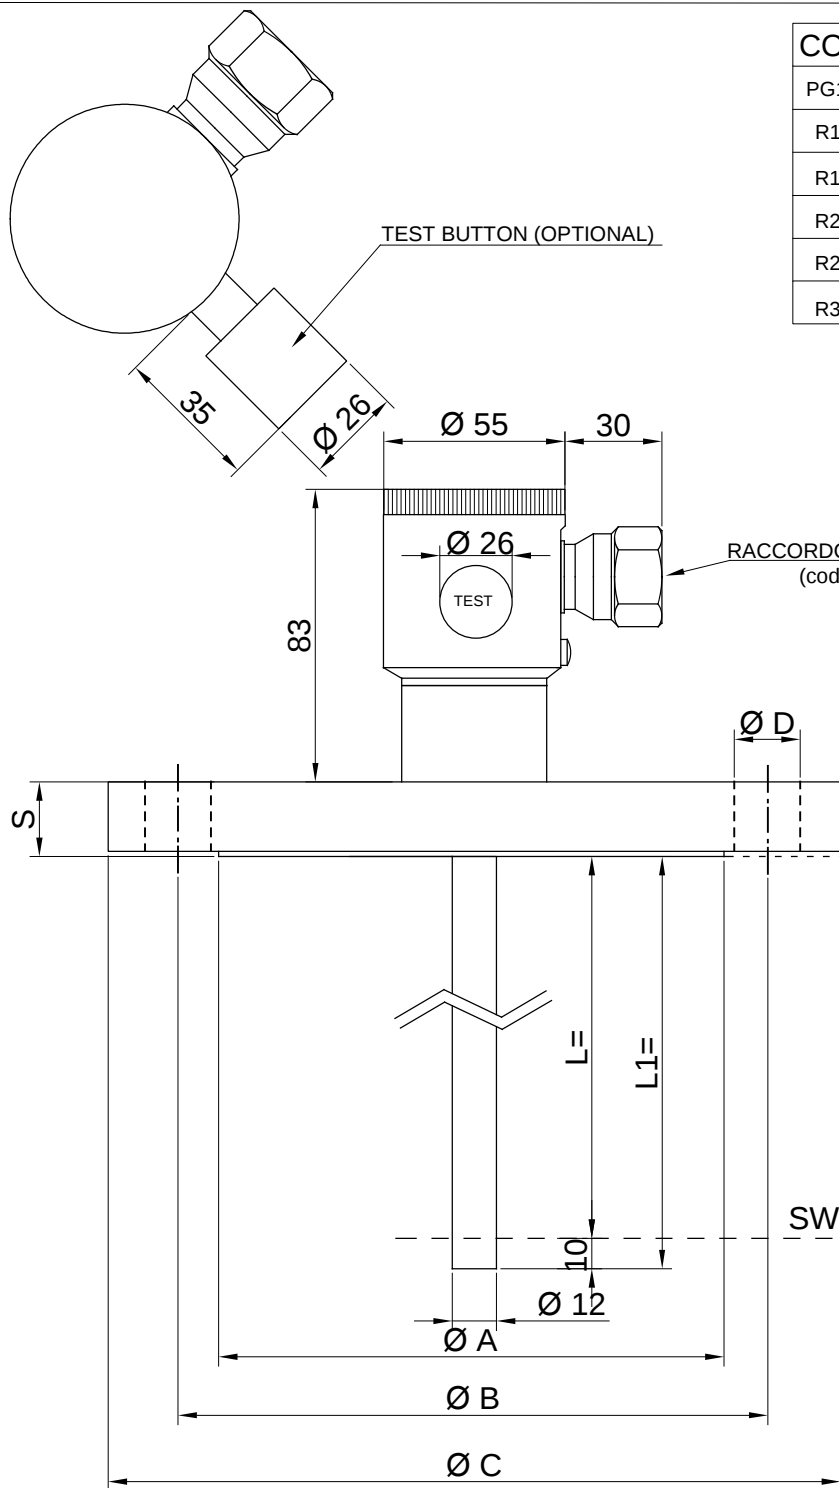

COD	DESC	CH.
PG13	PRESSACAVO/CABLE GLAND PG13	24
R16	RACCORDO/NIPPLE PG 16 - F	26
R12	RACCORDO/NIPPLE 1/2"G-F	27
R20	RACCORDO/NIPPLE M20 X 1.5F	24
R24	RACCORDO/NIPPLE M24 X 1.5F	27
R34	RACCORDO/NIPPLE 3/4" G - F	32



OPZIONALE
OPTIONAL

RACCORDO / NIPPLE 1/2" NPT - F
(cod. **R12N**)

TUBO DI PROLUNGA
EXTENSION TUBE

SWITCHING POINT

Ø 12
Ø 22 (M 4)
Ø 28 (M 6)

Cod.	DN	PN	ØA	ØB	ØC	ØD	S	n° fori/holes
74	50	10/16	102	125	165	18	18	4
76	40	40	88	110	150	18	18	4
78	25	40	68	85	115	14	18	4
78a	1"	ANSI 150 RF	51	79.5	108	16	14.5	4
740	2"	ANSI 150 RF	92	120.5	152	19	19	4
F10	80	16	138	160	200	18	20	8

mod.DWG03 Rev. 1 Ott. 06

VALCOM®
Sensors & automation systems
for ships & industry

2	01/04/08	AGGIUNTO TUBO DI PROLUNGA	AD	SV	EV
1	11/03/08	AGGIUNTO SWITCHING POINT E ALTEZZA	AD	SV	EV
0	01/12/06	EMISSIONE	AD	SV	EV
REV.	DATE:	DESCRIPTION OF THE REVISION	DRW.	CHECK	APP.

FOGLIO N. / SHEET N. 1

DI / OF 1

SOSTITUISCE IL DISEGNO N.

DESCRIZIONE:

DESCRIPTION:

INTERRUTTORE DI LIVELLO ULTRASONICO MOD. ASL 400
ULTRASONIC LEVEL SWITCH MOD. ASL 400



DIS.N.-DRW.N.

DSASL014E1

REV.

2

SENZA ESPRESSA AUTORIZZAZIONE QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE TRASMESSO O RIPORTATO A TERZI