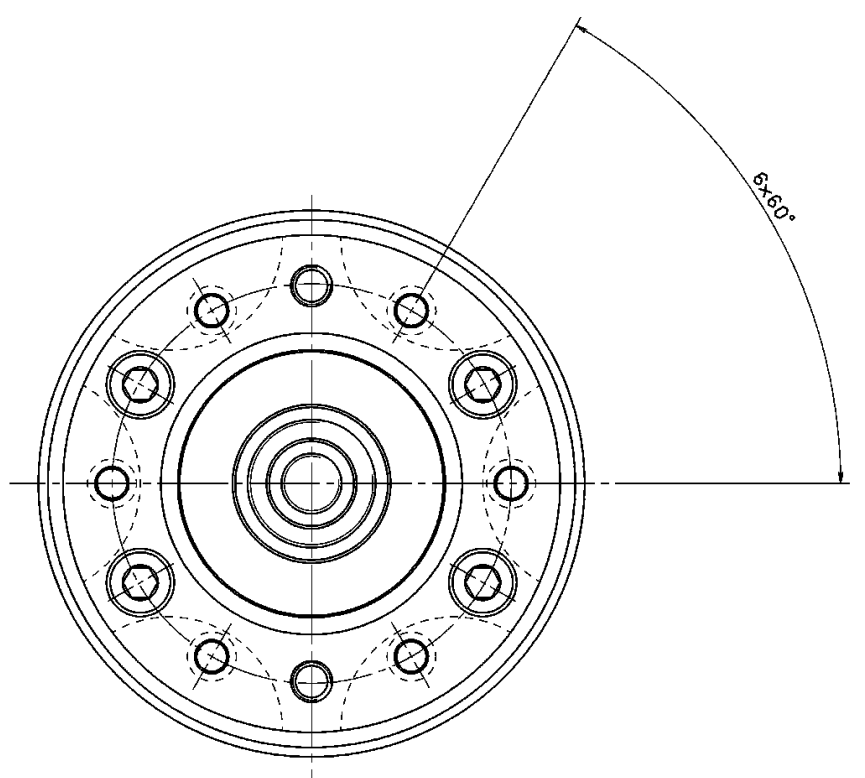

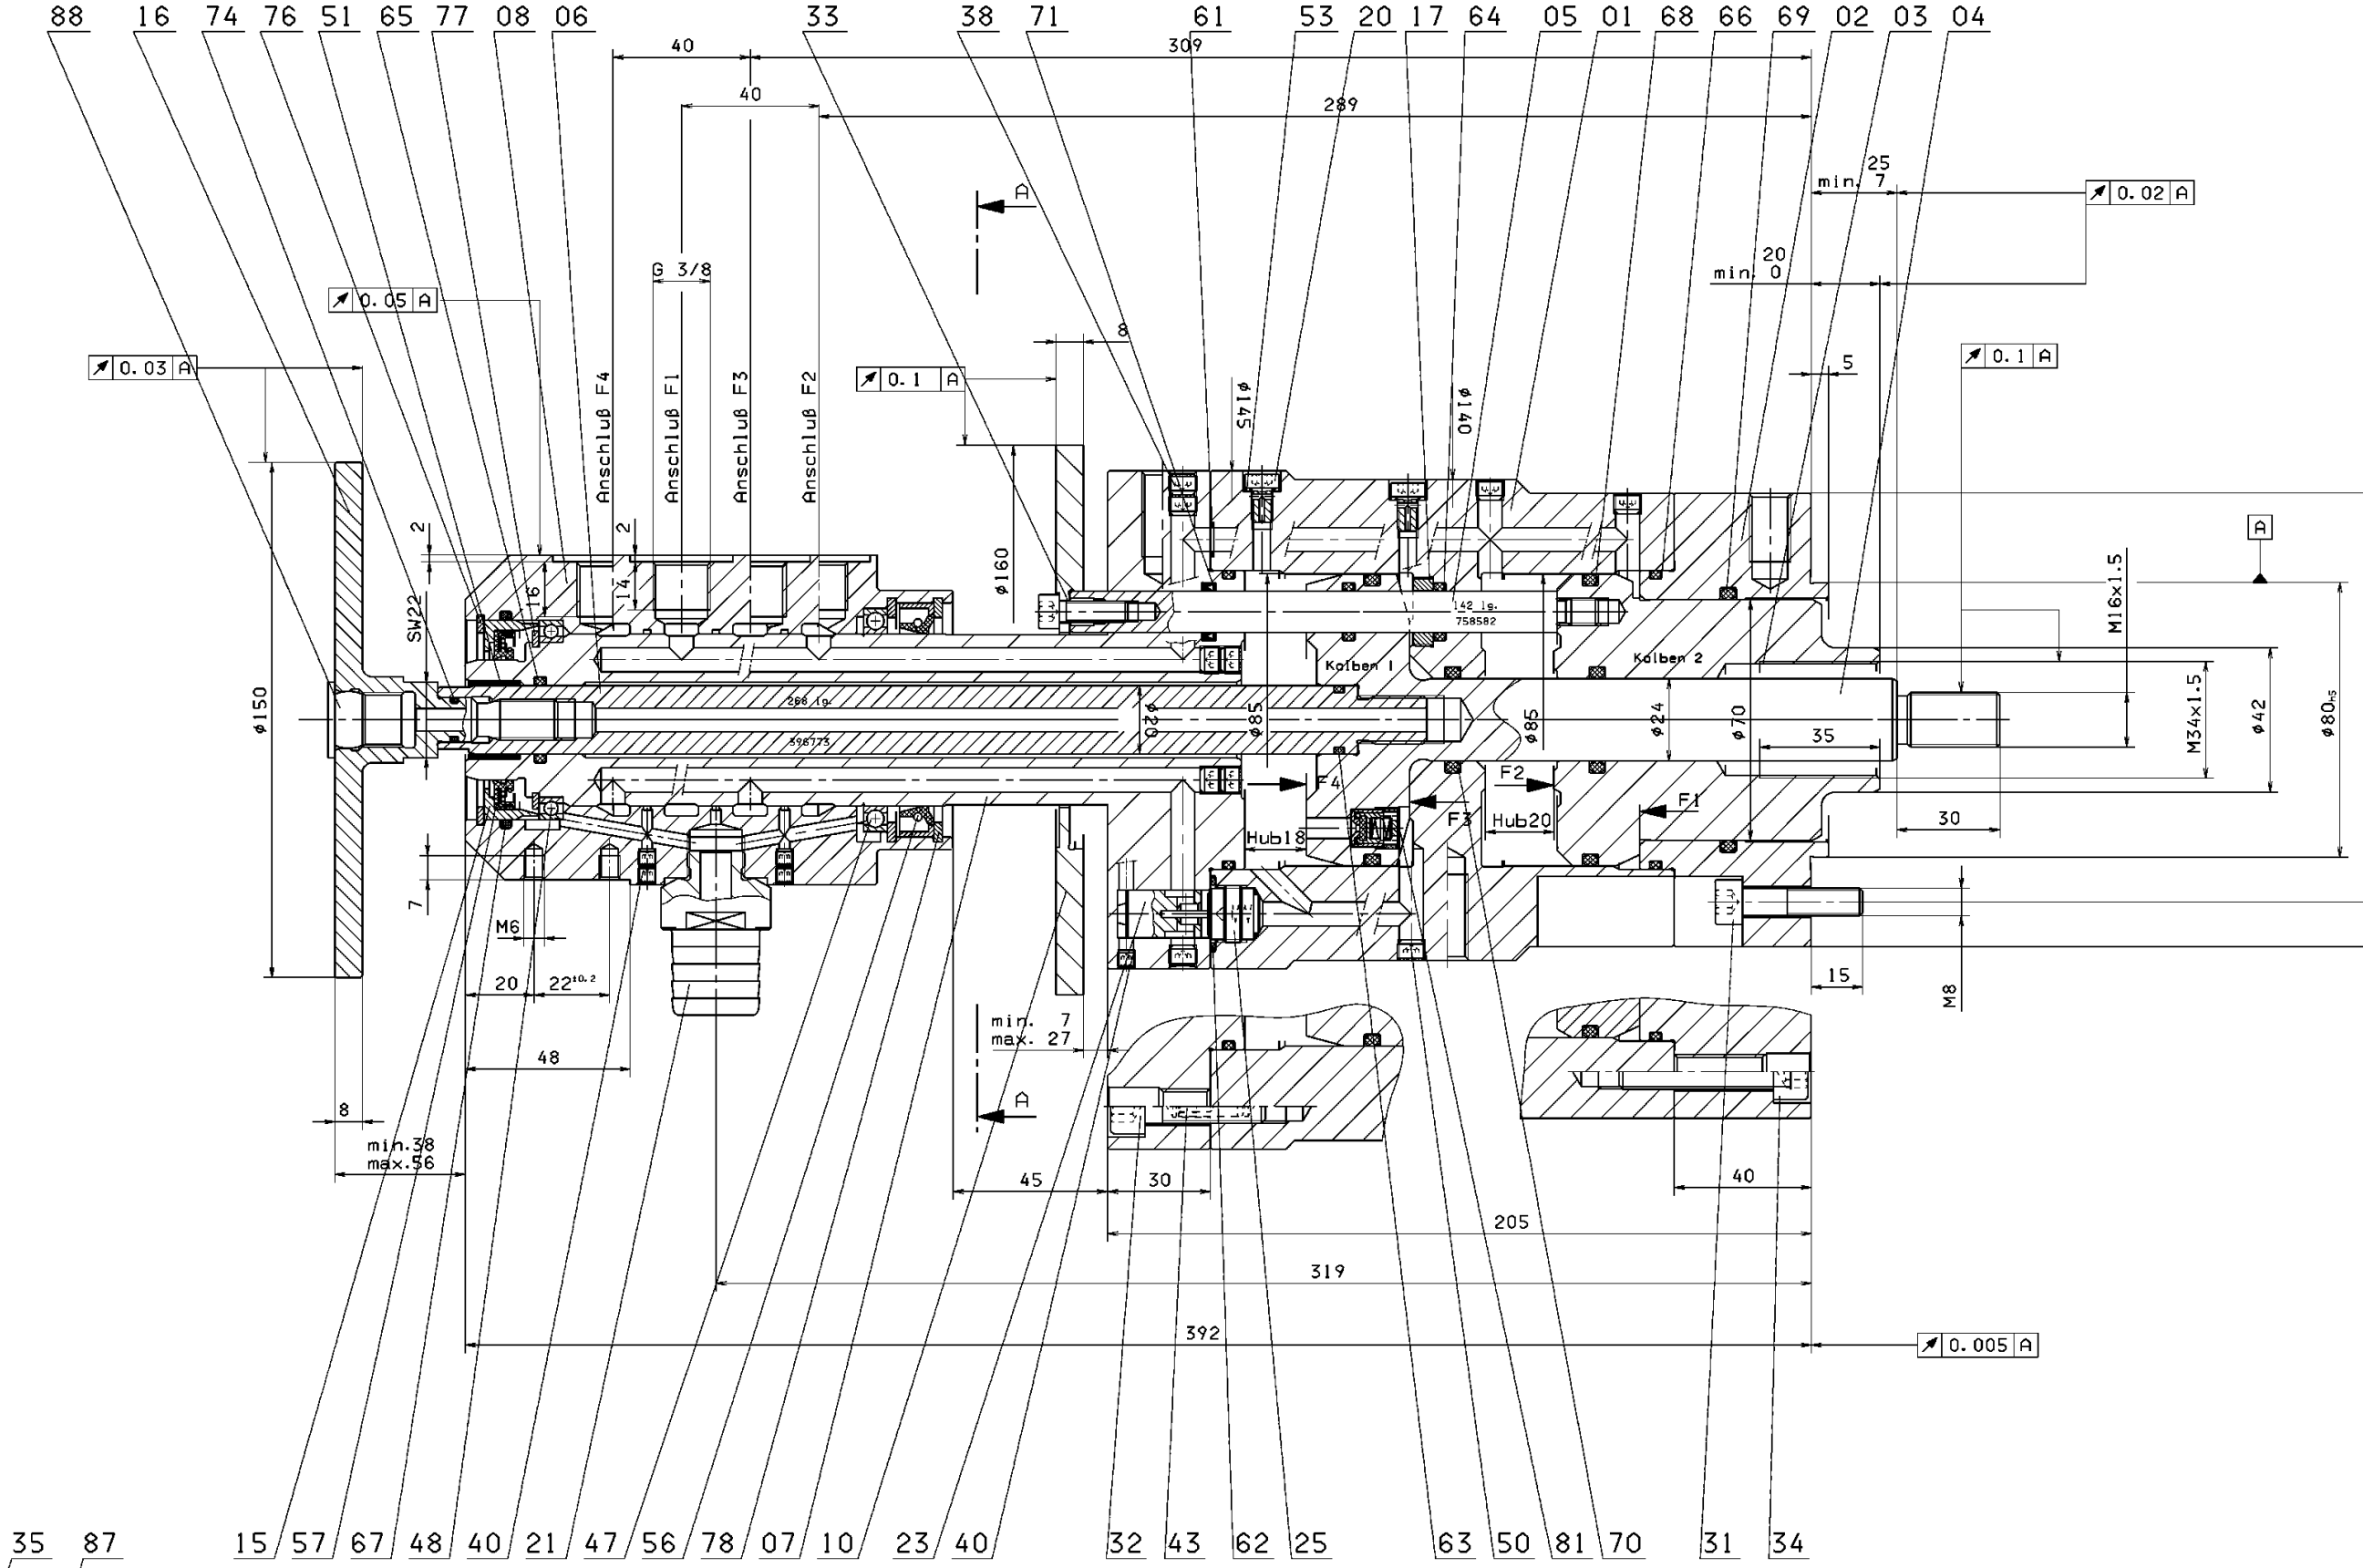

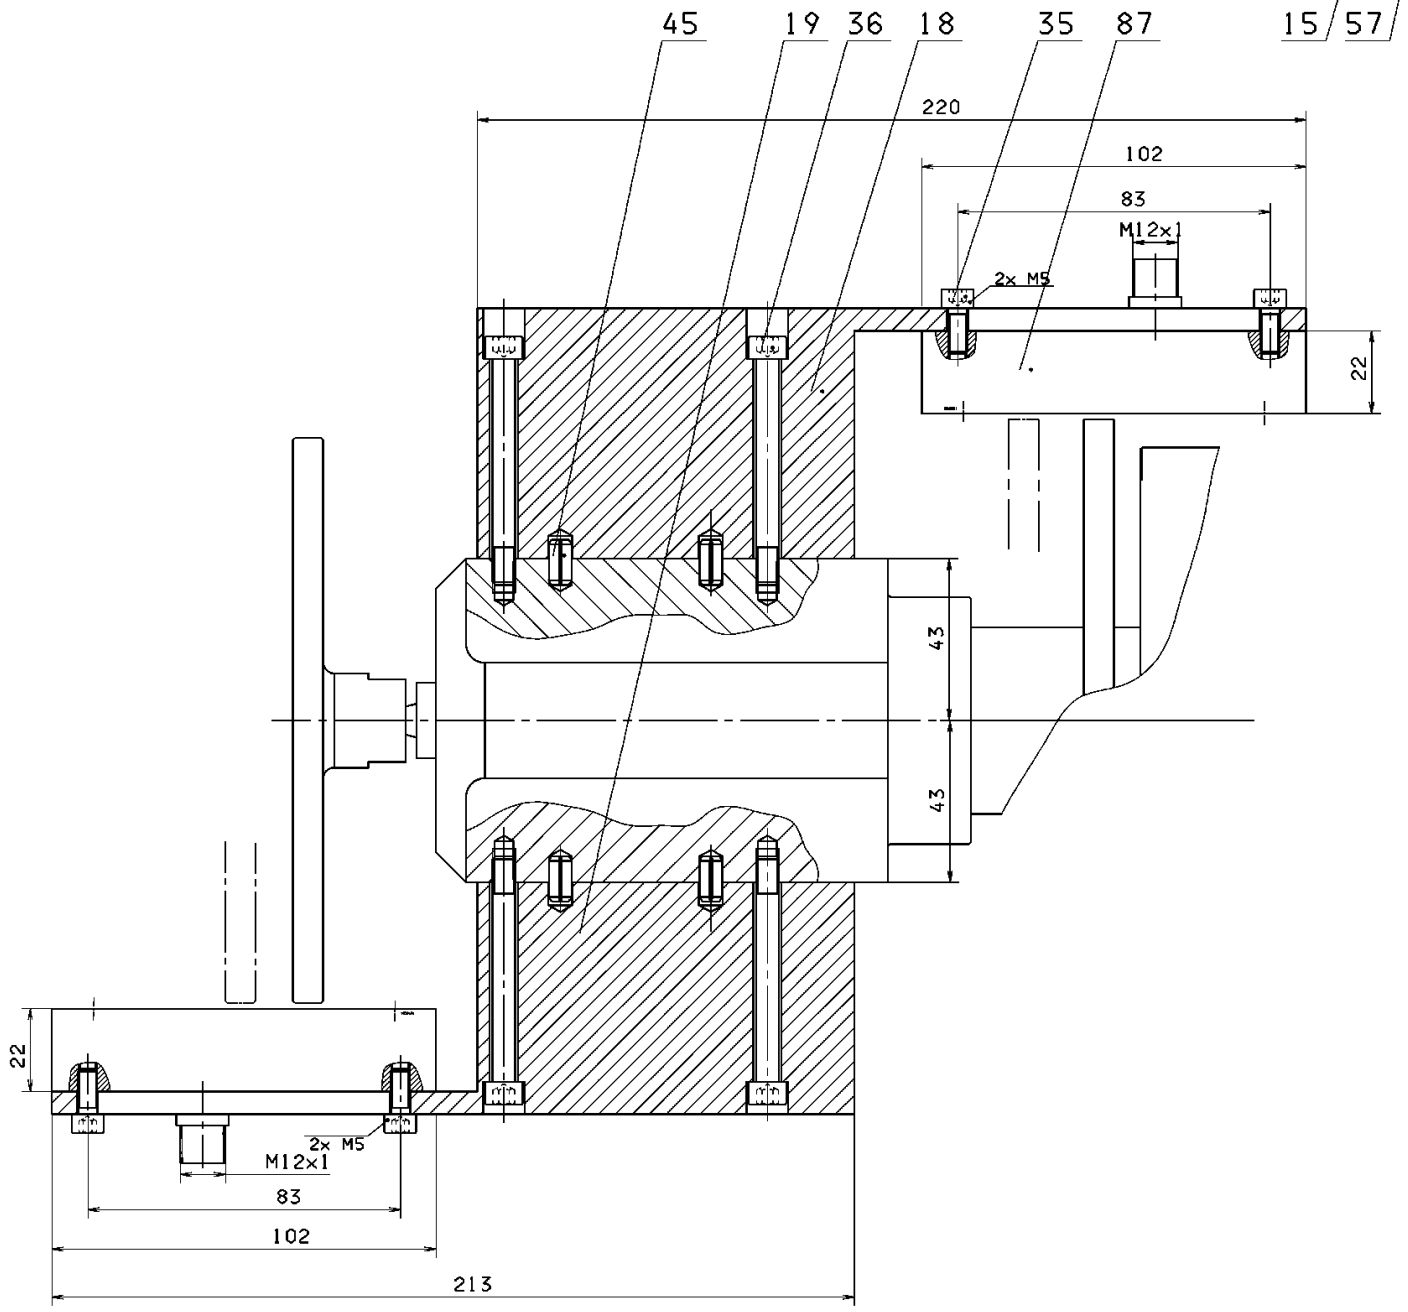

2x Sensor F 90 (Id.-Nr.1072471)
0 V-10 V
gehört zur Lieferung

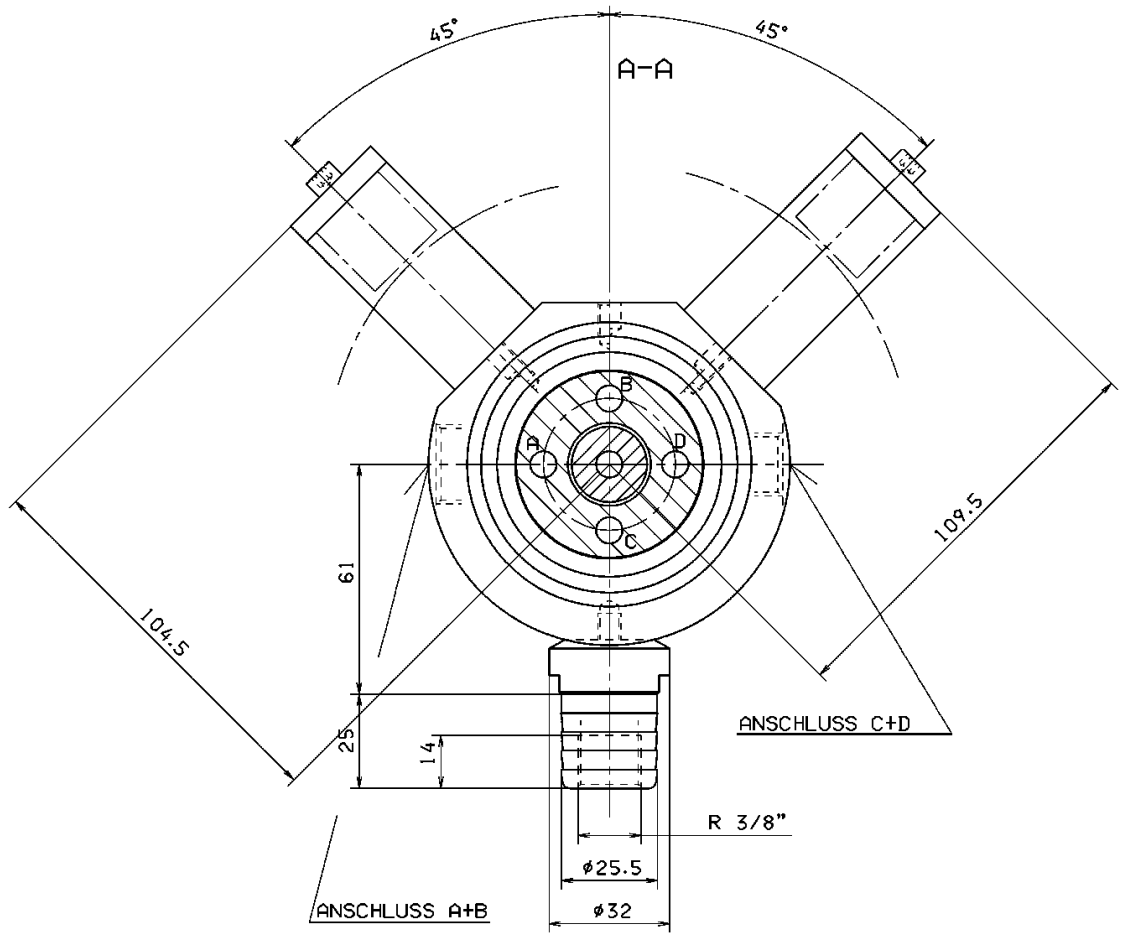

XX BESCHRIFTUNG



RÖHM
OVUSHH 85/85 Hub 18/20
436448/455-129085-00
max. Betriebsdruck 50 bar
max. Drehzahl 3500 min⁻¹

BEI FOLGENDEN PRUEFBEDINGUNGEN:

P= 30 bar AUF BEIDEN KOLBEN
OELTEMPERATUR = 50 GRAD CELSIUS
OELVISKOSITAET = 32 cST
BEI 40° GRAD CELSIUS

n = n zul.

ZULAESSIGE GESAMTVERLUSTOELMENGE
IN L/MIN = MAX. 2.5
MIN. 1.2

Kolbenhub

Kolben 1		= 18	mm
Kolben 2		= 20	mm
Kolbenfläche	F1	= 18.3	cm^2
	F2	= 47.7	cm^2
	F3	= 47.6	cm^2
	F4	= 49	cm^2
Max. Betät. Druck		= 50	bar
Max. Drehzahl		=3500	min^{-1}

zug. Futter 436408
zug. Zugverbindung 1121005

Einbau: VERTIKAL

BEDIENUNGSANLEITUNG RN 1364

Zylinder ist dynamisch ausgewuchtet
Auswuchtguete G= 6.3 nach DIN ISO 1940

Gewindestifte für Ölkanalbohrungen

mit Loctite eingeklebt

Kenn - Nr. 57341

Einlaufflansch 829497

Alle nicht bemaßten Radien R .	Alle nicht bemaßten Kanten .x45° gebrochen	Induktiv gehärtet: Härtetiefe: . HRC: .±.	Gewinde weich Oberfläche gehärtet: Härtetiefe: . HRC: .±.	Rohmaße: Werkstoff: .
durchgehärtet: HRC: .±.				
Gezeichnet: 25.06.2007	Hkorn	Ers. für: .		Erstverwendung: .
Geprüft: .	.	Ers. durch: .		Urspr. Zeichn.: 426897
Maßstab: 1:1	Erzeugnis: Doppelkolbenzylinder m. unabh. Kolbenbewegung OVUSHH 85/85, Hub 18/20 Hubkontrolle mit F 90			Ähnl. Zeichn.: .
				KA-Nr.: 789807
Zeichnungsformat: 0		Blatt-Nr. 1 von 1 Blätter		RÖHM
Ident-Nr. 436448	(Ref.-Nr.) TR-Nr. 0000	Änderungs-Index 0	Zeichnungs-Charakter ZUS	Sach-Nr. 455-129085-00

CAD-Zeichnung darf nicht manuell geändert werden