ハブ材質	
下穴径 Rough bore	φ 88
最大軸径 Max bore dia	φ 160
基準トルク Rated torque	33232 N-m (3391 Kgm)
最高回転数 Max speed	2420 min⁻¹

WT = 334 Kg
GD² = 4,476 Kg-m²

内部仕様 WITHOUT BORE

グリース 容量 Grease volume: 0.927 kg (1.030 ℓ)

表記なき面のアラサ SURFACES MARKED ▽-▽, ▽▽→▽▽, ▽▽▽→▽▽▽ EXCEPT AS NOTED

面粗さ 1/7	4/7	16/7	63/7	250/7	1000/7	2000/7
1/7	4/7	16/7	63/7	250/7	1000/7	2000/7
4	16	63	250	1000	2000	5000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.5	±2.0

マーキング ZONE	Rev	DESCRIPTION	DATE	Rev

仕様 SPECIFICATION	
伝達動力 POWER	KW
回転数 SPEED	min⁻¹
常用トルク NORMAL TORQUE	N-m (Kg-m)
最大トルク MAX TORQUE	N-m (Kg-m)

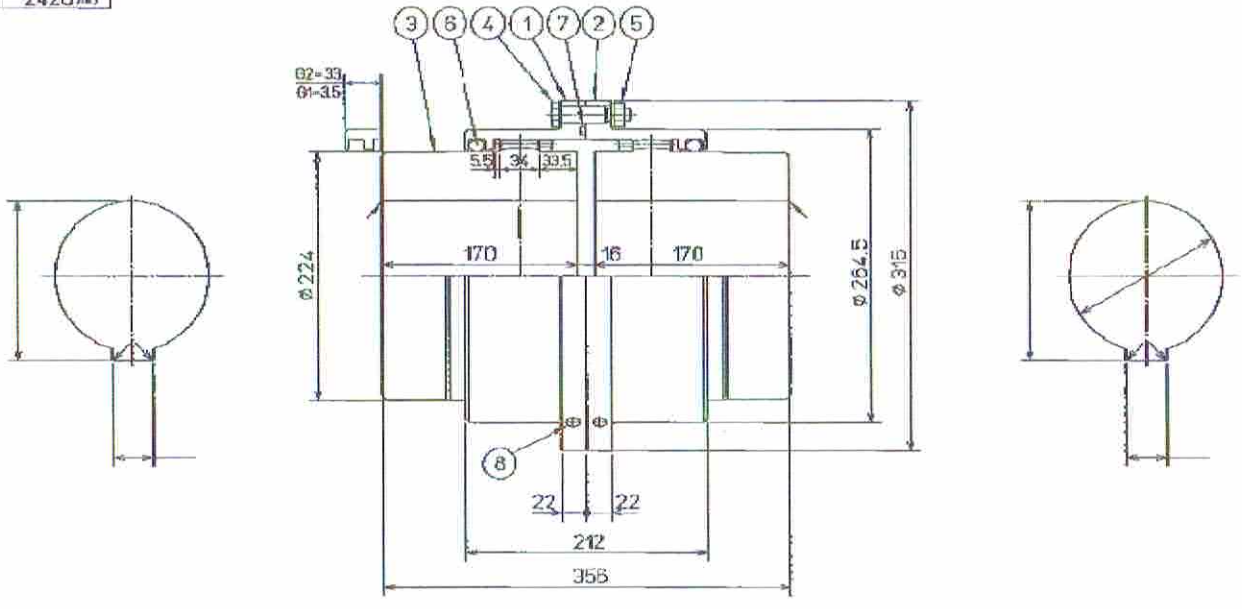

株式会社 九州ハセック
TEL-03
2018. 1. 11
東京営業所
3132-0508

参考図

品番 PARTS NO.	品名 NAME	材質 MATE	個数 QTY	備考 REMARKS
8	オイルプラグ	S35C	4	PT 1/4
7	O-リング	NBR	1	φ259.3 × φ5.7
6	O-リング	NBR	2	φ222.5 × φ12
5	1種ナット	S45C	14	M 12 -P1.25
4	サーマボルト	SCM435 (Q)(T)	14	M 12 × φ15
3	ハブ	S45C (N)	2	
2	スリーブB	S45C (N)	1	
1	スリーブA	S45C (N)	1	

第1 DESIGN		縮尺 SCALE	1/4
第2 DRAWN		第三角法 THIRD ANGLE	
第3 CHECK			
第4 APPD			

株式会社 九州ハセック
KYUSHU HASEC

名称 TITLE: NSS-315
ギヤカップリング組立図

図番 DWG NO. (SS315T)

工事番号 NO. OF WORK	台数 QTY