



SENSORI MAGNETICI

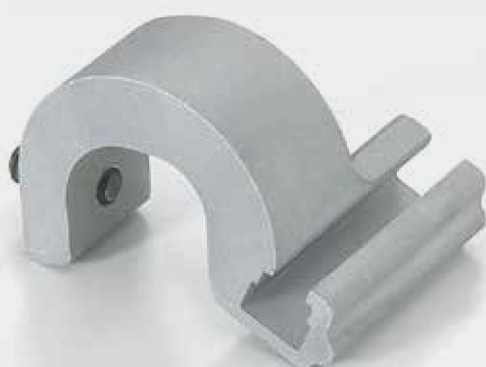


SENSORI MAGNETICI REED 2 FILI



Fissaggio a scatto

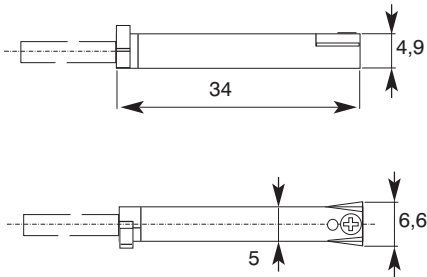

Fissaggio a vite

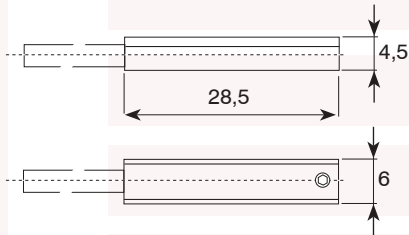

Materiale corpo	PA6	
Tensione di lavoro	10/110 V AC/DC (S) 10/240 V AC/DC (V)	Versioni con cavo libero o M12
	50 V AC - 60 V DC	Versioni con M8
Portata massima W	10 W DC - 8 W AC	
Portata massima A	400 mA a 25 °C	
Logica	PNP	
Grado di protezione	EN 60529 (DIN 40050) - IP67	
Indicatore luminoso	LED giallo	
Temperatura di funzionamento	-25 °C / +90 °C	

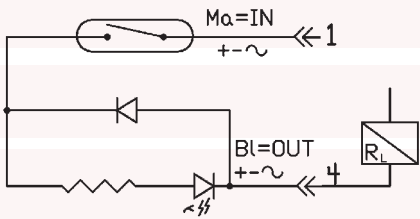

110 V S

240 V V

XA Cavo Pvc grigio 2 x 0,20

8 M8

12 M12

D Dritto

A Angolato 90°

R Dritto senza ghiera

R

S

2

T

X

A

0

3

M

1

2

M

D

Fissaggio a scatto (inserimento dall'alto) I

Fissaggio a vite T



Lunghezza cavo in dm

01=1 dm (0,1 mt)


99=99 dm (9,9 mt)

SENSORI MAGNETICI REED 3 FILI


Fissaggio a scatto



Fissaggio a vite

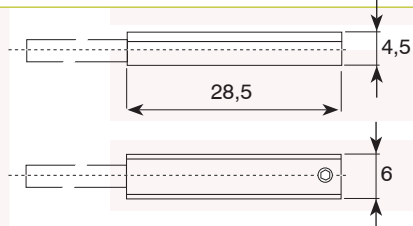

Materiale corpo	PA6
Tensione di lavoro	5/30 V DC
Portata massima W	10 W
Portata massima A	400 mA a 25 °C
Logica	PNP
Grado di protezione	EN 60529 (DIN 40050) - IP67
Indicatore luminoso	LED giallo
Temperatura di funzionamento	-25 °C / +90 °C

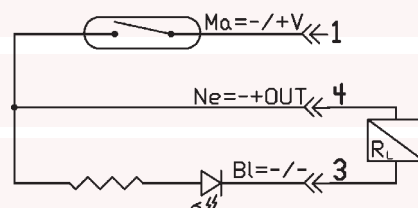

XC Cavo Pvc grigio 3 x 0,20

D	Dritto
A	Angolato 90°
R	Dritto senza ghiera

R S 3 T X C 0 3 M 1 2 M D


Fissaggio a scatto (inserimento dall'alto)	I
Fissaggio a vite	T

Lunghezza cavo in dm	01=1 dm (0,1 mt) 99=99 dm (9,9 mt)
----------------------	---------------------------------------


8	M8
12	M12

SENSORI MAGNETICI ELETTRONICI 3 FILI


Fissaggio a scatto

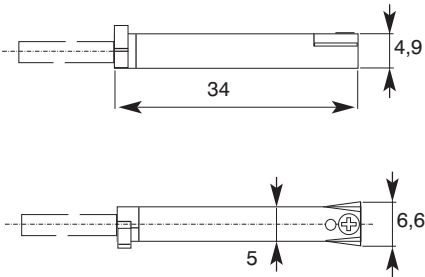

Fissaggio a vite

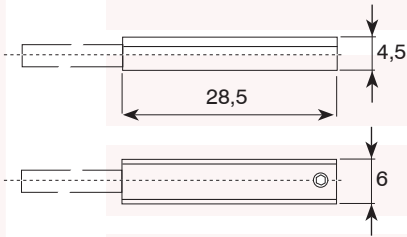

Materiale corpo	PA6	
Tensione di lavoro	10/110 V AC/DC (S)	Versioni con cavo libero o M12
	10/240 V AC/DC (V)	Versioni con M8
Portata massima W	10 W DC - 8 W AC	
Portata massima A	400 mA a 25 °C	
Logica	PNP	
Grado di protezione	EN 60529 (DIN 40050) - IP67	
Indicatore luminoso	LED giallo	
Temperatura di funzionamento	-25 °C / +90 °C	

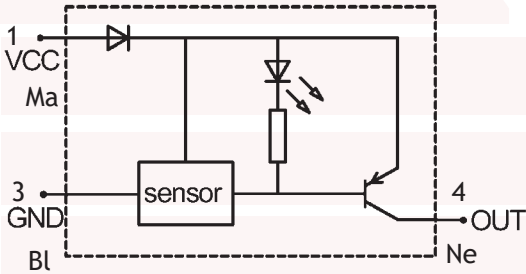

XC Cavo Pvc grigio 3 x 0,20

D	Dritto
A	Angolato 90°
R	Dritto senza ghiera

G M P T X C O 3 M 1 2 M D


Fissaggio a scatto (inserimento dall'alto)	I
Fissaggio a vite	T

Lunghezza cavo in dm	01=1 dm (0,1 mt)
	99=99 dm (9,9 mt)

8	M8
12	M12


STAFFE SENSORI MAGNETICI

Fascette di fissaggio per cilindri avvitati/cianfrinati

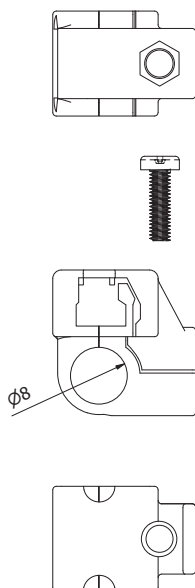


Ø C Alesaggio cilindro mm	Materiale camicia cilindro	Codice staffa
8	INOX	F093
10	INOX	F113
12	INOX	F133
12	ALLUMINIO	F160
16	INOX	F173
16	ALLUMINIO	F200
20	INOX	F213
20	ALLUMINIO	F240
25	INOX	F263
25	ALLUMINIO	F290

Staffe di fissaggio per cilindri a profilo sagomato



L max. mm	Codice staffa
11,5	S115
14,5	S145
16,5	S165
17,5	S175

Staffe di fissaggio per cilindri con tiranti



Ø tirante mm	Codice staffa
7	S70
10	S100



A richiesta adattatori per cave diverse, contattare ufficio commerciale