CS

APPLICACIÓN:
Básculas multicélula
RANGO DE CAPACIDADES:
750kg - 1000kg - 1500kg – 2000kg
MATERIAL:
Acero niquelado
PROTECCIÓN AMBIENTAL:
IP67
HOMOLOGACIONES:
CE 3000 Div - TC6177
OIML 3000 Div - R60/2000-NL 1-03.02

CARACTERÍSTICAS

Construcción en acero especial y compatibilidad de fijación.
Barrera de protección de alta calidad con siliconas especiales.


APLICACIONES


El modelo CS está fabricado para mantener sus prestaciones en las condiciones ambientales críticas que aparecen en la industria, donde el trabajo y la limpieza exigen una buena protección ambiental.

OPCIONES

Consultar para especificaciones especiales.


IP67 M OIML C3

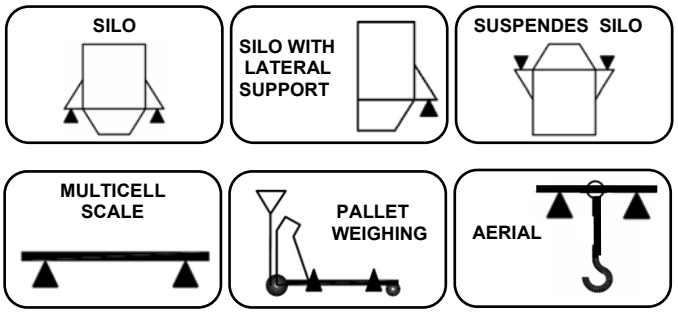






Todos los cables internos protegidos por TEFLÓN ®

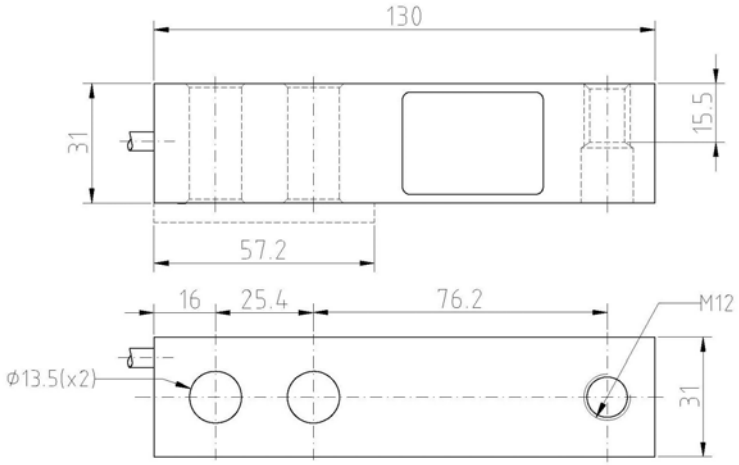

Dimensiones en mm

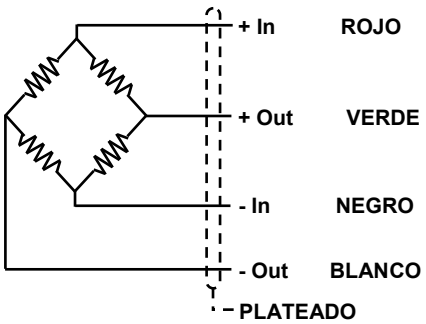

www.ascellsensor.com
info@ascellsensor.com
Tel: (+34) 93 776 60 89
Fax: (+34) 93 775 14 72

Estas especificaciones técnicas están sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.

CS

ASCELL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES EN EL CAMPO GRAVITATORIO g= 9,8031 m/ s²

Clase OIML	C3	UNIDADES
Divisiones n_{LC}	3000	
Peso muerto mínimo E_{min}	0	kg
Z= E_{max} / 2DR	3000	
Y= E max./ Vmin.	10000	
Capacidad nominal E_{max}	750 - 1000 - 1500-2000	kg
Salida nominal C	2 ± 0,1 %	mV/V
Alimentación recomendada	10	V dc
Gama de alimentación	5...15	V ac/dc
Impedancia de entrada R_{LC}	350 ± 3	Ω
Impedancia de salida	350 ± 3	Ω
Zero Balance	± 2	% Emax
Insulation Resistance at 50 V DC	> 5000	MΩ
Sobrecarga nominal	> 150	% Emax
Sobrecarga límite	> 300	% Emax
Gama de temperatura : Compensada : Trabajo : Almacenamiento	- 10 ... 40 - 30 ... 85 - 30 ... 90	ºC ºC ºC
Máxima no linealidad	0,02	% Emax
Máxima histéresis	0,02	% Emax
Máxima no repetibilidad	0,01	% Emax
Máxima fluencia en 4 horas	0,03	% Emax
Máximo retorno a cero con ½ hora	0,01	% Emax
Coef. De Temperatura : Sensibilidad	0,0013	% Emax / ºC
: Cero	0,0014	% Emax / ºC
Peso	830	g
Longitud de cable	5	m
Protección ambiental	IP67 - DIN 40050	



Ref: 491216
Ref: 491214 (A. Inox)



Ref: 491100A
Ref: 491101A (A. Inox)



Ref: 491220
Ref: 491221 (A. Inox)



Ref: 491106
Ref: 491107 (A. Inox)



Ref: 491209



Ref: 491206



Ref: 491222
Ref: 491223 (A. Inox)

ISO 9001

Made in EUROPE

www.ascellsensor.com
info@ascellsensor.com

Tel: (+34) 93 776 60 89
Fax: (+34) 93 775 14 72

Estas especificaciones técnicas están sujetas a cambios, sin previo aviso, debido a los continuos desarrollos que se llevan a cabo.