


LP 200 S-40-A 20-07

FILTERPATRONE / FILTER CARTRIDGE

ZUR STAUBABSCHEIDUNG / FOR DUST REMOVAL

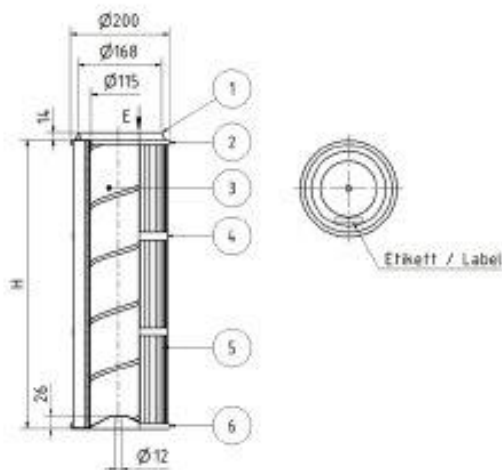

STÜCKLISTE PART LIST

- | | |
|---|---|
| 1 | Dichtung
Gasket |
| 2 | Deckel, Stahl verzinkt
Cover, steel galv. |
| 3 | int. Stützkorb, stahl verzinkt
int. Support cage, steel galv. |
| 4 | Äußere Fixierbänder, PES
Outer bands, PES |
| 5 | Faltenbalg
Pleated media |
| 6 | Boden, stahl verzinkt
Bottom, steel galv. |

Stand / issued: 19.12.2016

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Baureihe Type series	DIN Patrone mit integriertem Stützkorb DIN cartridge with integrated support cage
Ausführung Execution	Standard standard
Höhe H Height	405 mm
Filterfläche Filter surface	2 m ²
Filtermedium Filter media	FE 2507-sine, PES
Staubklasse nach DIN EN 60335-2-69 Annex AA Dust class conform to DIN EN 60335-2-69 Annex AA	M
Max. Temperaturbeständigkeit Max temperature stability	80 °C
Montage Installation	rohgasseitig raw gas site
Besonderheit Feature	Montage mittels Zuganker. Lochdurchmesser Bodenblech: 12 mm Installation using tie rods. Hole diameter bottom: 12 mm
Optionales Zubehör Optional accessories	—

Bei den angegebenen Zahlenwerten handelt es sich um Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben und deren Übertragbarkeit bedarf es im konkreten Einzelfall unserer ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung. Alle Vorgängerversionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

The values given are mean values with tolerances resulting from normal production fluctuations. Our explicit written confirmation is always required for the correctness and applicability of the particulars involved in any individual case. All preceding versions are hereby rendered invalid.