

Cod. ELEM00

Approvazioni ed omologazioni internazionali

- Interruttore di manovra conforme IEC/EN 60947
- Omologazione UL file E72861
- Omologazione CSA file 026716-0-000



Caratteristiche tecniche: Corpo


- Elemento di contatto aggiuntivo 1NO+1NC per pedaliera
- Peso: 0,495 Kg



(foto puramente indicativa)


Elemento di contatto

1NO + 1NC azione rapida



Dimensioni

misure in mm

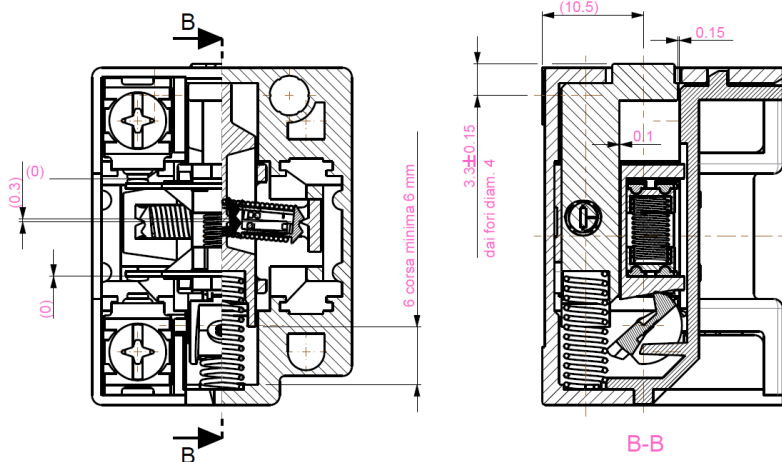

Cod. ELEM00

Frequenza massima di funzionamento		operaz./ora¹	3600
Resistenza d'isolamento	500 V DC	MΩ	100
Rigidità dielettrica	50/60 Hz per 1"	V AC	2500²
Tensione nominale d'isolamento	Ui IEC947-5-1	V AC	500
Corrente nominale termica	Ithe IEC947-5-1	A	10
Corrente nominale d'impiego	Categoria AC15 le A300	IEC947-5-1/EN60947-5-1	24V A 10
		125V	A 6
		230V	A 6
		400V	A 3
Resistenza di contatto	IEC255-7 cat.3	valore iniziale mΩ	25
Protezione contro cortocircuito	IEC269 (IEC947-5-1)	fusibile tipo gL o gG A	10
Corrente condizionale di cortocircuito	IEC947-5-1	A	1000
Grado di inquinamento	IEC947-5-1	A	3
Grado di protezione	EN 60529		IP66
Protezione contro picchi di tensione		plastica classe	I
		metallo classe	I
Resistenza alle vibrazioni	IEC68-2-6	mm	0,35 ± 15% (10 ÷ 55 Hz ± 1 Hz)
Resistenza agli urti	IEC68-2-27	11ms g	30
Durata meccanica		cicli	20,000,000
Durata elettrica	a 250V AC 6A con carico resistivo cosφ=1	cicli	500,000
	a 250V AC 6A con carico induttivo cosφ=0,4	cicli	500,000
Distanza tra i contatti	Modelli a scatto rapido	mm	2x1,25
	Modelli a scatto lento	mm	2x2
Morsetti di collegamento	Tipo		A vite con intaglio combinato a tegolino retraibile (intaglio Ph, Grandezza 1)
	Vite	M	3,5
	Grado di protezione		IP20
	Materiale		Acciaio classe 8,8 / Zincato
	Max. forza di serraggio viti	Ncm (Kg cm)	120 (12,24)
	Sezioni raccordabili	cavo rigido mm²	2x1,5
		cavo flessibile mm²	2x1,5
Numerazione morsetti			Secondo EN50013
Temperatura ambiente	di funzionamento	°C	-35 ÷ +85 (senza formazione di ghiaccio)
Umidità relativa	di funzionamento		95% max