

8040/11-V30-033-B Art. Nr. 245655



- Ausführung als 2-poliger Ausschalter oder Wechselschalter
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyesterharz
- Schutzart IP66 gemäß IEC/EN 60529
- Deutliche Stellungsanzeige 0/1 oder ON/OFF

MY R. STAHL 8040F



Die Installationsschalter der Reihe 8040/11-V30 werden zum Schalten von Beleuchtungsanlagen eingesetzt. Durch die 90°-Schaltung wird die Schaltstellung eindeutig angezeigt. Dies ist von Vorteil, wenn die Beleuchtungsanlage und der Schalter in verschiedenen Räumen untergebracht sind. Der fluoreszierende Drehgriff ermöglicht eine Orientierung bei Ausfall der Beleuchtung.

Technische Daten

Explosionsschutz

Geltungsbereich	Europäische Union (ATEX) IECEX
Einsatzbereich (Zonen)	1, 2, 21, 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 06.0025
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex db eb IIC T6 Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 06.0025
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC T80 °C Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Gasexplosionsschutz	II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 01 ATEX 1105
ATEX Staubexplosionsschutz	II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), IECEX (PTB), Indien (PESO), Taiwan (ITRI), Volksrepublik China (NEPSI)
Schiffszulassung	DNV
Konformitätserklärungen	ATEX (EUK)
Explosionsschutz Hinweis	Produktkennzeichnung kann abweichend sein. Seriengeräte sind mit ATEX und IECEX gekennzeichnet.

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung DC	220 V
Bemessungsbetriebsstrom	16 A (T6)
Polzahl	2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur °C	-20 °C ... +55 °C (T6) -20 °C ... +60 °C (T5)
Umgebungstemperatur	-4 °F ... +131 °F (T6) -4 °F ... +140 °F (T5)

8040/11-V30-033-B Art. Nr. 245655

Mechanische Daten

Ausführung	Ausschalter
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart IP (IEC 60529)	IP66
Gehäusematerial	Polyesterharz, glasfaserverstärkt
Dichtungsmaterial	NBR
Kontaktmaterial	Silber-Nickel
Anschlussklemmen min.	1,5 mm ²
Anschlussklemmen eindrätig max.	4 mm ²
Anschlussklemmen feindrätig max.	2,5 mm ²
Breite	80 mm
Breite Zoll	3,15 in
Höhe	93 mm
Höhe Zoll	3,66 in
Tiefe	72 mm
Tiefe Zoll	2,76 in
Lebensdauer min.	10 ⁵ Schaltspiele
Gewicht	600 g
Gewicht	1,32 lb


Montage / Installation

Anzugsdrehmoment	1,8 N · m
Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment	1,4 N · m
Deckelschraube 1 Anzugsdrehmoment lbf in	12,4 lbf in


Komponenten

Kabelverschraubungen	1 x M25 Ø 7 ... 17 mm
Verschlussstopfen	2 x M25 x 1,5
Einführungstyp	Standard 8161, Formstoff

Technische Zeichnung – Änderungen vorbehalten



Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten

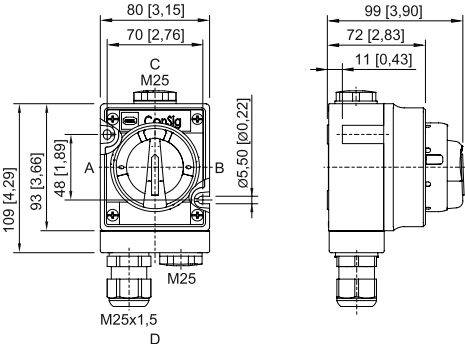

8040/11-V30-033-B Art. Nr. 245655

Zubehör

Drehgriff Maxi BG736



8602C3-736-B-XXX-E08
Ø 64 mm
Farbe Griff: Schwarz
Farbe Schutzkragen: Schwarz
Fronttafeleinbau
-20 °C ... +60 °C
Silikonfrei: Ja
Abschließbarkeit (max. 3-fach) kann durch beiliegende Verschlusssteile selbst bestimmt werden.
Abschließbare Griffposition: nicht festgelegt.
In den unmontierten Baugruppen ist das Standardschild 0/OFF-I/ON und das lange Kuppelungsteil beigelegt.
Andere Schilder müssen zusätzlich bestellt werden.

Art. Nr.

318417

Ersatzteile

Schalter




Ausschalter

Art. Nr.

128441

Schilder für Drehgriff Maxi BG736, BG737



Ø 58,5
I 0 I 0

Art. Nr.

318501

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.