
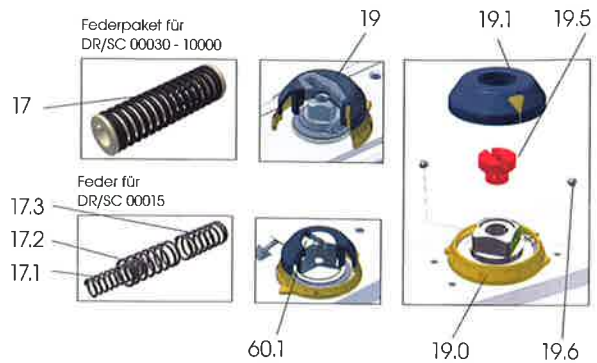


EDITION 2010 TEILELISTE UND SPEZIFIKATION

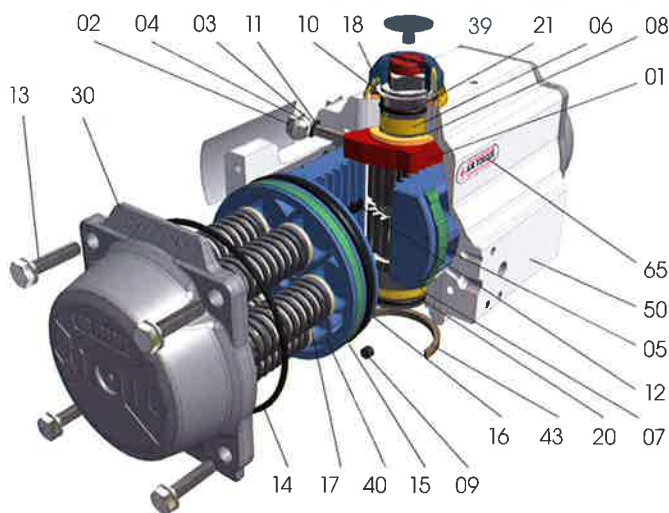

Pos.	Anzahl / Bemerkung	Beschreibung	Material
01	1	Nocke (Endlageneinstellung)	Edelstahl (für DR/SC00015U - DR/SC00150U) C-Stahl / Sphäroguss, beschichtet
02/03/04	2	Einstellschraube/U-Scheibe/Mutter	Edelstahl
05	2/4 - 05000U / 10000U	Kolbenführungsbacken	hochklassiger Kunststoff
06/07	1	Wellenlagerbuchse, oben/unten	hochklassiger Kunststoff
08	2	Anlaufscheibe	hochklassiger Kunststoff
09	2	Luftkanalabschluss	Silikon
09.1	2 für DR/SC 05000U - 10000U	Luftkanaldichtung	M-NBR
10	1	Stützscheibe	Edelstahl
11	2	Dichtung (Einstellschraube)	M-NBR
12	2	Stützscheitel	hochklassiger Kunststoff
13	8/12/16 - 02000U/- 04000U/- 10000U	Deckelschraube	Edelstahl
13.1	16 für DR/SC 10000U	Unterlegscheibe (Deckelschraube)	Edelstahl
14	2	Deckeldichtung	M-NBR
15	2	Kolbenführungsband	hochklassiger Kunststoff
16	2	Kolbendichtung	M-NBR
17	max.12 für DR/SC 00030U - 10000U	Federpaket	SiCr Federstahl*
17.1 - 17.3	max. 2 für DR/SC 00015U	Feder	SiCr Federstahl*
18	1	Sicherungsring	SiCr Federstahl, ENP
19/19.0	1 für DR/SC 00015U - 00030U	Stellungsanzeige/Skalenring	hochklassiger Kunststoff/Edelstahl/hochkl. Kunststoff
19.1	1 für DR/SC 00015U - 00030U	Stellungsanzeige	hochklassiger Kunststoff
19.5	1 für DR/SC 00015U - 00030U	Wellenadapter (oben)	anodisierte Aluminiumlegierung
19.6	2 für DR/SC 00015U - 00030U	Madenschrauben (Wellenadapter)	Edelstahl
20/21	1	Wellendichtung, unten/oben	M-NBR
30	2	Deckel	beschichtete Aluminium-Druckgusslegierung
39	1	Schraube f. Stellungsanzeige	beschichtete Aluminium-Gusslegierung (DR/SC10000)
40	2	Kolben	beschichtete Aluminium-Druckgusslegierung
43	1	Zentrierung (a.A.*)	anodisierte, stranggepresste Aluminiumlegierung
50	1 nicht für alle Versionen für DR/SC 05000U+10000U	Gehäuse	beschichtete, stranggepresste Aluminiumlegierung beschichtete Aluminium-Gusslegierung
60	1	Welle	anodisierte, stranggepr. Alulegierung (DR/SC10000)
60.1	1 nicht für alle Versionen	Integralwelle	Stahl, ENP
65	1	Kunststofflabel	Edelstahl, ENP hochwertiger Kunststoff

○ Im Ersatzteillist enthalten

*auf Anfrage

Oberflächenschutz und Einsatzmöglichkeiten (Auszug)

Darstellung	Typ	Teile und Beschichtung				geeignet für
		Gehäuse	Deckel	Welle	Kolben	
	A	ALODUR	anodisiert+Polyester	chem. vernickelt ENP	anodisiert	allgemeine Industrie
	Schichtdicke Farbe	30 - 35 µm silbergrau	80 - 90 µm hellgrau	25 - 30 µm	15 - 20 µm schwarz	
	P	ALODUR	anodisiert	chem. vernickelt ENP	anodisiert	Prozessindustrie lösungsmittelfest
	Schichtdicke Farbe	30-35 µm dunkelgrausilber	30 - 35 µm dunkelgrau	25 - 30 µm	15 - 20 µm schwarz	
	EC	ALODUR+EPOXID	anodisiert+EPOXID	Edelstahl	anodisiert	allgemeine Industrie saure/basische Lösungen ger. Konzent.
	Schichtdicke Farbe	80-95 µm blaugrau	80 - 95 µm blaugrau		15 - 20 µm schwarz	