

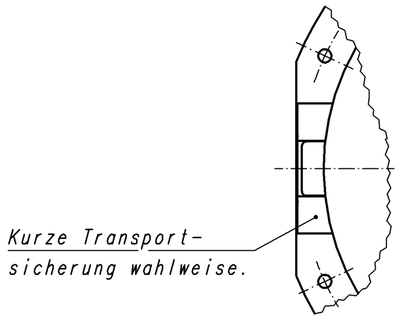


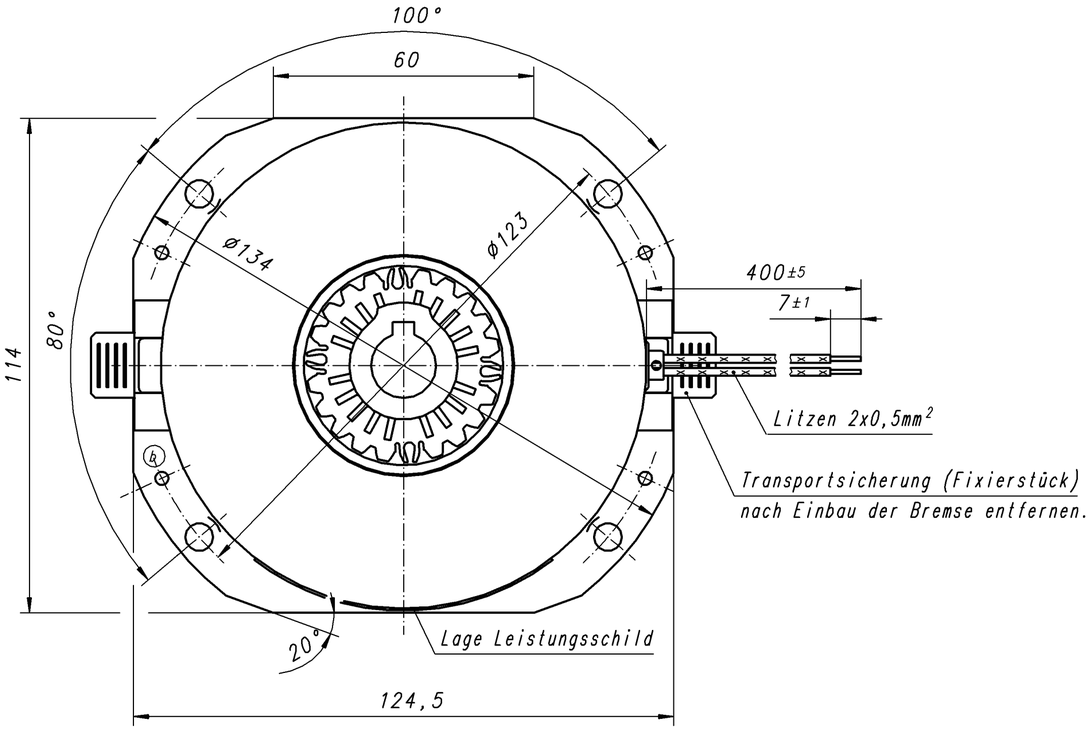

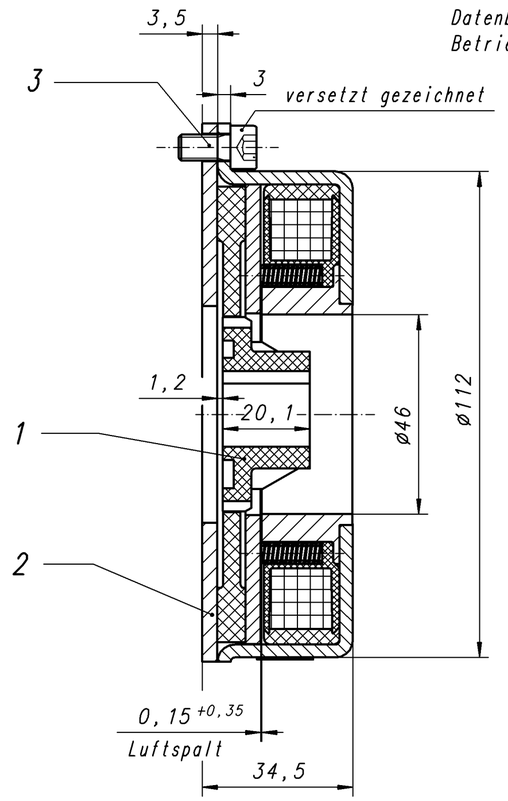

Technische Daten:

Komponente entspricht DIN VDE 0580			
Nennspannung	U_N	=	V (nach Auftrag)
Komponente ausführbar bis			
Nennspannung	U_N	=	250 V
Nennleistung	P_N	=	33 W
übertragbares Drehmoment	M_1	=	- Nm
Nennmoment	M_2	=	4 Nm
(wahlweise)		=	5 Nm
		=	6,5 Nm
		=	8 Nm
		=	10 Nm
max. Drehzahl	n_{max}	=	3000 min^{-1}
Verschmutzungsgrad 2			

Datenblatt COMPACT LINE
Betriebsanleitung 76 13113A00 beachten!

Bestelloptionen:

Pos.	Benennung	Zeichnungs.-Nr./Mat.-Nr.	Bemerkung	
1	Mitnehmer	76 13112B00002	ø12-ø17 H9	Paßfedernut nach DIN 6885 Bl.1 P9
		76 13112B00003	ø18-ø22 H9	
		76 13112B00004	ø23-ø29 H9	

Zubehör:

2	Flansch	76 13113A00004	
3	Befestigungsschraube	304040	ISO 4762-M6x12-8.8

Offertzeichnung

Index	Anz.	Änderung	Datum	Name
c	ern	A058/03	06.08.03	Fly

Allgemeintoleranzen: ~~ISO 2768-mK~~
Nennmaßbereich 0,2 ... 0,5
Längenmaße: ± 0,05 | Radien, Fasen: ± 0,1
Werkstückkanten WN 16-060

	Datum	Name
Bearbeitet	06.08.2003	Flynn
Geprüft	10.09.2003	Benzing
Normgepr.		

Maßber.	>10...18	>18...30					
Passung	H9	H9					
Abmaße	+0,043 0	+0,052 0					

Werkstoff, Ausgangsteil — Gewicht

Benennung: Federdr.-Einscheibenbremse — Maßstab: 1:1

DOS-Name — Klassifizierung — Format: A2

Zeichnungsnummer: 76 13113A00 0 — Status: F

Ersatz für:

CAD — KENDRION BINDER MAGNETE Power Transmission

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Copyright reserved