

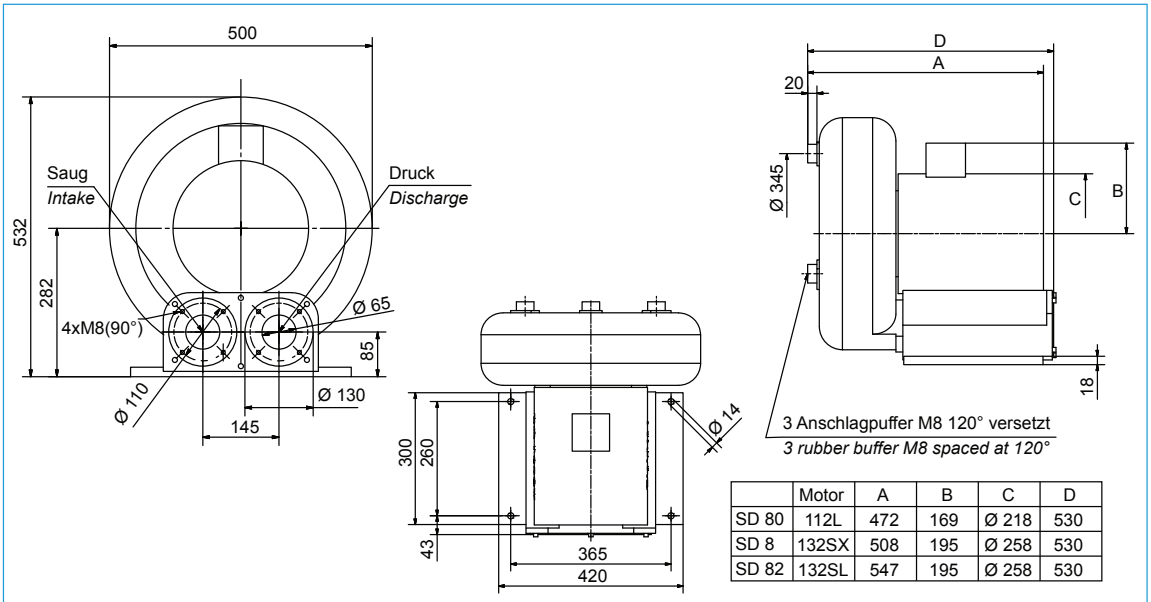

	Motor	A	B	C	D
SD 80	112L	472	169	Ø 218	530
SD 8	132SX	508	195	Ø 258	530
SD 82	132SL	547	195	Ø 258	530

AUCH FREQUENZUMRICHTER-GEEIGNET ERHÄLTLICH!
ALSO FREQUENCY CONVERTER-SUITABLE AVAILABLE!

Maße in mm - unverbindlich.
Dimensions in mm - subject to modifications.

Typ *Type*	Effizienzklasse *Efficiency class*	Frequenz *Frequency*	Grenzwerte der Drosselkurve Überdruck *Maximum performance when used as blower*		Grenzwerte der Drosselkurve Unterdruck *Maximum performance when used as extractor*		Nennwerte des Motors *Motor ratings*				Schalldruckpegel *Sound pressure level*	Gewicht (ca.) *Weight (approx.)*
			$\dot{V}$ max. $\dot{V}$ max.	Δp_t max. Δp_t max.	$\dot{V}$ max. $\dot{V}$ max.	Δp_t max. Δp_t max.	Leistung *Rated output*	Spannung *Voltage*	Strom *Current*	Drehzahl *RPM*		
		Hz	m³/min	mbar	m³/min	mbar	kW	V	A	min⁻¹	dB (A)	kg
	-	50	8,9	330	8,9	280	5,5	360-440 Δ	11,0-9,6	2890	68	76
SD 80	-	60	10,5	300	10,5	300	6,8	440-520 Δ	11,0-9,6	3525	72	76
	IE3	60	10,5	175	10,5	175	4,8	480 Δ	7,6	3525	72	76
	-	50	8,9	370	8,9	280	5,7	360-440 Δ	11,2-10,9	2925	68	88
SD 8	-	60	10,5	300	10,5	300	7,0	440-520 Δ	12,4-11,8	3520	72	88
	IE3	60	10,5	290	10,5	290	6,6	480 Δ	10,3	3540	72	88
	-	50	8,9	380	8,9	280	6,2	360-440 Δ	12,3-12,1	2945	68	95
SD 82	-	60	10,5	440	10,5	300	9,0	440-520 Δ	13,8-13,1	3530	72	95
	IE3	60	10,5	440	10,5	300	9,0	480 Δ	13,4	3530	72	95

Überdruck / *Pressure*

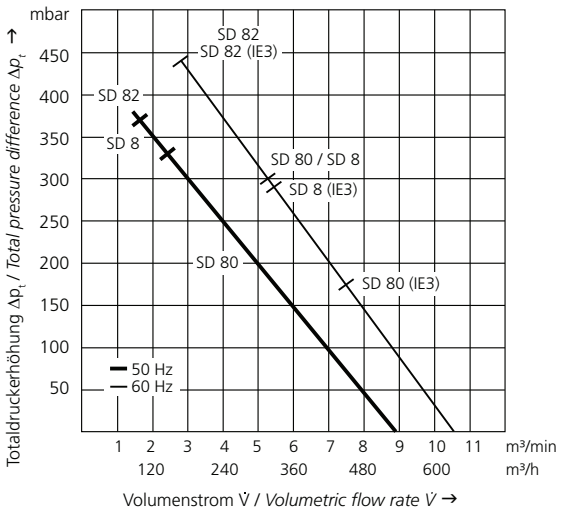

Unterdruck / *Vacuum*

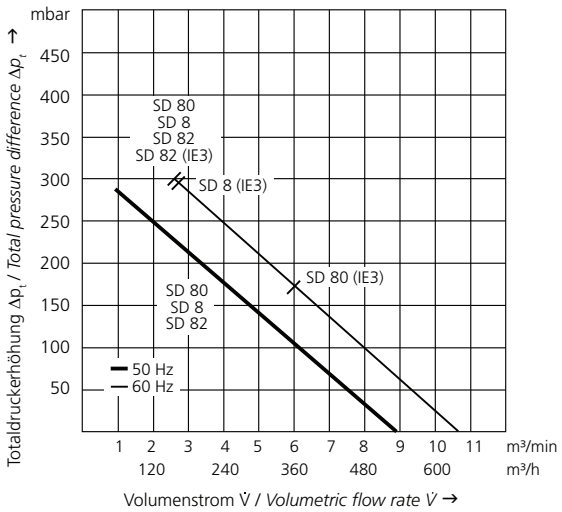

07.18/12

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten.
Technical and constructional subject to change.