



K100 Serisi Kauçuk Kompansatörler

K100 Serisi kompansatörler, tesisat hatlarında makina veya pompaların ürettiği titreşim, ses ve diğer ısısal değişim ile meydana gelen eksenel uzama, büzülme, açılma ve eksenel hareketleri sönmüleme cihazı olarak kullanılmaktadır.

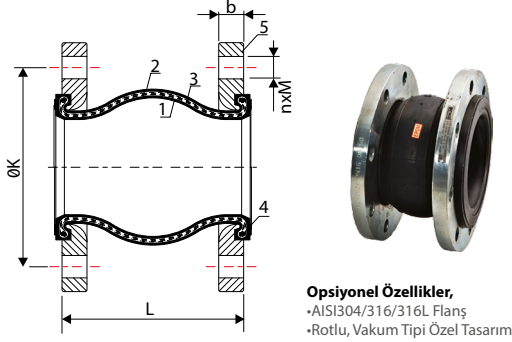

Opsiyonel Özellikler,
•AISI304/316/316L Flanş
•Rotlu, Vakum Tipi Özel Tasarım

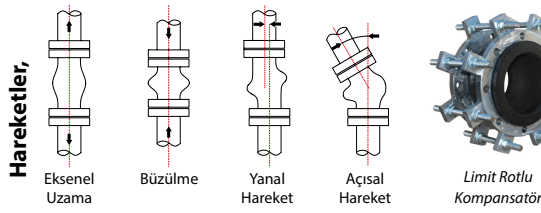


Malzeme Listesi	No	Parça Adı	Malzeme
	1	Körük (İç kat)	EPDM veya NBR
	2	Körük (Dış kat)	GGG40, AISI304, AISI316, Bronz
	3	Orta Katman	Naylon Kord Bezi
	4	Tel	Sertleştirilmiş Çelik Tel
	5	Flanş	St37 veya Paslanmaz Çelik

Ölçüler (mm)

Ölçü (DN)	Basınç Sınıfı	L (mm)	K (mm)	b (mm)	n (Ad)	M	Hareket Miktarı			
							Eksenel Uzama (mm)	Eksenel Büzülme (mm)	Yanal Hareket (mm)	Açılma Hareketi
32	PN10/16	95	100	16	4	18	6	9	9	15°
40	PN10/16	95	110	18	4	18	6	10	9	15°
50	PN10/16	105	125	18	4	18	7	10	10	15°
65	PN10/16	115	145	20	4	18	7	13	11	15°
80	PN10/16	135	160	20	8	18	8	15	12	15°
100	PN10/16	150	180	22	8	18	10	19	13	15°
125	PN10/16	165	210	24	8	18	12	19	13	15°
150	PN10/16	180	240	24	8	22	12	20	14	15°
200	PN10/16	210	295	24	8	22	16	25	22	15°
250	PN10	230	350	28	12	22	16	25	22	15°
	PN16	230	355	28	12	26				
300	PN10	245	400	28	12	22	16	25	22	15°
	PN16	245	410	30	12	26				
350	PN10	255	460	28	16	22	16	25	22	15°
	PN16	255	470	32	16	26				
400	PN10	255	515	30	16	26	16	25	22	15°
	PN16	255	525	34	16	30				
450	PN10	255	565	30	20	26	16	25	22	15°
	PN16	255	585	32	20	30				
500	PN10	255	620	32	20	26	16	25	22	15°
	PN16	255	650	36	20	33				
600	PN10	255	725	36	20	30	16	25	22	15°
	PN16	255	770	44	20	36				

D100 Serisi Demontaj Parçaları

D100 Serisi Demontaj parçaları ± 25 mm hareketleri ile vanaların kolay sökülüp takılmalarına olanak sağlar. D100 Serisi demontaj parçaları EN1092-2 flanş normuna göre PN10/16 basınç sınıflarına uygun olarak üretilmektedir. İsteğe bağlı, PN25 basınç sınıfına uygun olarak üretim yapılabilmektedir.




Malzeme Listesi

No	Parça Adı	Malzeme Standardı
1	Uzun Parça	Sfero Döküm - GGG40
2	Kısa Parça	Sfero Döküm - GGG40
3	Baskı Flanşı	Sfero Döküm - GGG40
4	Sızdırmazlık Ringi	EPDM/NBR
5	Saplama	Galvaniz Kaplı Çelik
6	Somun	Karbon Çelik

Opsiyonel Özellikler,

- Paslanmaz Çelik Saplama
- Paslanmaz Çelik Somun

Çalışma Sıcaklığı, Min: -15°C, Max: +70°C



Ölçüler (mm)

	DN	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
PN10	L	175	175	175	175	195	205	225	235	245	245	255	275	275	295	295	315	380	355
	L1	300	300	300	320	340	350	360	380	380	390	410	420	480	520	520	520	590	590
	n-M	8-16	8-16	8-16	8-20	8-20	12-20	12-20	16-20	16-24	16-24	20-24	20-27	24-27	24-30	28-30	28-33	32-36	36-39
	K	160	180	210	240	295	350	400	460	515	565	620	725	840	950	1050	1160	1380	1590
	Ağırlık	18	20	24	30	42	62	67	85	105	135	155	225	300	361	400	516	895	1194
PN16	L	175	175	175	175	195	205	225	235	245	245	255	275	275	295	295	315	335	355
	L1	300	300	300	320	340	360	360	400	420	420	440	480	480	520	520	540	600	630
	n-M	8-16	8-16	8-16	8-20	12-20	12-24	12-24	16-24	16-27	20-27	20-30	20-33	24-33	24-36	28-36	28-39	32-45	36-45
	K	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770	840	950	1050	1170	1390	1590
	Ağırlık	18	20	24	30	45	66	84	107	142	177	200	305	321	469	535	698	1070	1270

* Ağırlıklar kilogram olarak verilmiştir.