


// KURZÜBERSICHT

TYPE	ARTIKEL-NUMMER	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABDECKUNG	LÄNGE/MM	ANSCHLUSS
Setroline70	591-170-031	24 V DC	33,6 W	4200	ESG, klar	725	M12, seitlich

// VARIANTEN

TYPE	ARTIKEL-NUMMER	SPANNUNG	LEISTUNG	LICHTSTROM / LUMEN	ABDECKUNG	LÄNGE/MM	ANSCHLUSS
Setroline70	591-170-041	24 V DC	60,1 W	7560	ESG, klar	1285	M12, seitlich
Setroline70	591-170-051	24 V DC	16,8 W	2100	ESG, klar	446	M12, seitlich
Setroline70	591-170-061	24 V DC	43,7 W	5460	ESG, satiniert	938	M12, seitlich


// ZEICHNUNG

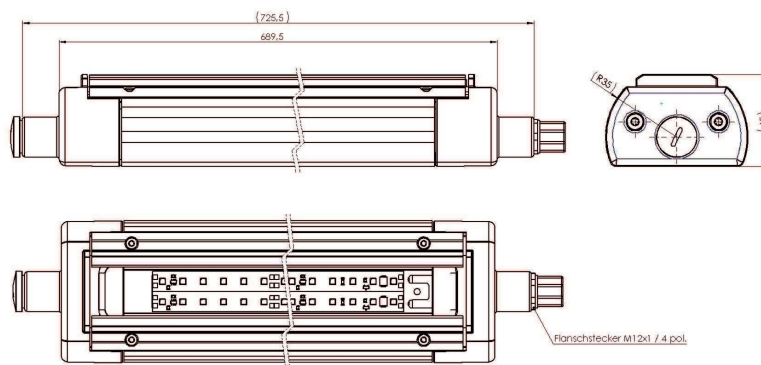

// BEFESTIGUNG / ZUBEHÖR (optional)



1-4 Aufbauleuchten, 5 und 6 Einbauleuchten
(Befestigungen - ohne Schrauben, Dichtungen und Muttern)

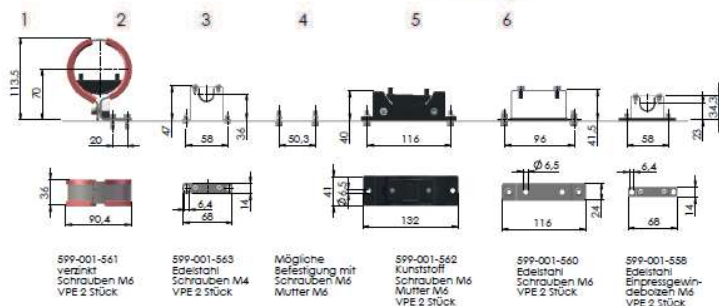

// NORMEN

EN 55015:2016-04
EN 60598-1:2015-10
EN 62031:2015-09
UL 2108

Netzteil SELV (IP66)



Art.Nr. 213-820-212

Eingang: 220-240 V | 0-60 Hz

Ausgang: 24 V DC | max. 40 W

Kabeldose M12, A-kodiert

Art.Nr. 213-080-058

TECHMALUX