


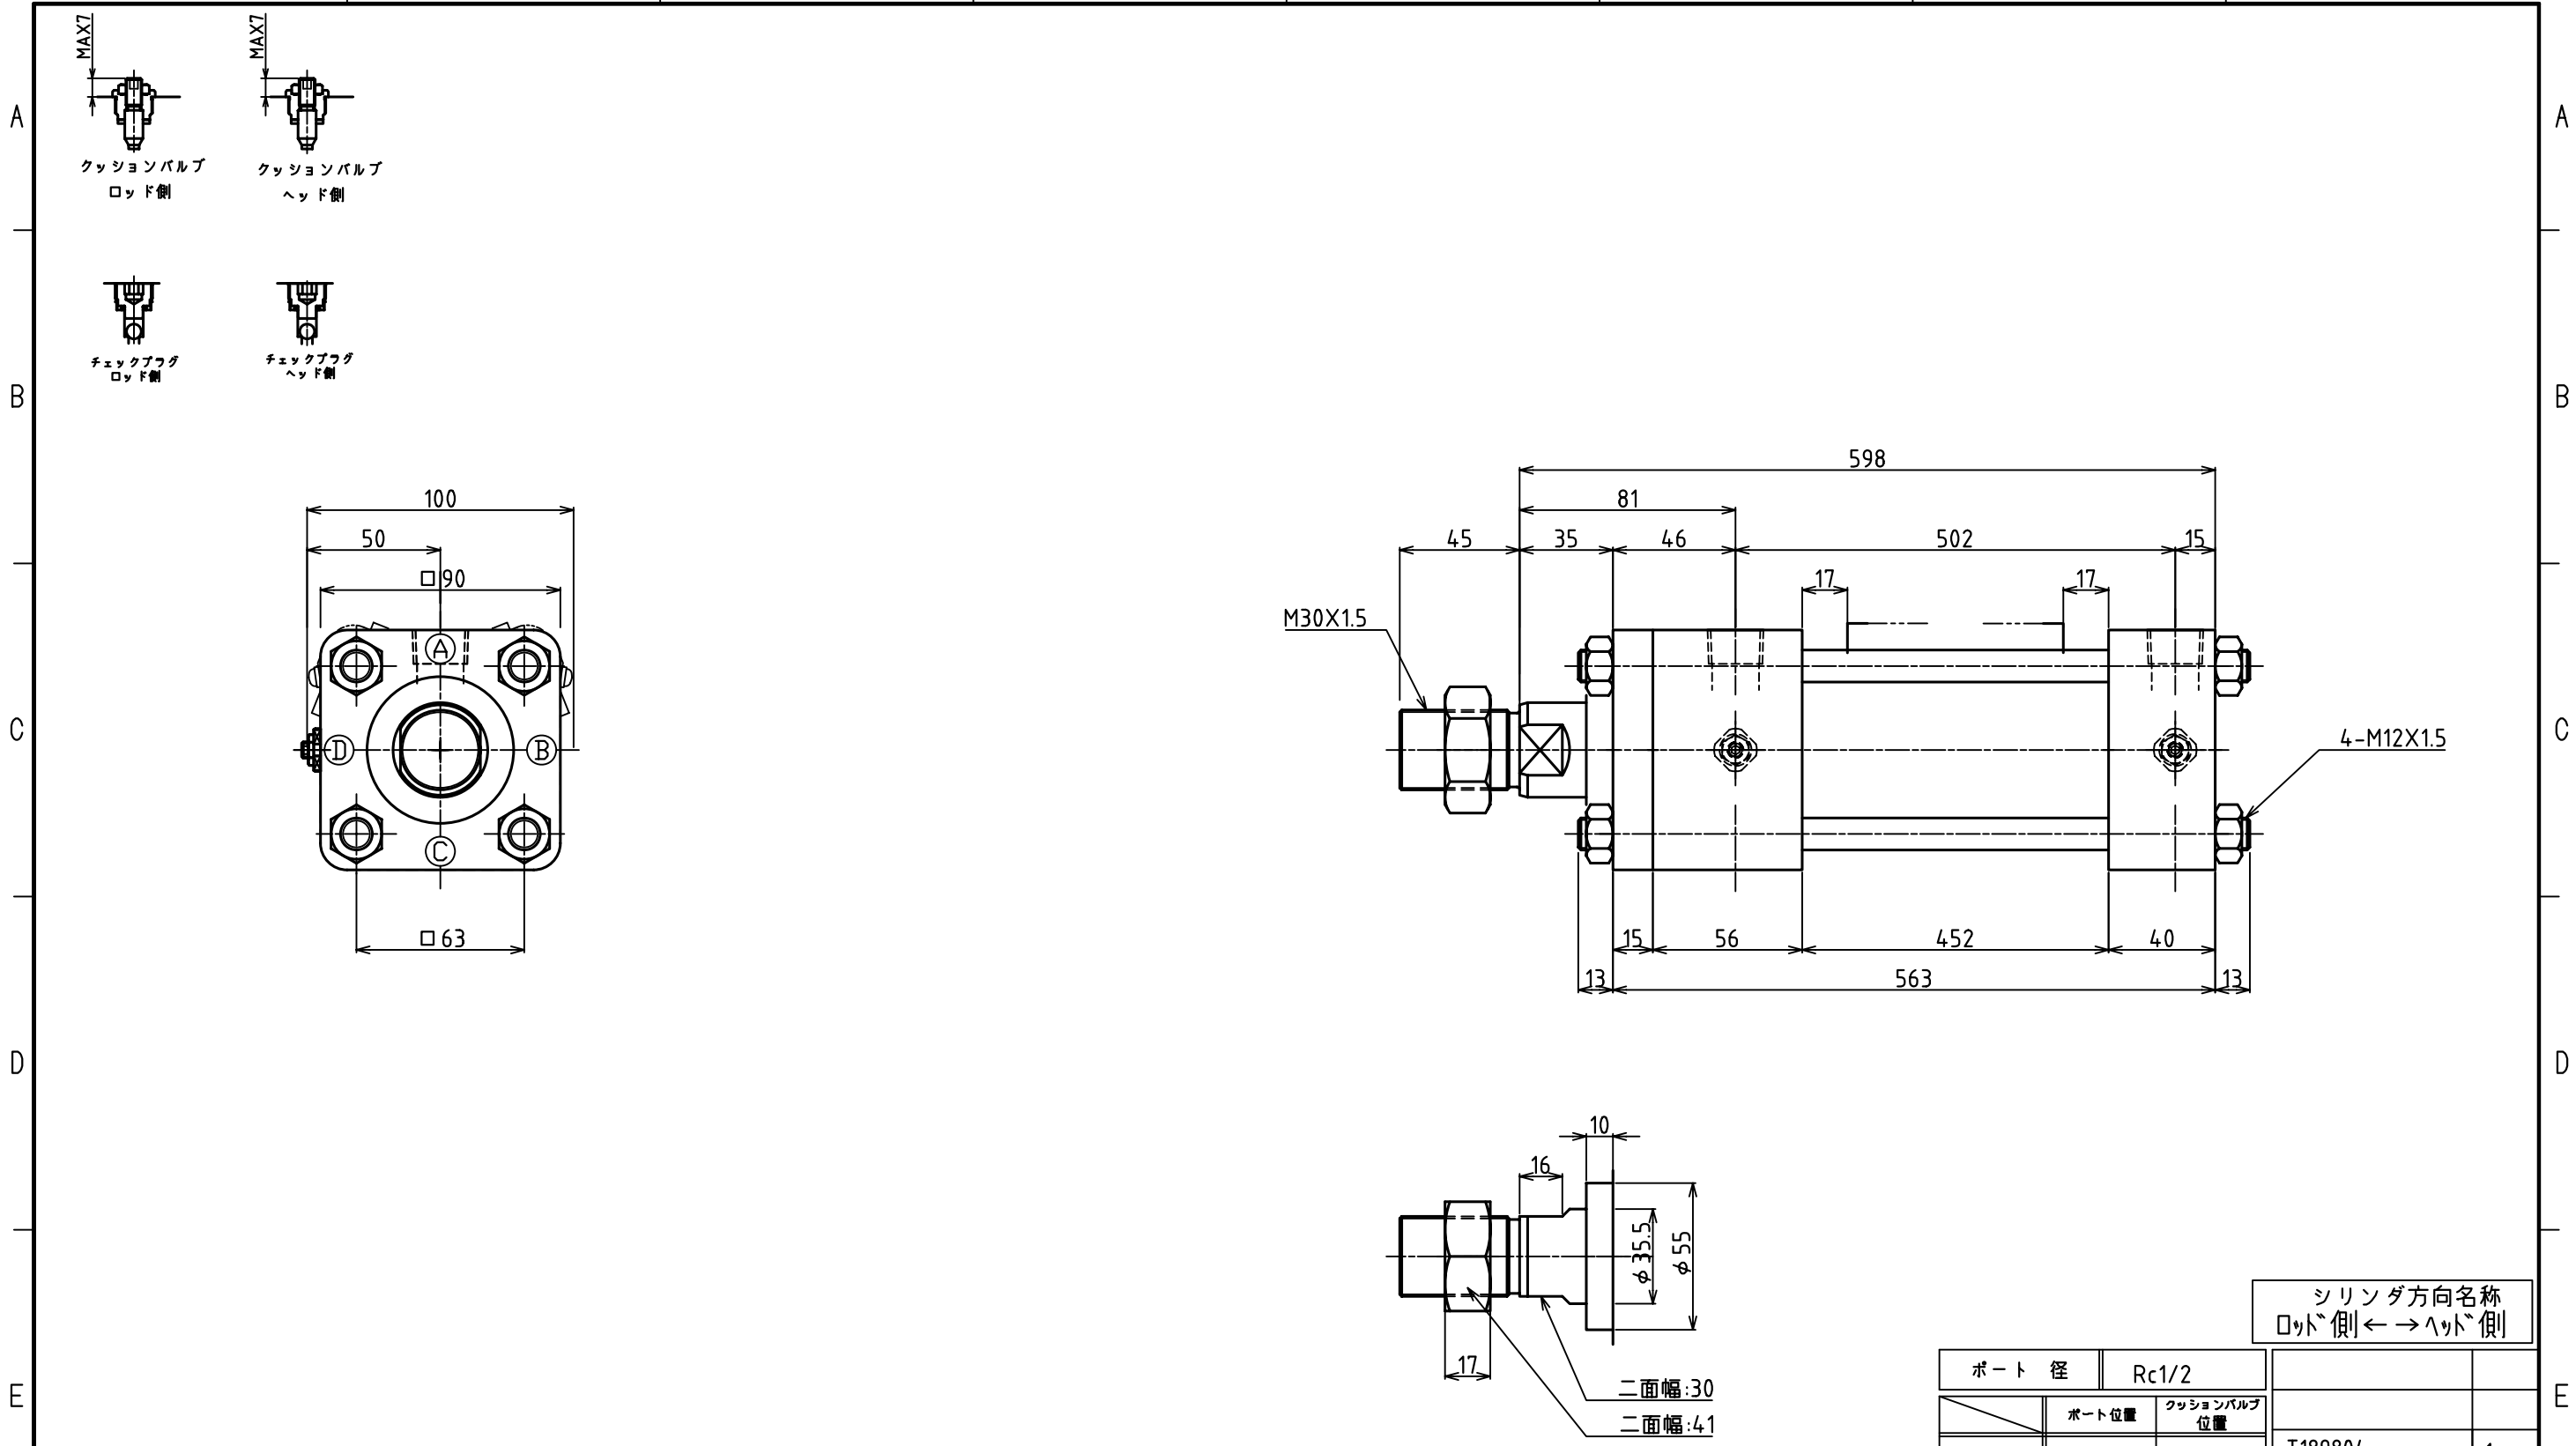

パッキン材質		ニトリルゴム	防塵カバー材質		付属無し
シリンダ内径		φ63mm	クッション		両側クッション付き
ロッド径		φ35.5mm	使用速度範囲		8～400mm/sec
ストローク		400mm	使用温度範囲		-10℃～+70℃
呼び圧力		14MPa	作動流体		一般鉱物性作動油
			ピストロッドメイト		硬質クロムメイト0.02mm
耐圧力		21MPa	チューブ内面メイト		
			塗装色		

磁気近接形スイッチ仕様		スイッチ記号	AJ
形式		AX115CE (有接点)	
結線方式		0.3mm2 2芯外径φ4mm 後方取出	
負荷電圧範囲	DC	5～30V	
	AC	5～120V	
負荷電流範囲	DC	5～40mA	
	AC	5～20mA	
最大開閉容量		DC: 1.5W AC: 2VA	
保護回路		あり	
表示灯		発光ダイオード (ON時赤色点灯)	
コード長さ	5m	数量	3 個

37

スイッチASSY

ブラケットASSY

R35

注) スイッチは組み付けずに出荷します
図中のスイッチは最高検出位置およびカバーからの張り出し寸法をあらわしています。

訂正	年月日	記事	担当	承認
SYM	DATE	DESCRIPTION	BY	APP.

製図	検図	承認	形式	140H-8R 1SD63BB400-ADAJ3-L
DRAWER	CHECKER	APPROVER	USAGE	
19.04.24	設計	設計	名称	油圧シリンダ組立図
自動作図処理			図番	QE22-691840
仕上質量	16.1Kg		DWG.NO.	
MASS				
尺度	(1:2.5) INTS			
SCALE				

「参考用」	シリンダ方向名称 ロッド側←→ヘッド側	ポート径	Rc1/2	ポート位置	クッションバルブ位置	T189804	1
				ロッド側	A	D	個数
				ヘッド側	A	D	REQ'D
						製番	1
						WORK NO.	

Parker

TAIYO

TAIYO, LTD.

3