

V1N-403
V1N-404

V1N-405
V1N-406



DESCRIPCIÓN

- Amortiguador totalmente metálico de tipo telescópico y de doble efecto
- Cojines amortiguadores en acero inox. 18/8
- Tuercas esféricas en latón
- Resto de las piezas en acero
- Protección:
 - . Muelle, ejes y cazoletas cincadas
 - . Otras piezas: pintura amarilla
- Peso aproximado:

V1N-403: 2,7 Kg	V1N-405: 5 Kg
V1N-404: 3 Kg	V1N-406: 5,8 Kg


APLICACIONES

- Soportado elástico de tuberías de gases de escape y de cualquier otro tipo de fluido.
- Soportado elástico de canalizaciones
- Protección durante el transporte de material frágil.

V1N-403
V1N-404

V1N-405
V1N-406

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

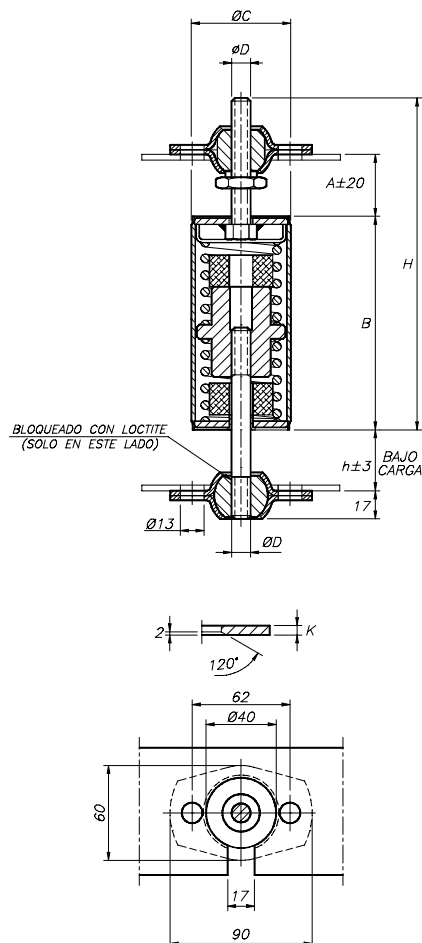

Referencia	A	B	C	H	E	D	G	h	K
V1N 403	40	135	40	210	60	M-12	30	40	6
V1N 404		155		230					
V1N 405	45	175	45	257	82	M-16	30	45	8
V1N 406		200		282					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Amplitud máxima de excitación permitida a la frecuencia de resonancia: ± 1 mm.
- Frecuencia de resonancia axial: 3,5 - 5 Hz (según la carga).
- Buen amortiguamiento (amplificación en la resonancia < 10)
- Resistencia estructural correspondiente a una aceleración continua de 3 g en tracción.
- Temperatura de utilización: -70°C a $+150^\circ\text{C}$.
- Desplazamiento en cualquier dirección: ± 40 mm
- Ajuste permitido entre anclajes: ± 20 mm
- Dilatación: Los amortiguadores permiten al colector un desplazamiento axial y radial de ± 40 mm (colector de 14 m a 450°C)

Referencia	Cargas estáticas en tracción (Kg)	$\varnothing$ de colectores para una distancia entre soportes de 3 m
V1N 403	60 - 120	150 - 300
V1N 404	100 - 200	300 - 500
V1N 405	160 - 320	500 - 800
V1N 406	270 - 500	800 - 1200

V1N-403
V1N-404

V1N-405
V1N-406

ELECCION DEL AMORTIGUADOR




El índice del amortiguador se determina en función de la masa de la sección suspendida.

En caso de montaje angular (croquis A), hay que elegir el amortiguador en función del cuadro anexo.

α°	120	100	90	60
$F_d =$	R_v	$0,8 R_v$	$0,7 R_v$	$0,6 R_v$
F_d = Fuerza de tracción del amortiguador R_v = Peso de la sección suspendida				

MONTAJE

POSICIONES DEL AMORTIGUADOR

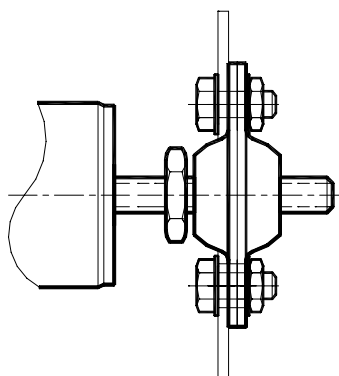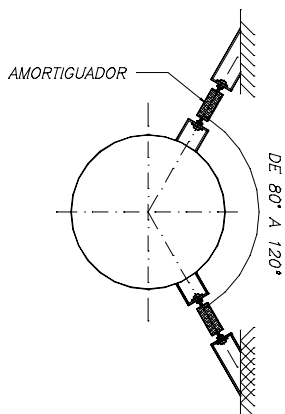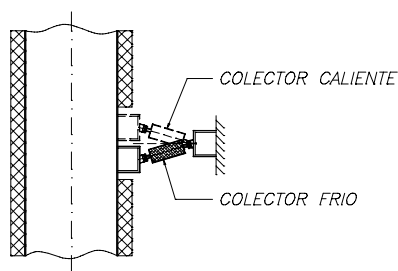

En la "sección longitudinal" se muestra como ha de fijarse el amortiguador a los amarres sin necesidad de quitar las tuercas. La distancia entre los casquillos puede ajustarse girando el tornillo y bloqueando la tuerca.

El amortiguador no debe ponerse bajo tensión en el montaje.

La cota "A" debe controlarse después de la dilatación del colector, a continuación se bloqueará con la tuerca. Entonces la cota "h" deberá estar dentro de ± 3 mm de tolerancia.

Este tipo de amortiguador tiene dos tipos de utilización:

a) Estabilización horizontal de colectores verticales. Se han de montar en parejas formando un ángulo comprendido entre 80 y 120° para que la restricción se efectúe en todas las direcciones. En este caso los amortiguadores no soportan el peso propio.

b) Soportado de colectores no verticales. En este caso toman también el peso.

Dado que estos amortiguadores trabajan a tracción y compresión, han de montarse siempre entre tubería y estructura. No pueden utilizarse tensores ya que entonces no funcionarían a compresión.

UNIONES

Los elementos donde se fijan los amortiguadores han de ser abiertos para permitir un abrochado fácil y rápido.

La cabeza de los tornillos, de M-12, tiene que colocarse del lado del amortiguador y la tornillería debe ser de acero cadmiado o inoxidable de 80 Kg/mm².