


AC 250



Barra a "U". Fornito con puntale in neoprene. Per la sua particolare conformazione è adatto a fissaggio su piano.

"U" bar. Supplied with neoprene tipped adjustable threaded spindle. When this clamp is operated, as the cylinder head and nipple part of it are at upper position than fixing face, this clamp is suitable for fixing on table.

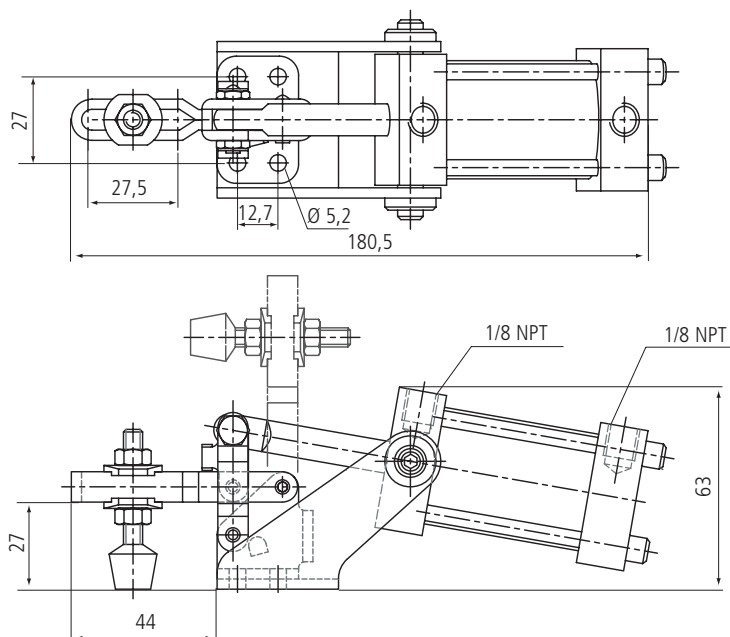


Caratteristiche/Specifications	Articolo Article	Codice Code	Portata kg Capacity kg	Peso g Weight g	
	AC 250	159616	90	534	1
Con cilindro magnetico / With magnetic cylinder	AC 250 SWT	196710	90	534	1

AC 350 • AC 353-L



Barra piena. Fornito con puntale in neoprene. Per la sua particolare conformazione è adatto a fissaggio su piano.

Solid bar. Supplied with neoprene tipped adjustable threaded spindle. When this clamp is operated, as the cylinder head and nipple part of it are at upper position than fixing face, this clamp is suitable for fixing on table.

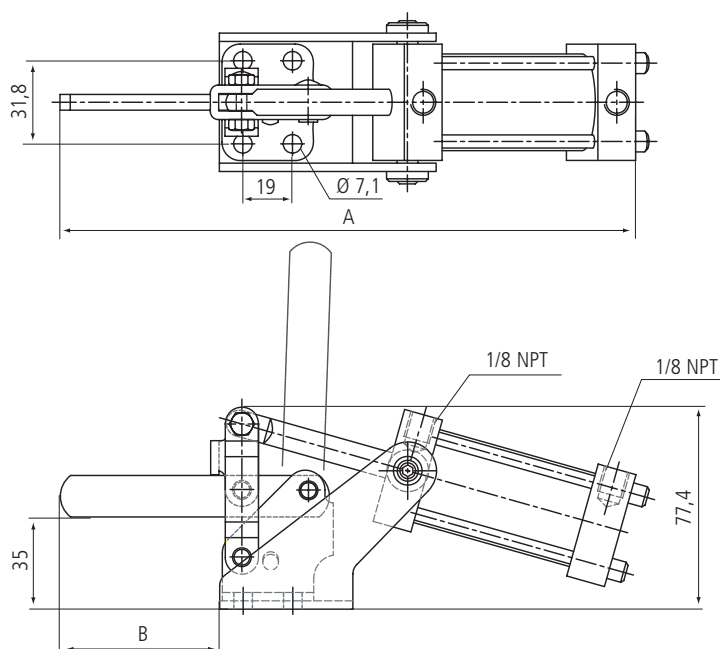

Caratteristiche/Specifications	Articolo Article	Codice Code	Portata kg Capacity kg	A	B	Peso g Weight g	
	AC 350	159623	225	220	61	787	10
Braccio maggiorato / Longer arm	AC 353-L	178839	110	244,4	85	787	10
Con cilindro magnetico / With magnetic cylinder	AC 350 SWT	196727	225	220	61	787	10
Br. maggiorato - Cilindro magnet. / Longer arm - Magnetic cylinder	AC 353-L SWT	196734	110	244,4	85	787	10