
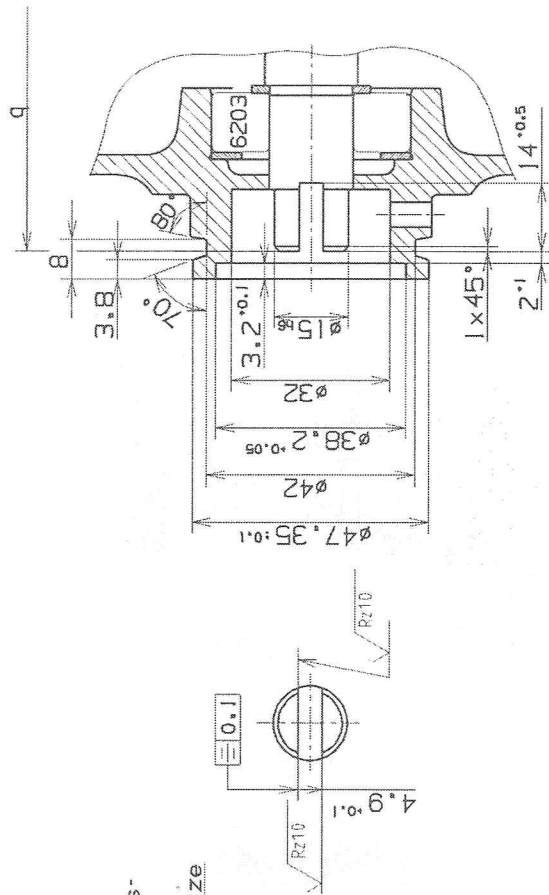
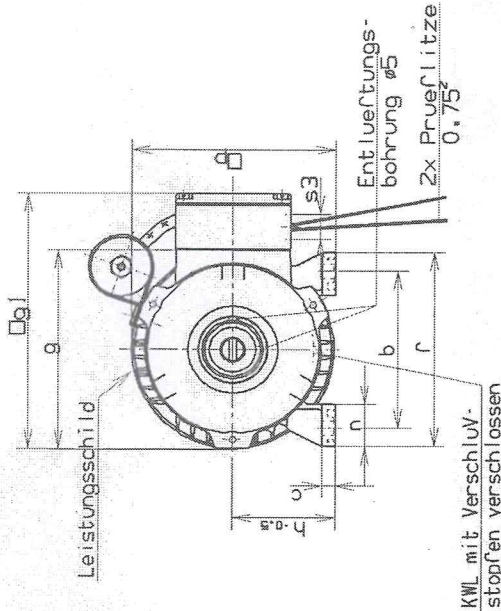


ausgewuchtet

Bildliche Darstellung unverbindlich

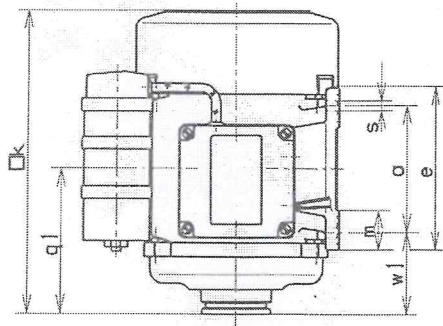

Lackierung RAL 9005 (schwarz)
Klemmenkasten und Leistungsschild neutral
Schlitz im BS-Wellenende
Ix WSK 160°C eingebaut und
auf Klemmleiste verschalten
Isol.Kl. F

Maße in mm:

a	b	c	e	f	g	q1	h	k	m	n	q	s	w1	p	s3
90	112	9	115	138	143	183	71	214							
28	30	97.5	7		103	143	58								2xM20x1.5

(4)

1998	Tag	Name	③	Vermerk ergo.	16.3.98	MARK	
Bearb.	03.03.	Wortstein	②	832: Freimov	9.3.98	MARK	
Gepr.			①	g-Mov war	97.8	5.3.98	MARK
Norm				Ind. Änderungs-Nr.	Tag	Name	

16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

C0-Ausführung

ACHTUNG: Auftragserteilung nur mit der Produktsachnummer

Typ: AB 71/-7R BG: A71 Bauform: IMB3

Einph. Wechselstrom-Motor	ST216321.7005	Änd.
Schutzart: IP55	AB 71/-7R	4

CAD