


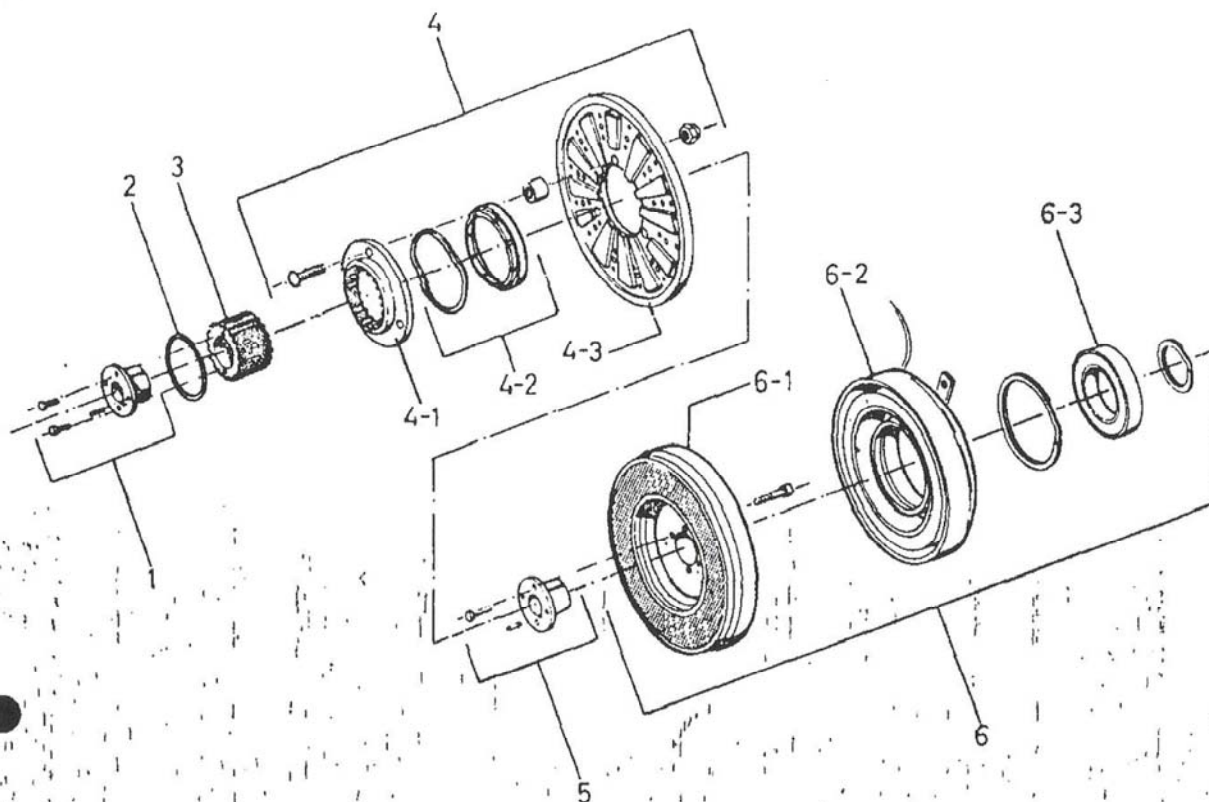

Pos.	Désignation	Pièce No.	Nbre
1	Bague conique	180-0006	1
2	Circlips	748-0006	1
3	Moyeu denté	540-0057	1
4	Armature SD	5201-111-001	1
4-1	Couronne dentée	104-0008	1
4-2	Disp.de réglage d'entrefer	5321-101-006	1
4-3	Armature	5321-111-022	1
5	Bague conique	180-0006	1
6	Inducteur & rotor	6V 5201-452-002	1
		24V 5201-452-004	1
		90V 5201-452-006	1
6-1	Rotor	5201-751-008	1
6-2	Inducteur	6V 5201-451-027	1
		24V 5201-451-029	1
		90V 5201-451-031	1
6-3	Roulement à billes	166-0142	1

A indiquer à la commande :

1. Tension de l'inducteur et du rotor - pos. 6.
2. Alésage de la bague conique du moyeu d'armature - pos. 1.
3. Alésage de la bague conique du rotor - pos. 5.

Exemple :

SFC 825 BB SD, 24V, complet d'après dessin I-25575,
bague conique du moyeu d'armature : 30 Ø;
bague conique du rotor : 30 Ø.